



A1.





A2.

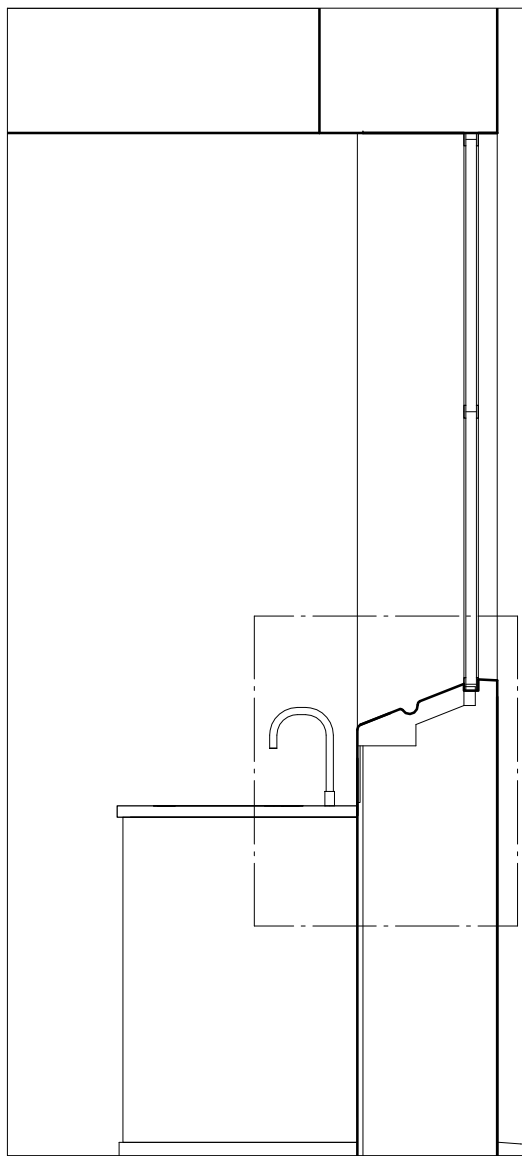

A3.

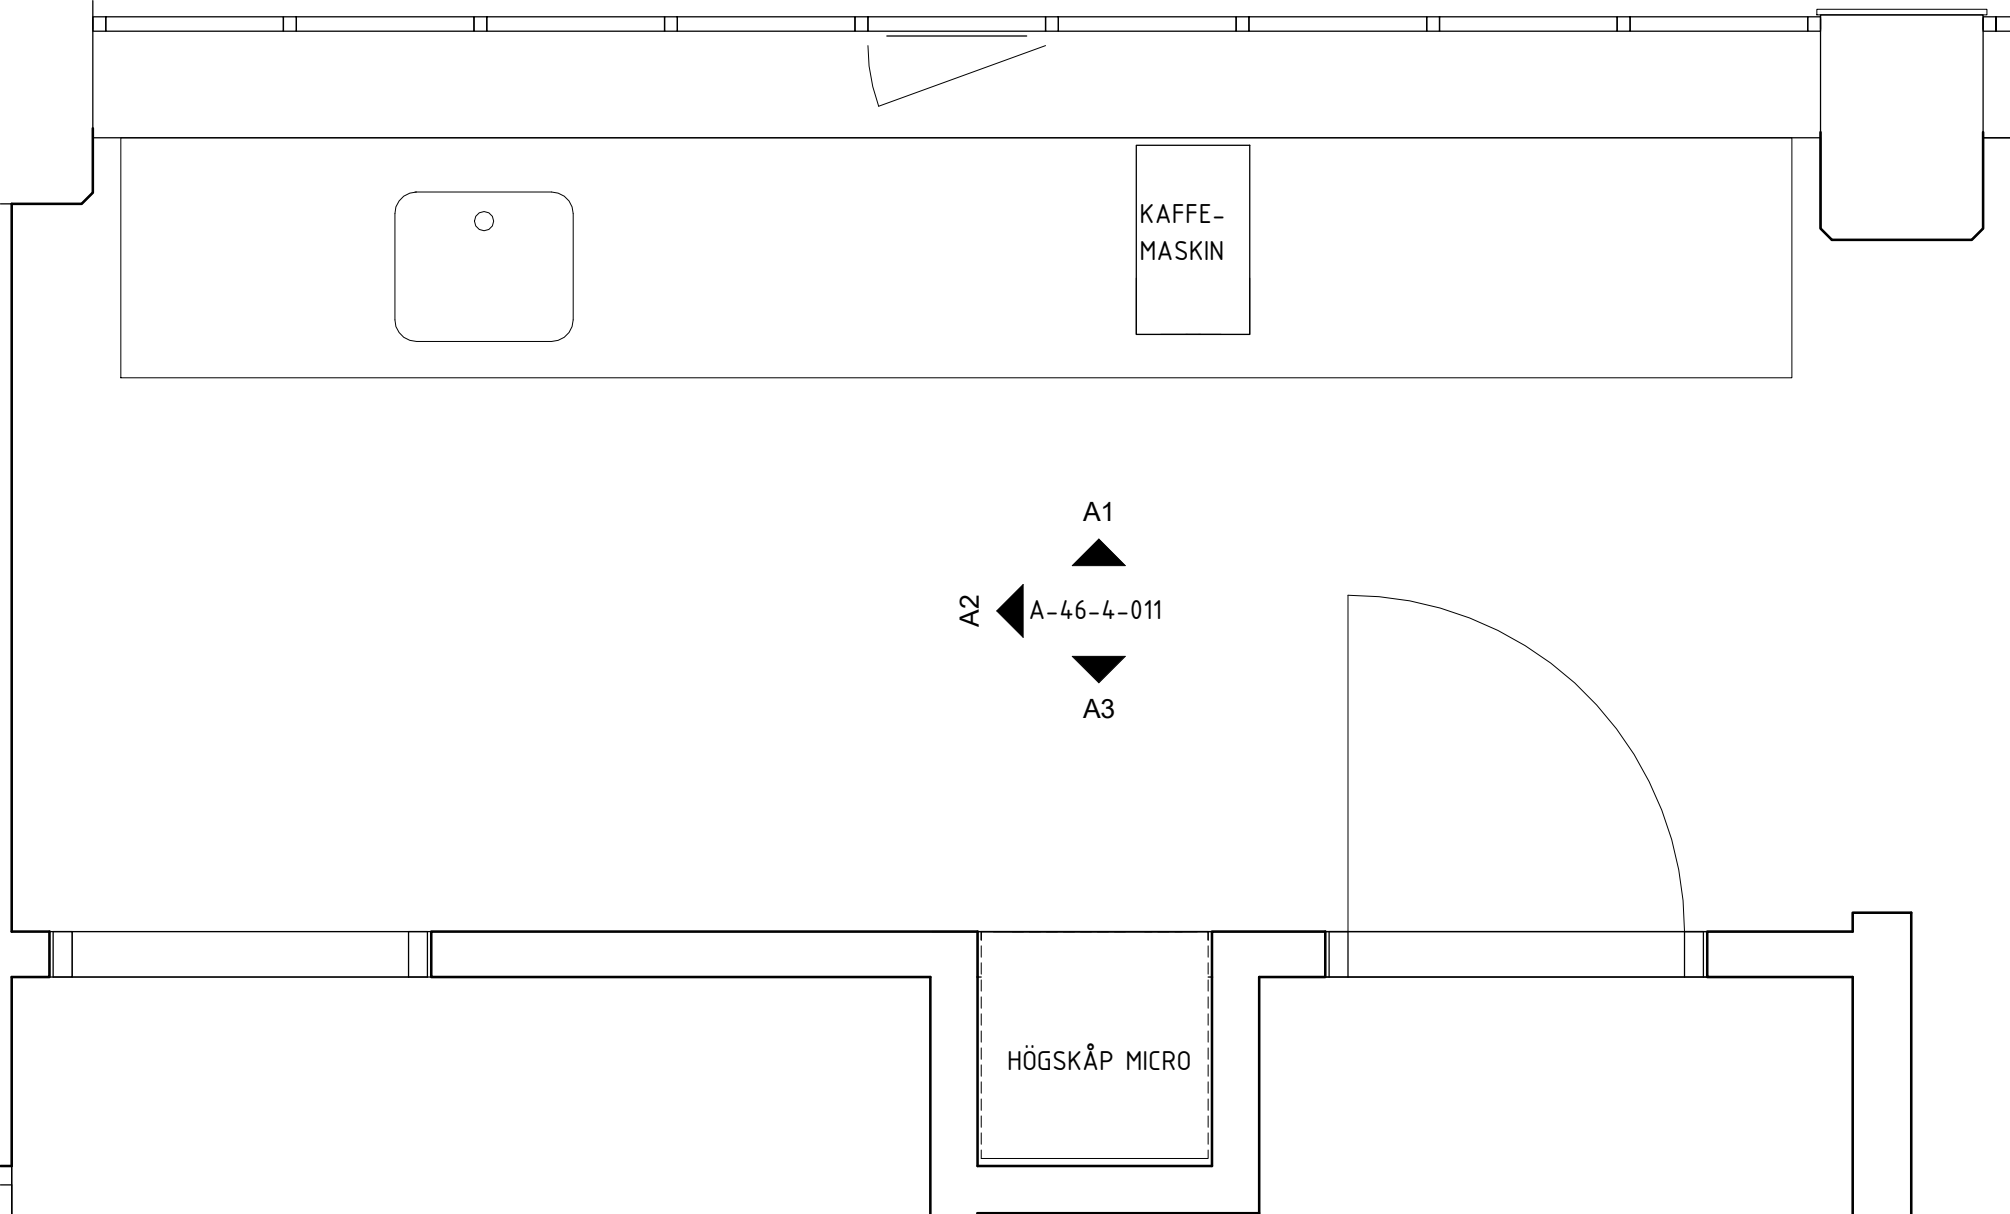

PLAN 11, 12, 13, 14

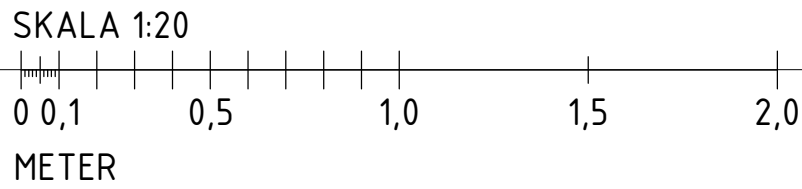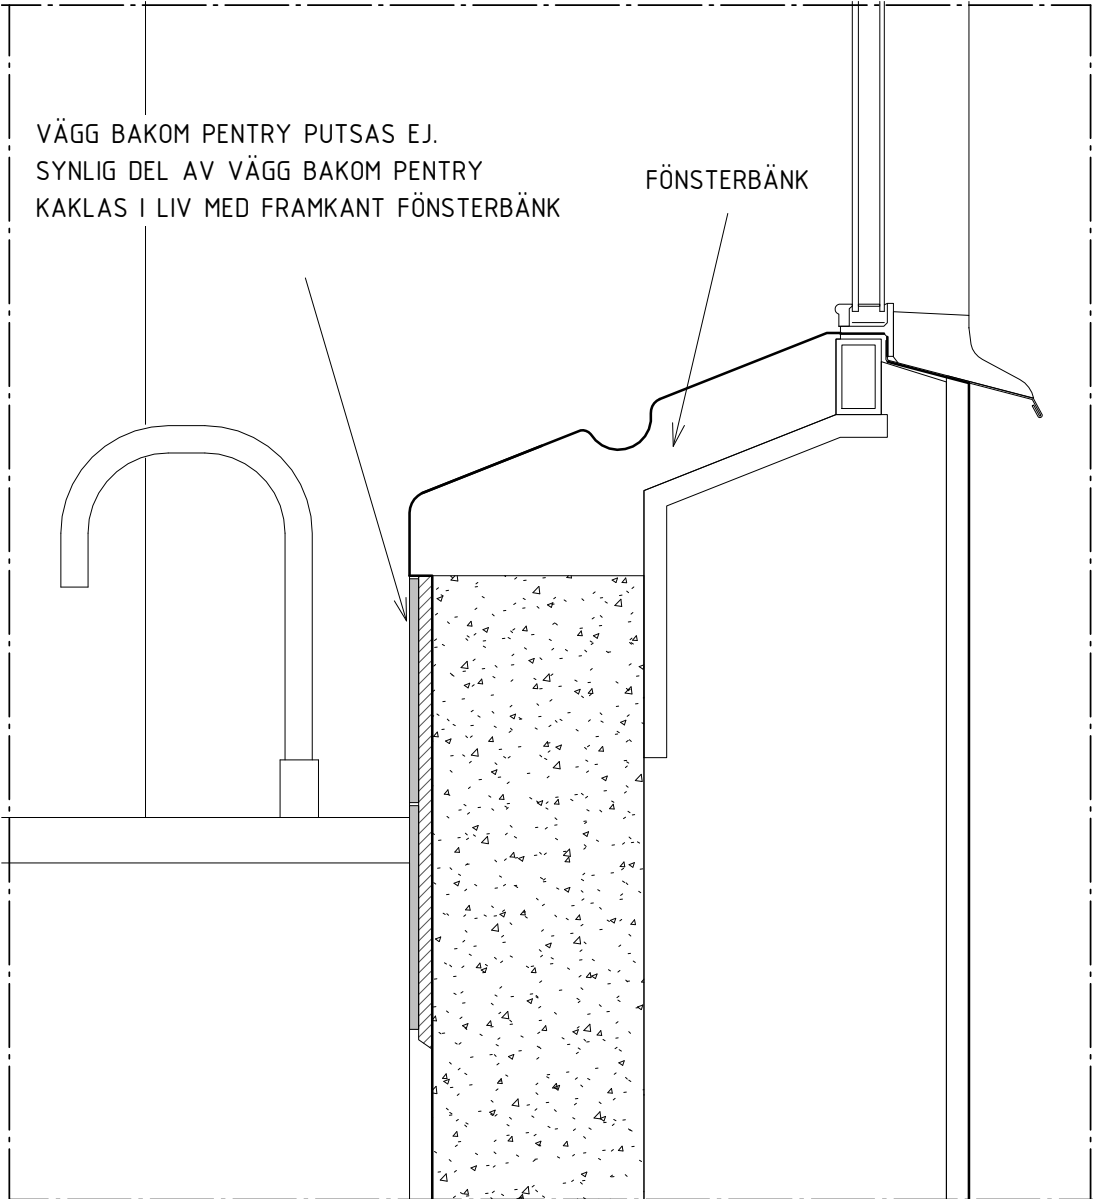

FÖRKLARINGAR

DM - DISKMASKIN INTEGRERAD

FÖRESKRIFTER

ALLA MÅTT I MM.
MÅTT KONTROLLERAS PÅ PLATS.
TILLVERKAREN ANSVARAR FÖR ATT DIMENSIONER
OCH INFÄSTNINGAR UPPFYLLER TILLRÄCKLIG
HÅLLFASTHET.

STOMMAR: FABRIKAT BALLINGSLÖV "HÖG" I
KLASSIK-UTFÖRANDE MED DISTANSER PÅ 25MM.
FRAMDRAGEN SOCKEL OCH GOLVLIST. GOLVLIST
VID KYL MEN MED ÖPPEN SOCKEL.

BÄNKSKIVA: FABRIKAT LG KOLLEKTION. KULÖR
"2907A POLARIS MELLANGRÅ MED POL-YTA. 30MM.
FRAMKANT ABS-LIST I LIKA KULÖR ALTERNATIVT
KANTLIMMAD MED SAMMA LAMINAT.

LÅDFRONT: FABRIKAT BALLINGSLÖV BISTRO
KULÖR MÖRKGRÅ. 2-DELAD LÅDFRONT. UTFÖRANDE
DESIGNBOX TRÄ. ANPASSAS TILL STOMMAR OCH
VITVAROR. ETT AV SKÅPEN SKALL HA INVÄNDIG
LÅDA FÖR BESTICK UTFÖRANDE TRÄ.

SKÅP VID HÖ: DISKBÄNKSÅP INK SOPINREDE OCH
AVFALLSHINKAR.

INBYGGT HÖGSKÅP FÖR MICRO: FABRIKAT
BALLINGSLÖV BISTRO KULÖR PÄRLGRÅ. 2-DELAD
LÅDFRONT OCH ÖVRE LUCKA. UTFÖRANDE
DESIGNBOX TRÄ. ANPASSAS TILL STOMMAR OCH
MICROVÅGSUGNAR. FRAMDRAGEN SOCKEL.
GOLVLIST LIKA VÄGG.

SKÅP SOPOR: BÄNKSÅP INK SOPINREDE OCH
AVFALLSHINKAR.

PASSBIT/ TÄCKSIDOR: ALLA SYNLIGA SKÅPSIDOR
SKA HA TÄCKSIDOR 25MM TJOCK.

BESLAG/HANDTAG: FABRIKAT BALLINGSLÖV. "RK
235" KROM.

DISKHO: FABRIKAT FRANKE "KBX 210-55".
UNDERLIMMAD. B550 D400

BLANDARE: ENL. V.


INTEGRERAD DISKMASKIN: FABRIKAT MIELE. XXL "G
6765 SCVi XXL".
INTEGRERAD KYL: FABRIKAT MIELE. "K 5122 Ui"

MICROVÅGSUGN: FABRIKAT MIELE. FÖR INBYGGNAD.
SIDOHÄND ÖPPNING MED GÅNGJÄRN PÅ HÖGER
SIDA. HÖJD ANPASS TILL HÖJD PÅ SKÅPNISCH.


KAKEL VÄGG: CENTRO "C1" BLANK KULÖR: VIT.
ART NR 111101. FÖG: MELLANGRÅ. MÅTT: 148x148

HÄNVISNINGAR




BET	ANDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			
SICKLAÖN 38:15			
KVARNHOLMEN, NACKA			
			
Nyréns Arkitektkontor			
Nackagatan 4 Tel 08 698 43 00			
Box 4709 Fax 08 20 29 81			
116 92 Stockholm www.nyrens.se			
X A	NYRÉNS ARKITEKTKONTOR	tel. 08-698 43 00	
K	ELU KONSULT AB	tel. 08-580 091 00	
VVS	CREANOVA	tel. 08-594 706 20	
EL	BJERKING	tel. 010-211 80 00	
B	BRANDKONSULTEN	tel. 08-505 344 00	
AE	KULTURBYGGNADSBYRÅN	tel. 070-397 11 30	
UPPDRAG NR	RITAD/KONSTR. AV	HANDLAGGARE	
41110350	ASG	JSG	
DATUM	ANSVARIG		
2018-06-21	KMR		
SICKLAÖN 38:15			
PENTRYUPPSTÄLLNING			
SKALA	NUMMER	BET	
A1 1:20	A-46-4-011		
A3 1:40			

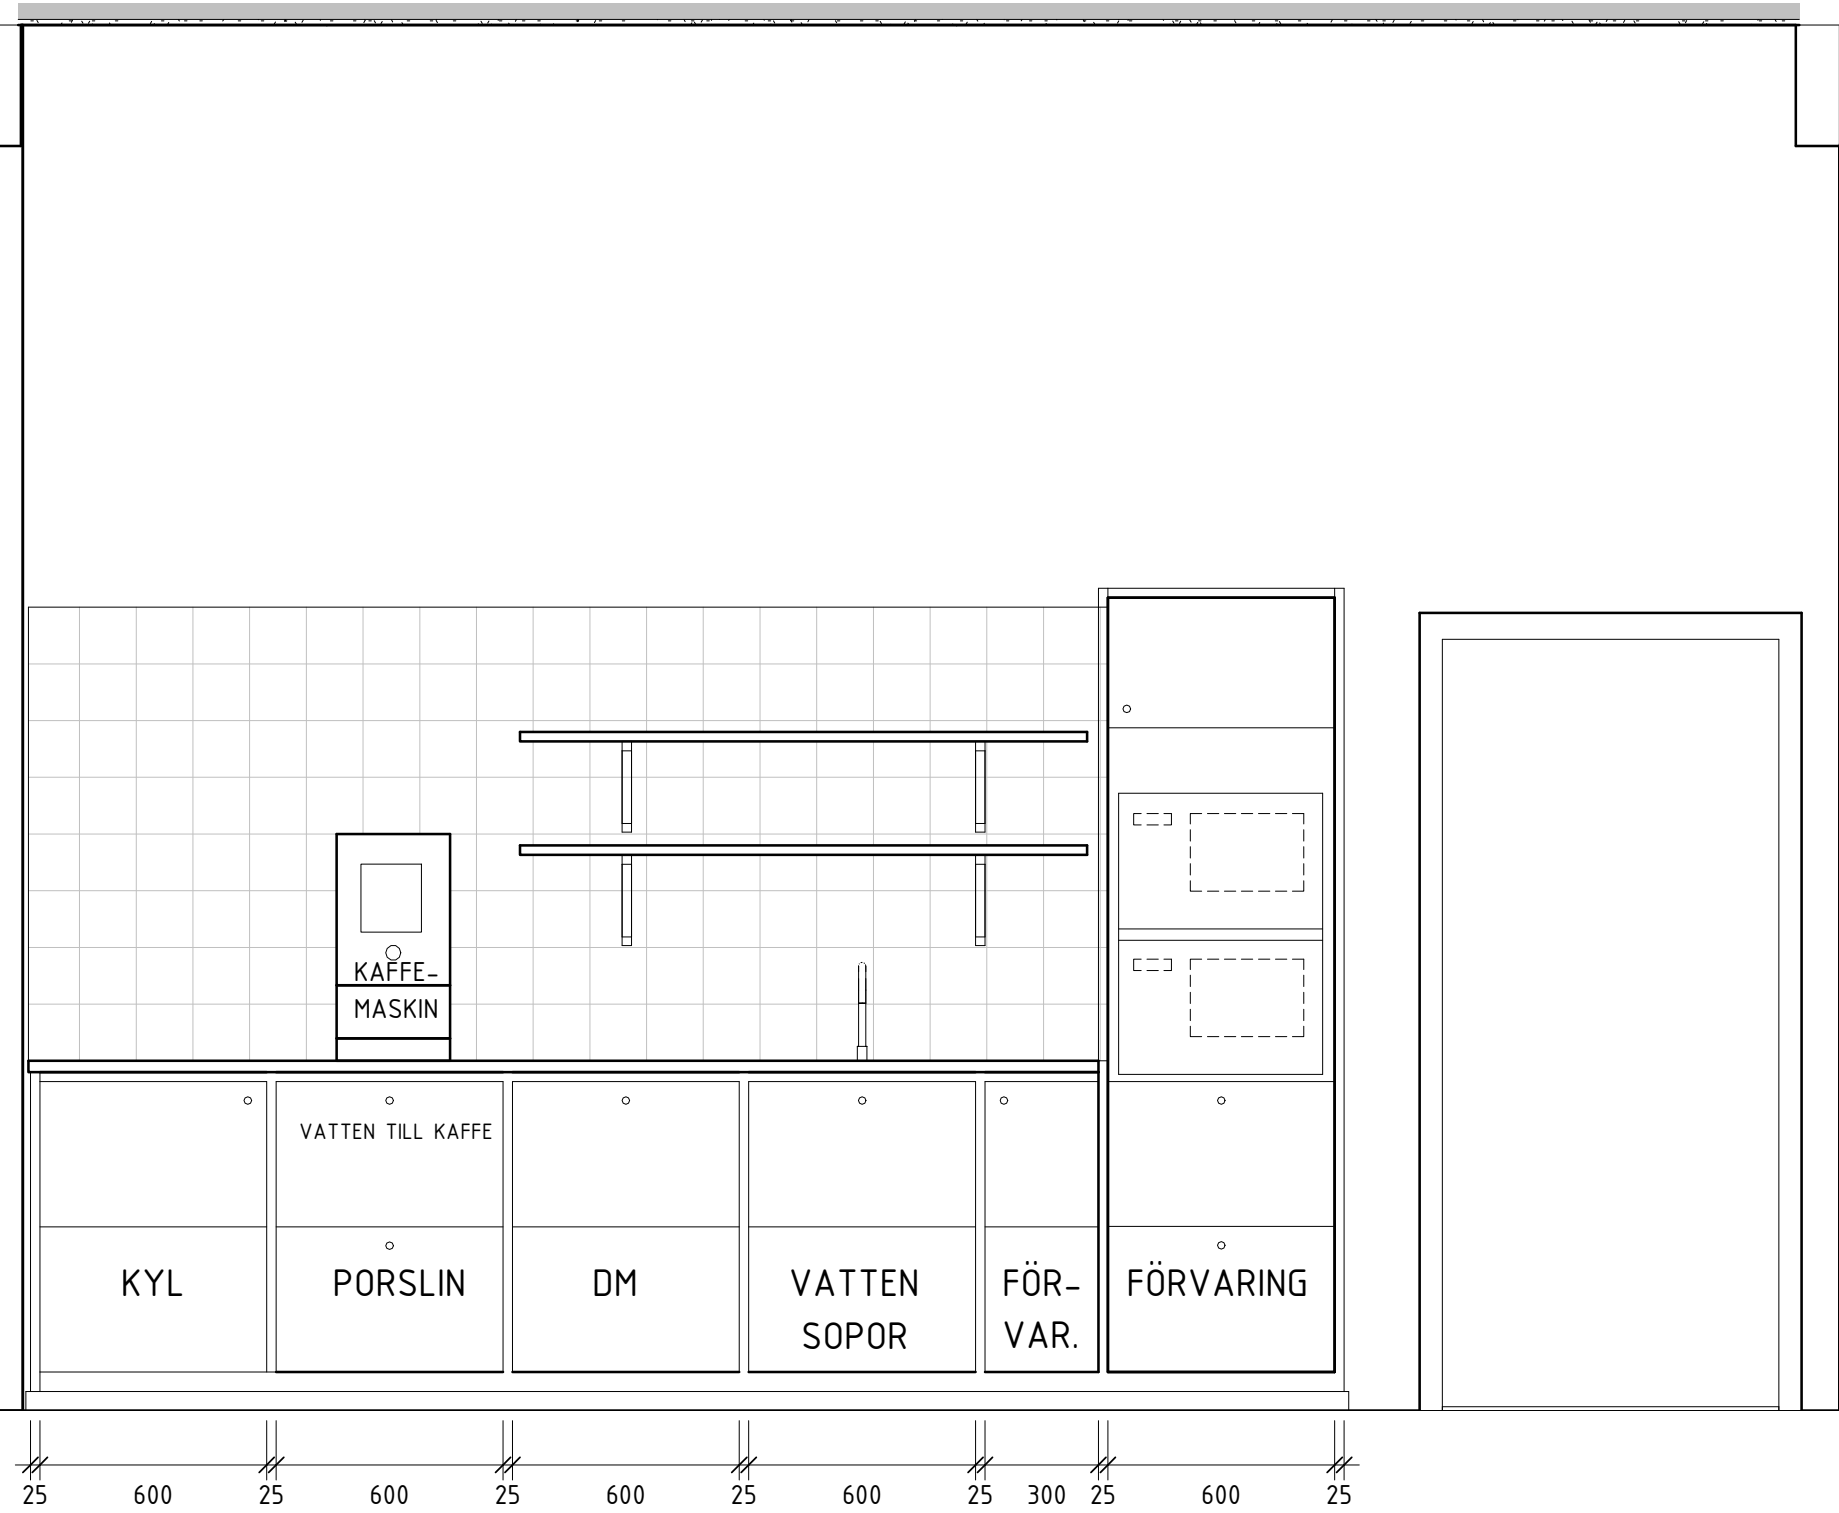


1B

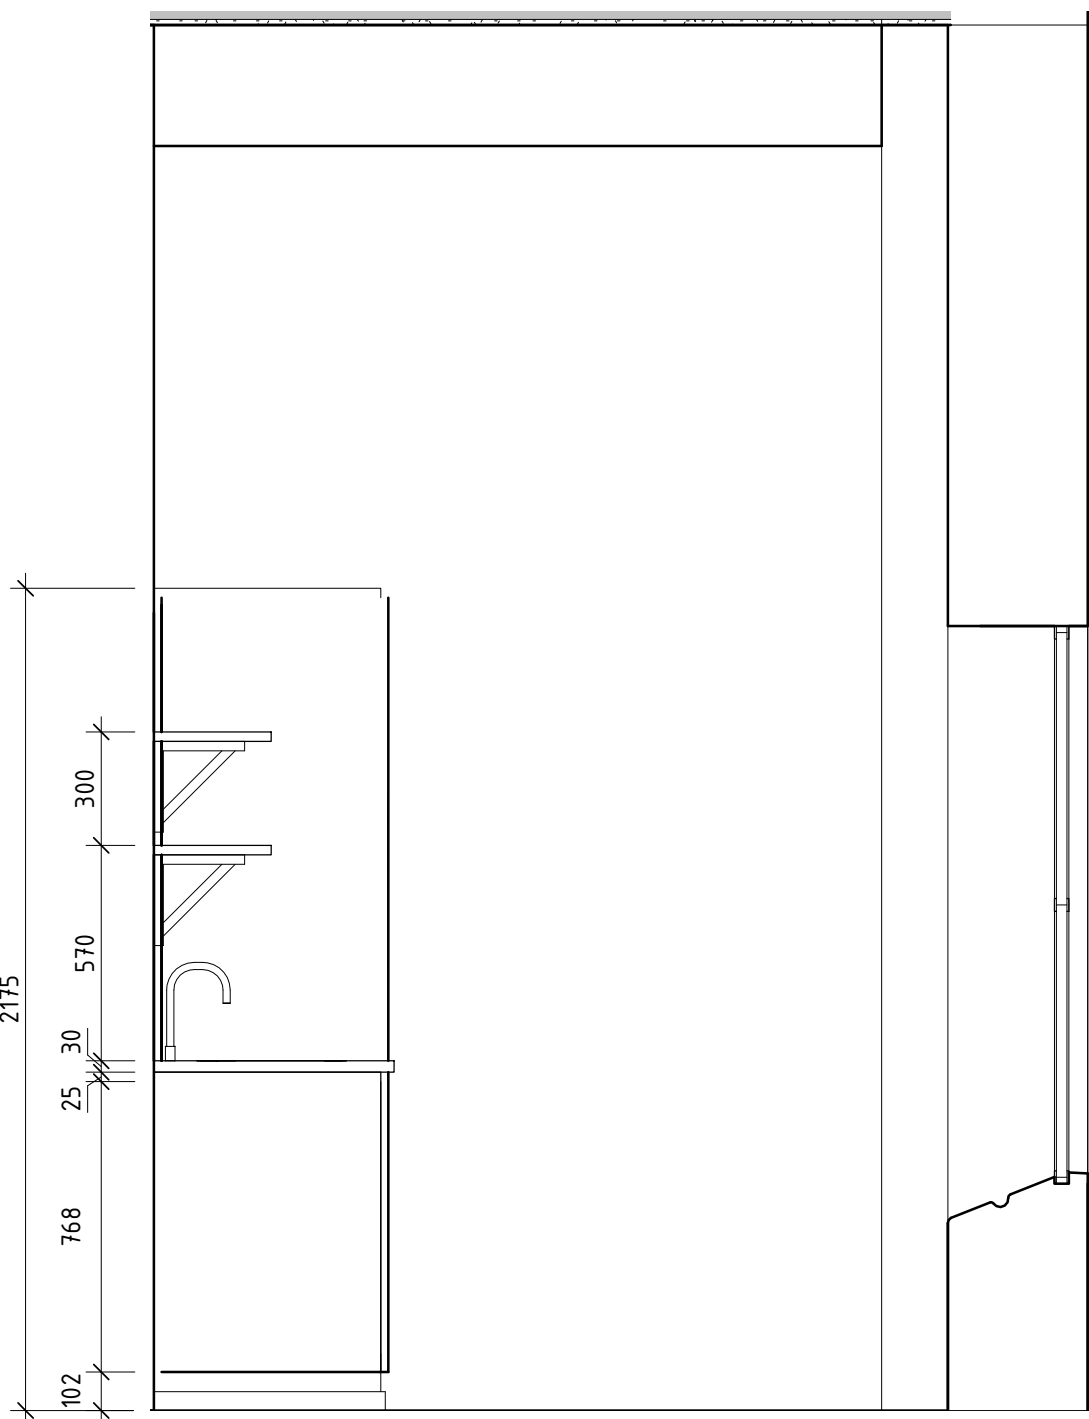

2B

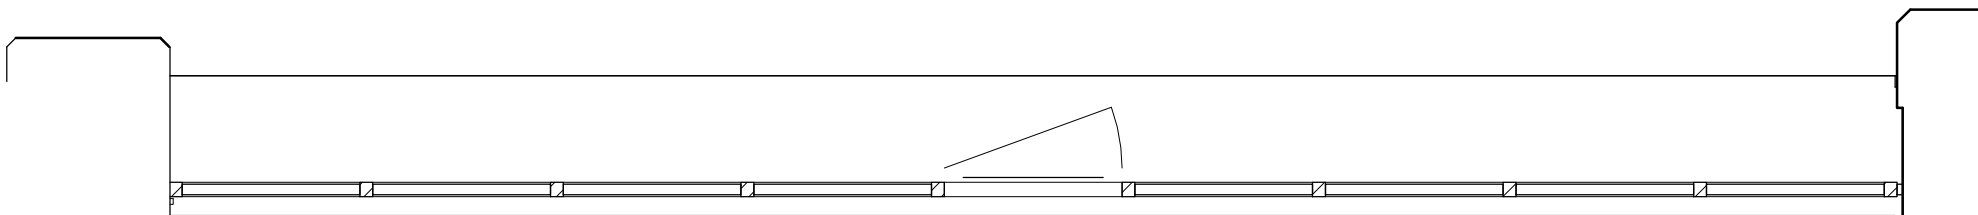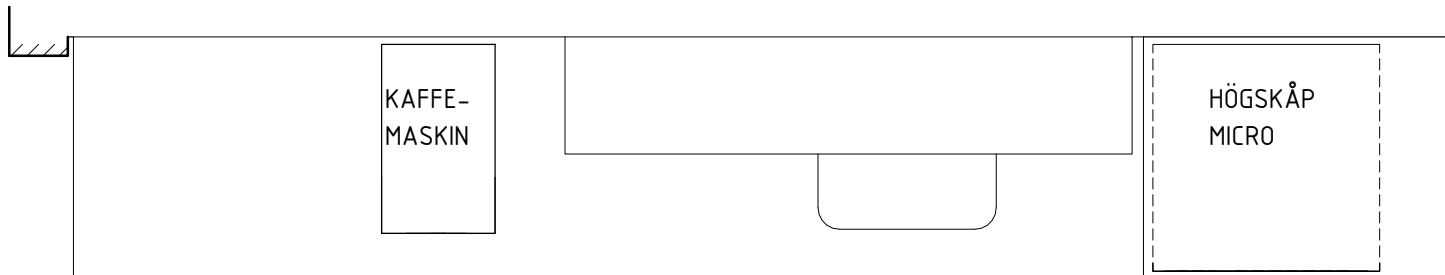

PLAN 15

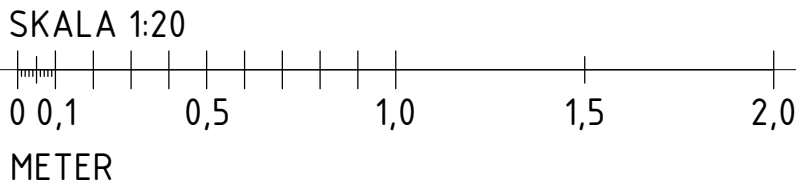

FÖRKLARINGAR

SE RITN. A46-4-011

FÖRESKRIFTER

HÖGSKÅP FÖR MICRO: FABRIKAT BALLINGSLÖV
BISTRO KULÖR MÖRKGRÅ. 2-DELAD LÄDFRONT
OCH ÖVRE LUCKA. UTFÖRANDE DESIGNBOX
TRÅ. ANPASSAS TILL STOMMAR OCH
MICROVÅGSUGNAR. FRAMDRAGEN SOCKEL.

HYLLPLAN: FABRIKAT BALLINGSLÖV. DJUP 310.
LÅNGD 1500. TJOCKLEK 25. FÄRG MÖRKGRÅ.

KONSOLLER HYLLPLAN: FABRIKAT
BALLINGSLÖV. FÄRG MÖRKGRÅ.

SKÅP VID HÖ: DISKBÄNSKÅP INK SOPINREDE
OCH AVFALLSHINKAR.

KAKEL VÄGG: CENTRO "C1" BLANK GLASERAD
KANT KULÖR: VIT. ART NR 111101. FÖG:
MELLANGRÅ. MÅTT: 148x148

ÖVRIGA FÖRESKRIFTER: SE RITN. A46-4-011

HÄNVISNINGAR

SE RITN. A46-4-011

BET	ANDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
-----	-----------------	-------	------

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

SICKLAÖN 38:15

KVARNHOLMEN, NACKA

KVARNHOLMEN

Nyréns Arkitektkontor


Nackagatan 4 Tel 08 698 43 00
Box 4709 Fax 08 20 29 81
116 92 Stockholm www.nyrens.se

X	A	NYRÉNS ARKITEKTKONTOR	tel. 08-698 43 00
	K	ELU KONSULT AB	tel. 08-580 091 00
	VVS	CREANOVA	tel. 08-594 706 20
	EL	BJERKING	tel. 010-211 80 00
	B	BRANDKONSULTEN	tel. 08-505 344 00
	AE	KULTURBYGGNADSBYRÅN	tel. 070-397 11 30


UPPDRAG NR 41110350	RITAD/KONSTR. AV ASG	HANDLAGGARE JSG
DATUM 2018-06-21	ANSVARIG KMR	

SICKLAÖN 38:15
PENTRYUPPSTÄLLNING
PLAN 15


SKALA A1 1:20 A3 1:40	NUMMER A-46-4-012	BET
-----------------------------	----------------------	-----

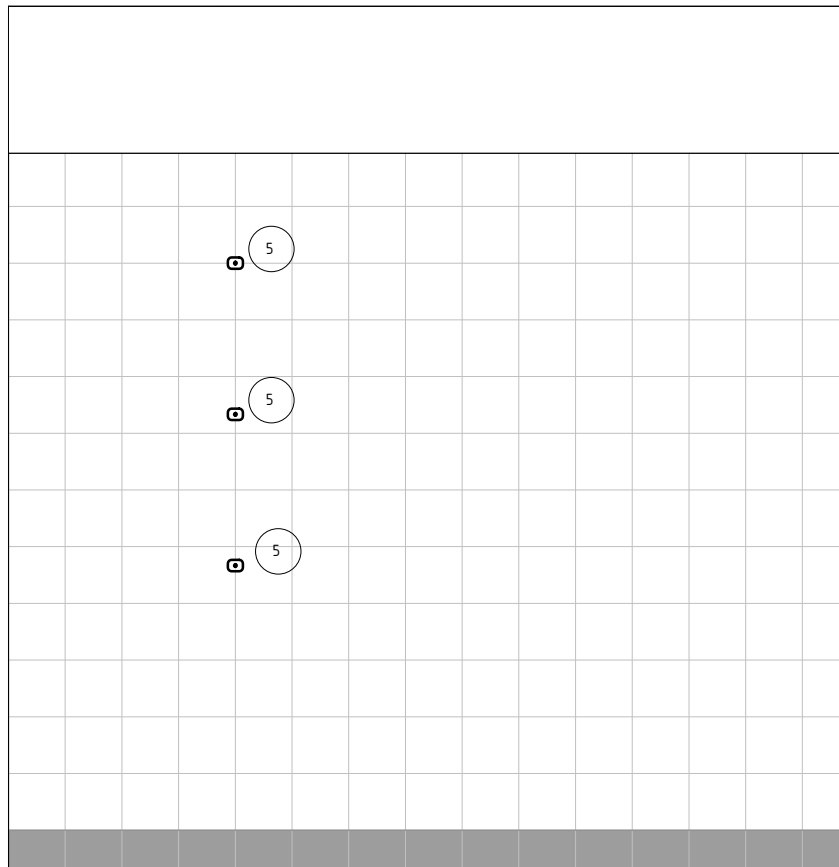


A1

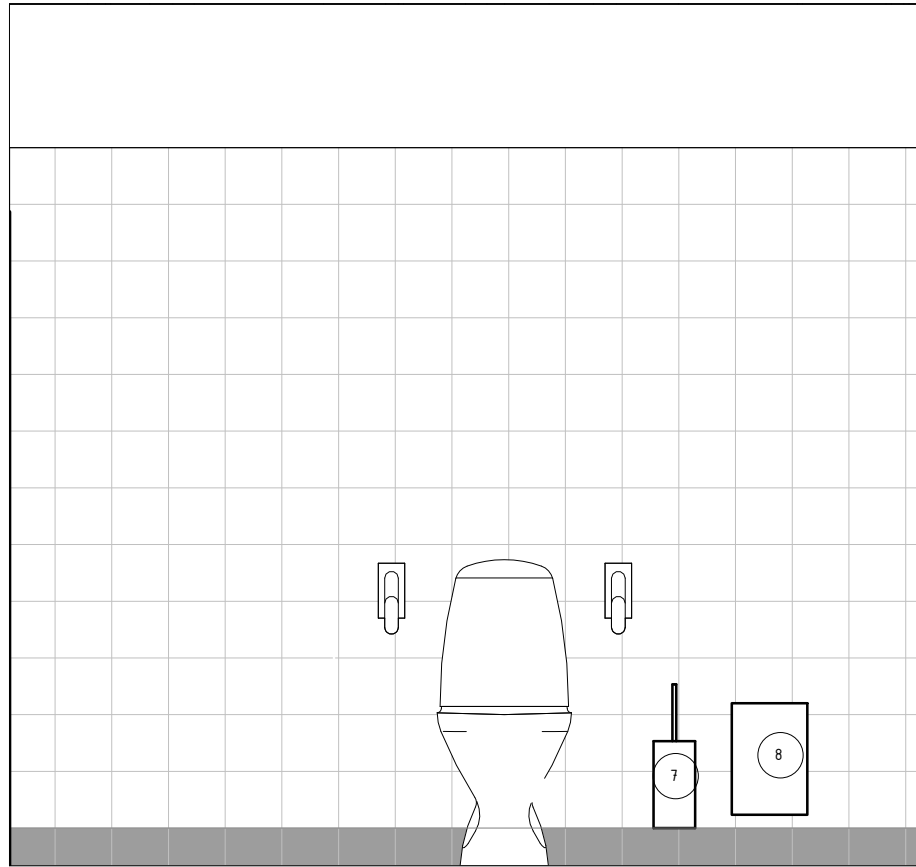


A2

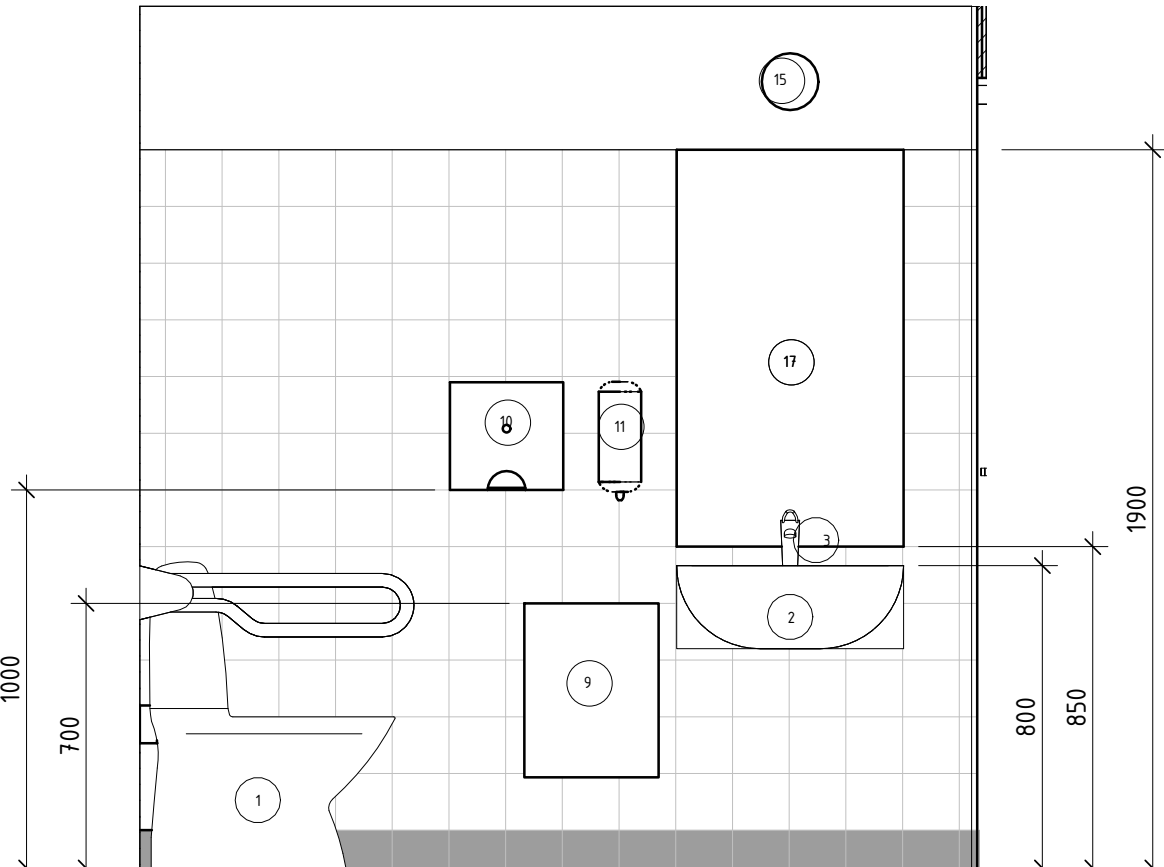


A3

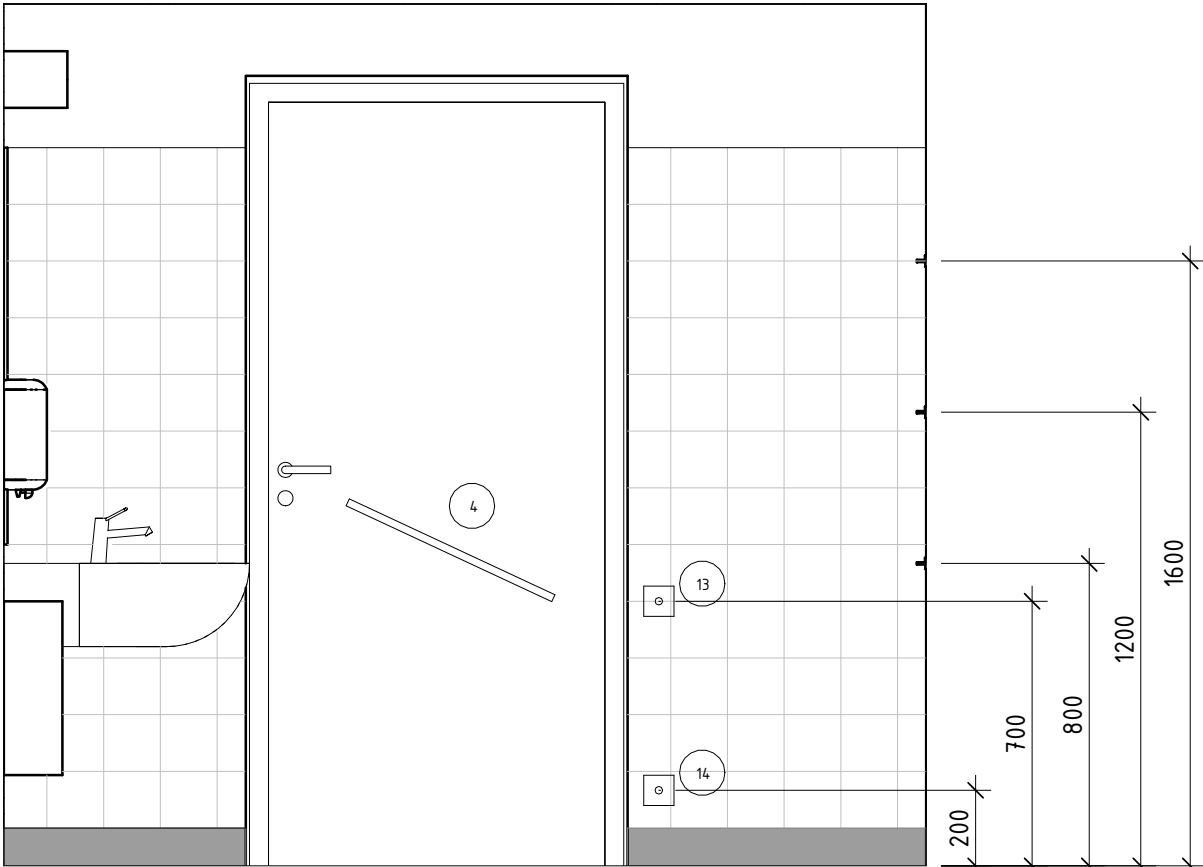


A4

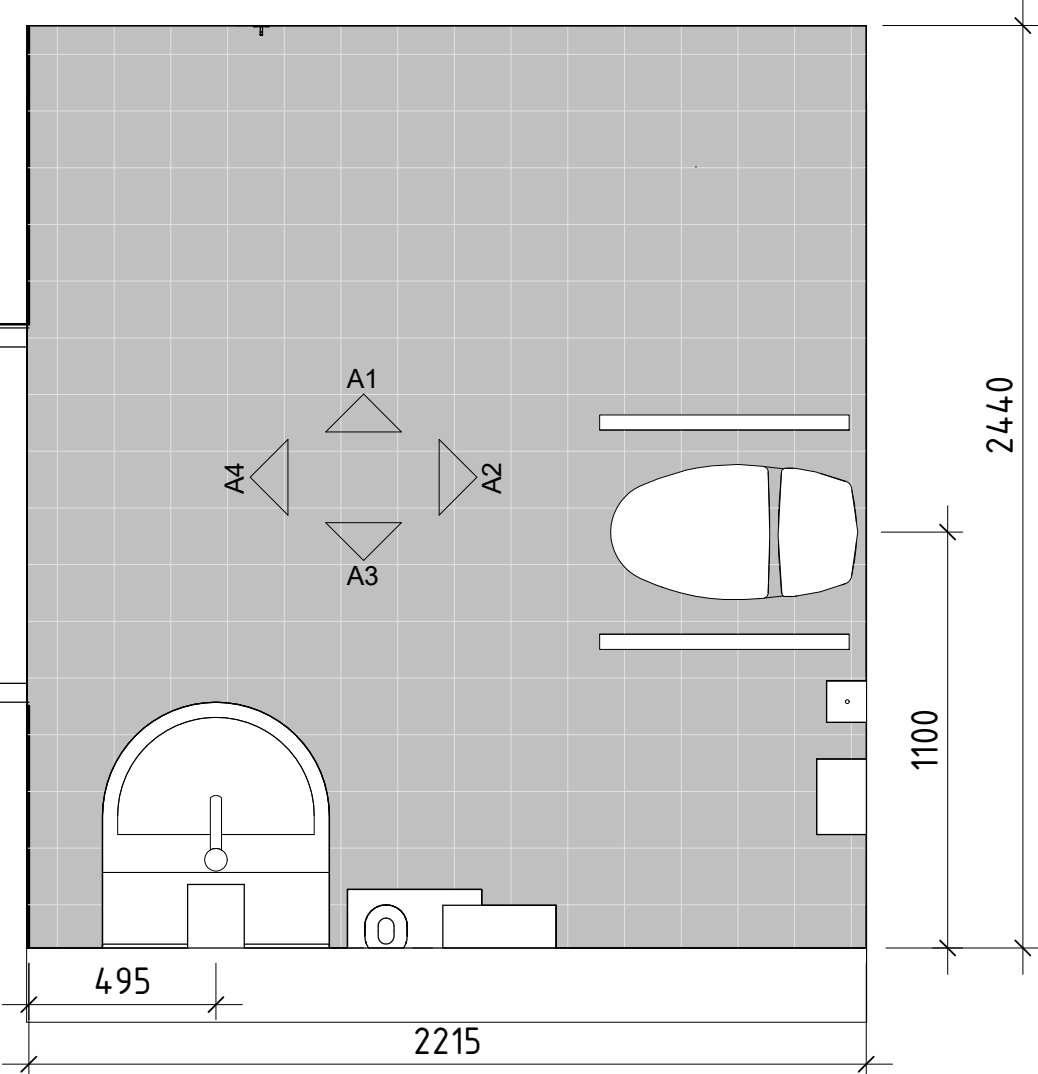


RWC PLAN 11, 12, 13, 14

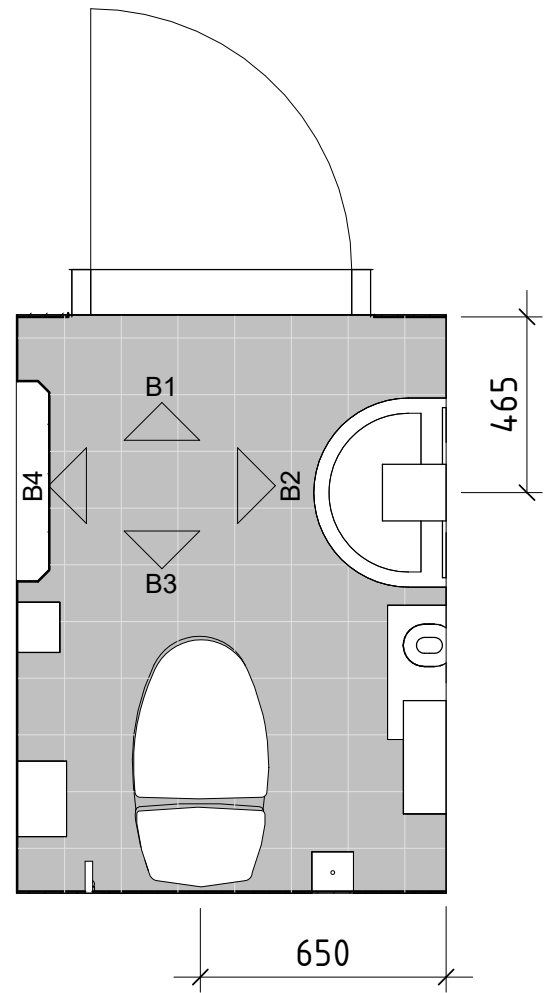


WC PLAN 11, 12, 13, 14

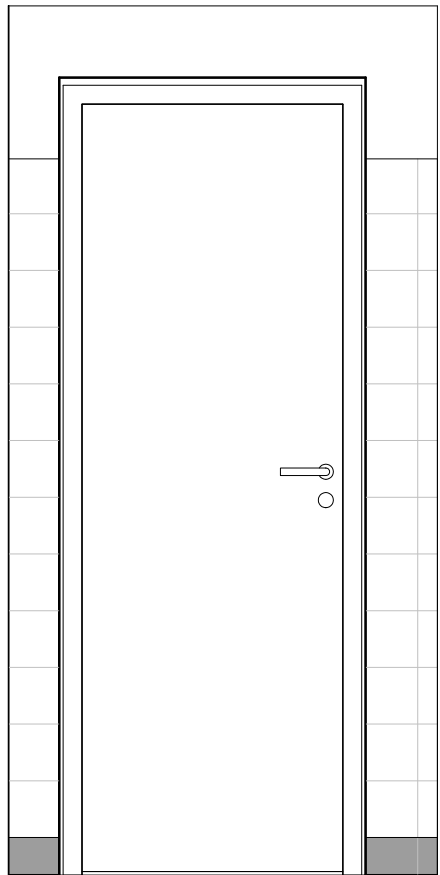


B1.

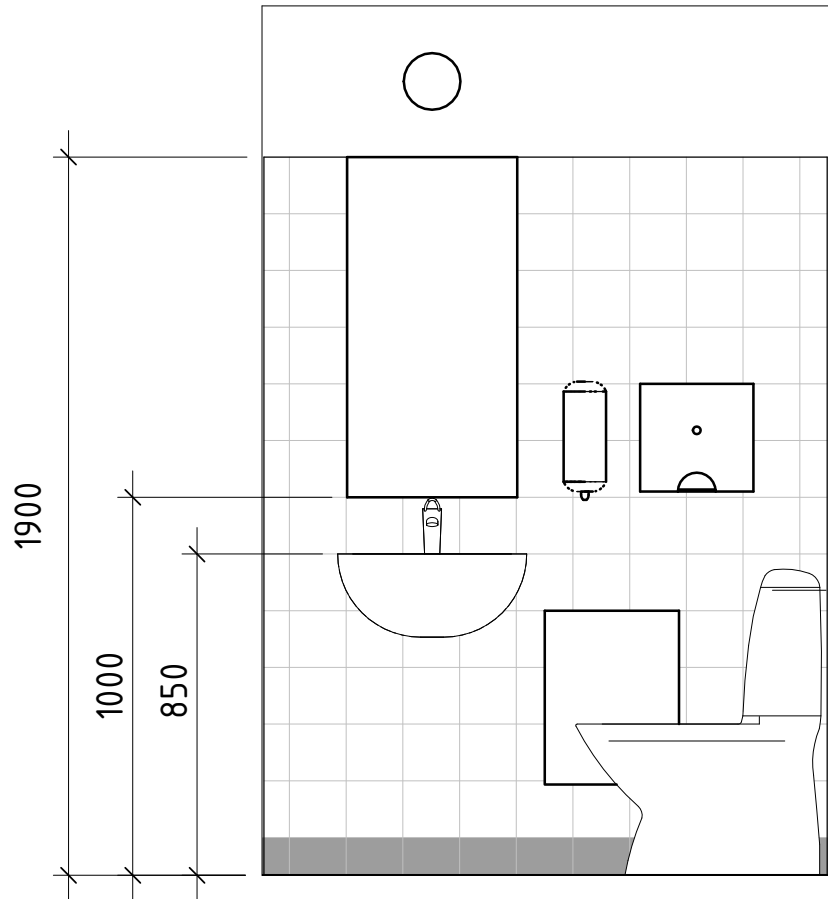

B2.

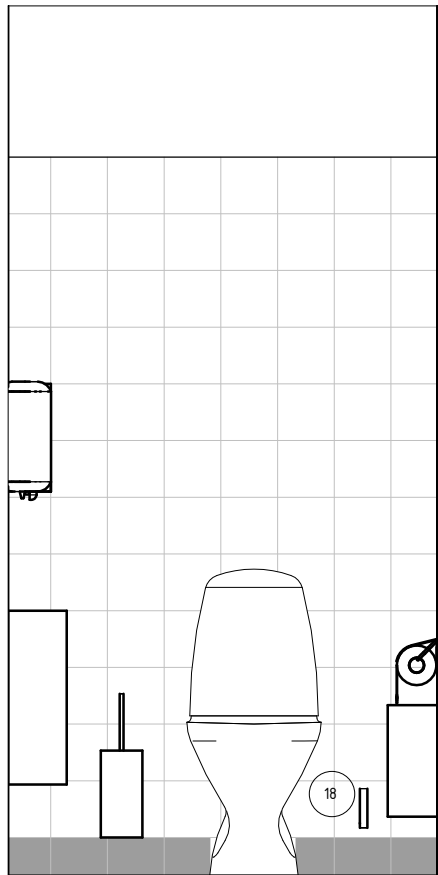

B3.

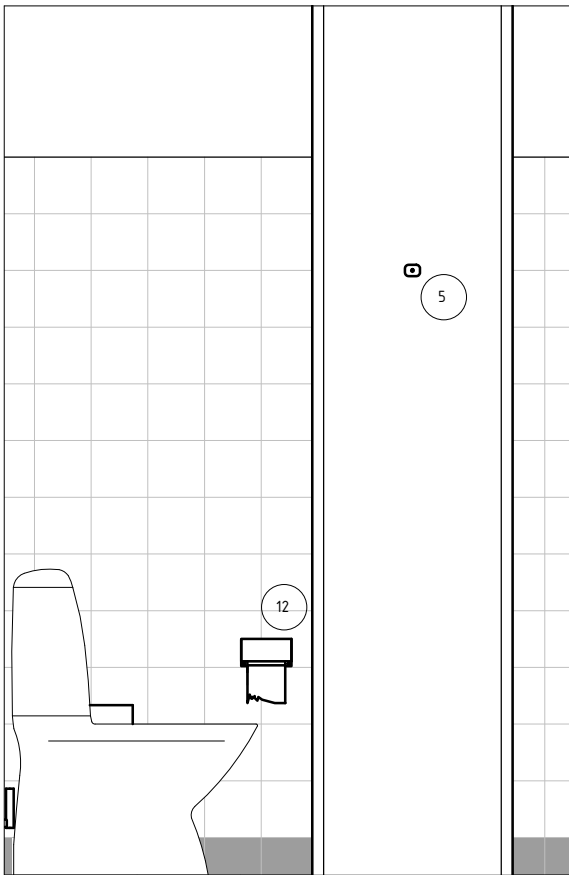

B4.

FÖRKLARINGAR

MÅTT I MM

FÖRESKRIFTER

KAKELSÄTNING SKA UTGÅ FRÅN CENTRUM
TVÅTTSTÄLL. SPEGELN SKALL PLACERAS
CENTRISKT ÖVER TVÅTTSTÄLL. ARMATUREN SKA
PLACERAS CENTRISKT ÖVER SPEGELN.
FOG GOLV OCH VÄGG SKALL LINJERA

VÄGGKAKEL: CENTRO "C1" BLANK GLASERAD KANT
KULÖR: VIT. ART NR 111101. FOG: MELLANGRÅ.
MÅTT: 148x148

KLINKER: HÖGANÄS "GRYNNA". KULÖR: 26 PORFYR.
ART NR. G26 15. FOG: MELLANGRÅ. MÅTT: 146x146.
SOCKEL: HÅLKÄLSSOCKEL ART NR. G26 SB OCH
G26 SBI I HÖRN. MÅTT ANPASSAT EFTER
GOLVPLATTA.

BRÖSTNING 1900 MM ÖFG.


VÄGG SKA LINJERA MED FOG GOLV.

TAK/VÄGG MÅLAS ENL RUMSBESKRIVNING


UTRUSTNING

1. WC MED SVART LOCK ENL V.
2. TVÅTTSTÄLL VATTENLÅS I ROSTFRITT ENL V
3. BLANDARE ENL V
4. STÖDHANDTAG, BÖGRUPPEN, BG3407,
BLANKKROMAD, C/C-AVSTÅND 500.
5. KROK - FABRIKAT BALLINGSLÖV "RK 95"
BORSTAD.
6. RWC MED SVART LOCK ENL V OCH ARMSTÖD
MED HÅLLARE
7. TOALETTBORSTHÅLLARE - FRANKE "RODX687"
8. SANITETSBEHÅLLARE - FRANKE "RODX611"
9. PAPPERSKÖRG - FRANKE "RODX605S"
10. PAPPERSHANDDUKSHÅLLARE - FRANKE
"RODX600"
11. TVÅLBEHÅLLARE - FRANKE "RODX618"
12. TOALETTRULLSHÅLLARE FRANKE "BS677"
13. LARMKNAPP ENLIGT E
14. LARMKNAPP MED ÅTERSTÄLLNING ENLIGT E
15. VÄGGARMATUR MED SVART SOCKEL ENLIGT E
16. DUSCH ENLIGT V
17. SPEGEL WC B450xH900, RWC B600x1050,
KLAMMER 300 HABO 27896
18. HÅLLARE FÖR EXTRA PAPPERSRULLE -
FRANKE CHR679


BET	ANDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			
SICKLAÖN 38:15			
KVARNHOLMEN, NACKA			
			
Nyréns Arkitektkontor			
Nackagatan 4 Tel 08 698 43 00			
Box 4709 tel. 08-580 091 00			
116 92 Stockholm Fax 08 20 29 81			
www.nyrens.se			
<input checked="" type="checkbox"/>	A	NYRÉNS ARKITEKTKONTOR	tel. 08-698 43 00
<input type="checkbox"/>	K	ELU KONSULT AB	tel. 08-580 091 00
<input type="checkbox"/>	VVS	CREANOVA	tel. 08-594 706 20
<input type="checkbox"/>	EL	BJERKING	tel. 010-211 80 00
<input type="checkbox"/>	B	BRANDKONSULTEN	tel. 08-505 344 00
<input type="checkbox"/>	AE	KULTURBYGGNADSBYRÅN	tel. 070-397 11 30
UPPRORAG NR	41110350	RETNINGSKONSTR. AV	ASG
DATUM	2018-06-21	ANSVARIG	KMR
SICKLAÖN 38:15			
VÅTRUM, UPPSTÄLLNING			
SKALA	A1 1:20 A3 1:40	NUMMER	A-46-4-001
		BET	

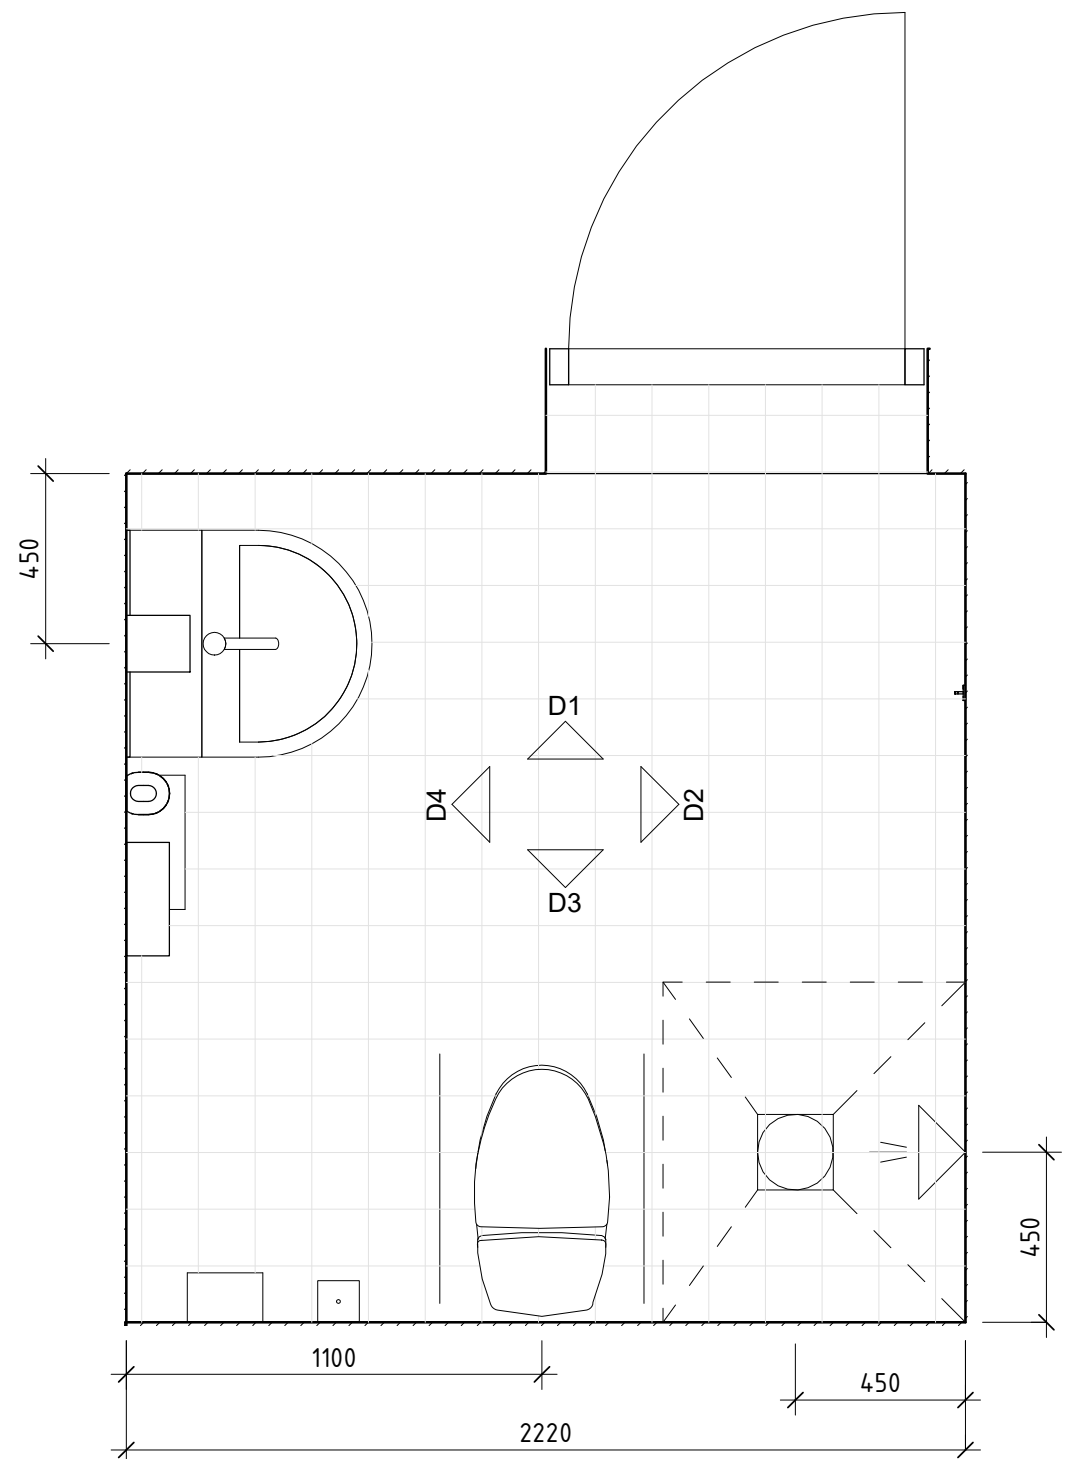


RWC PLAN 10

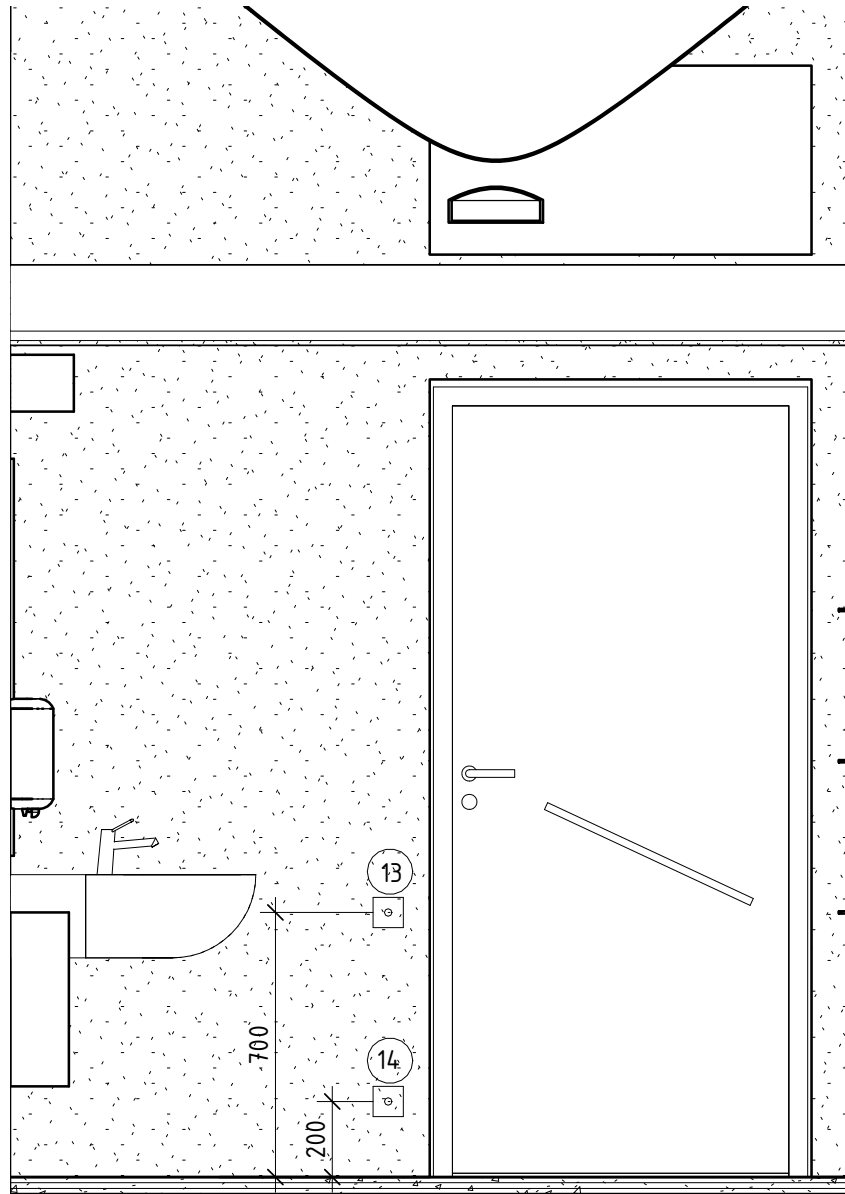


D1

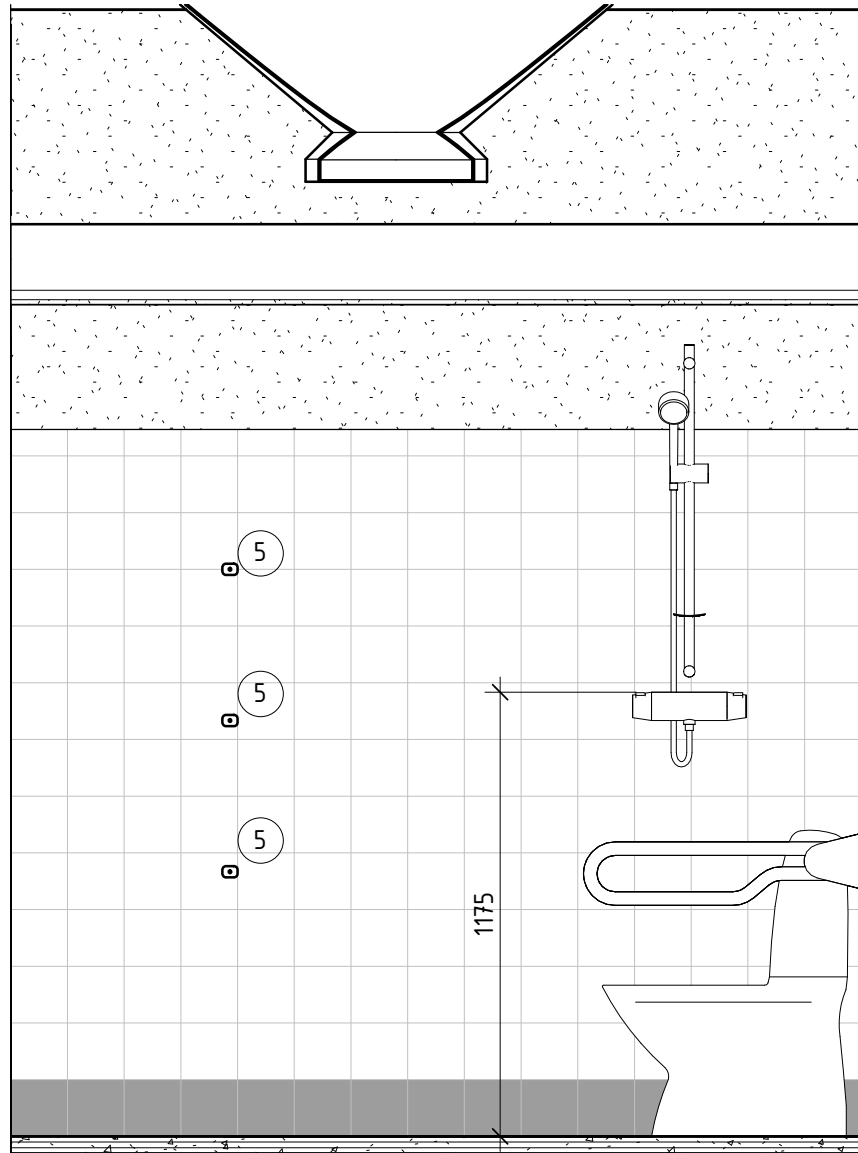


D2

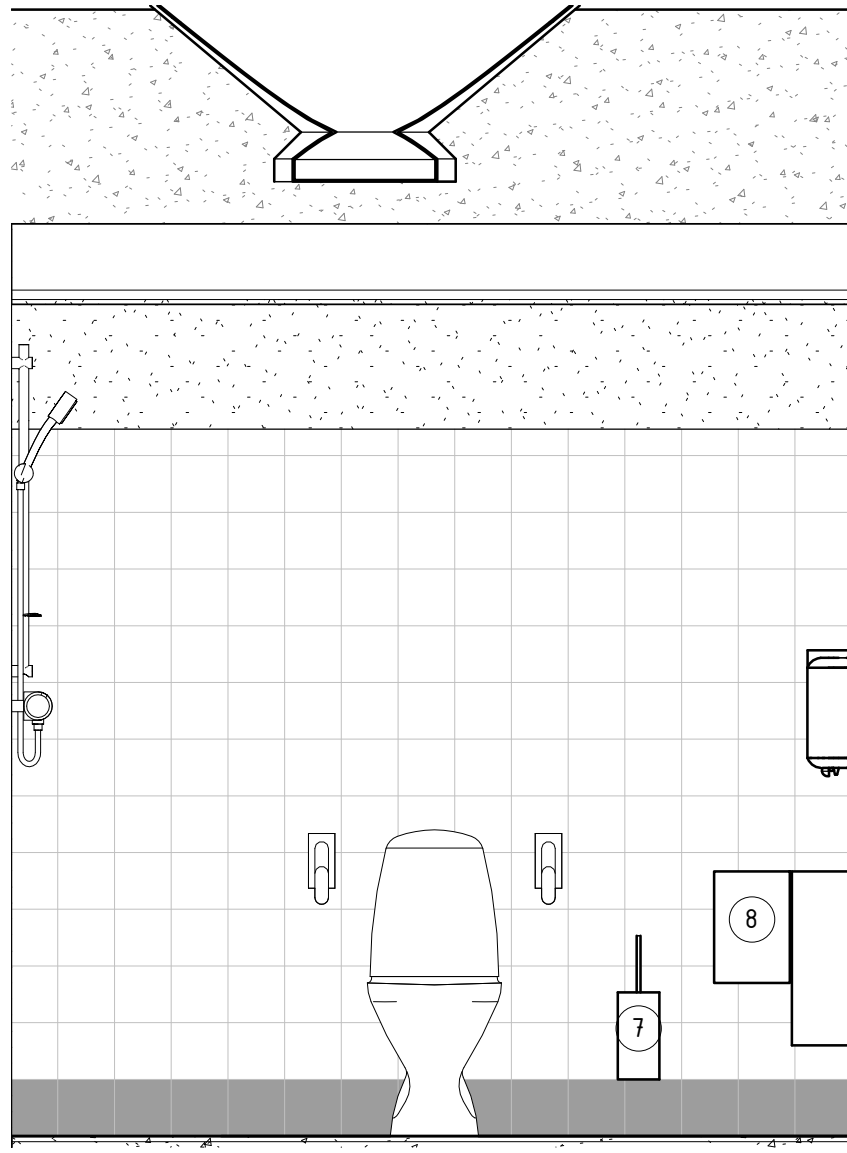


D3

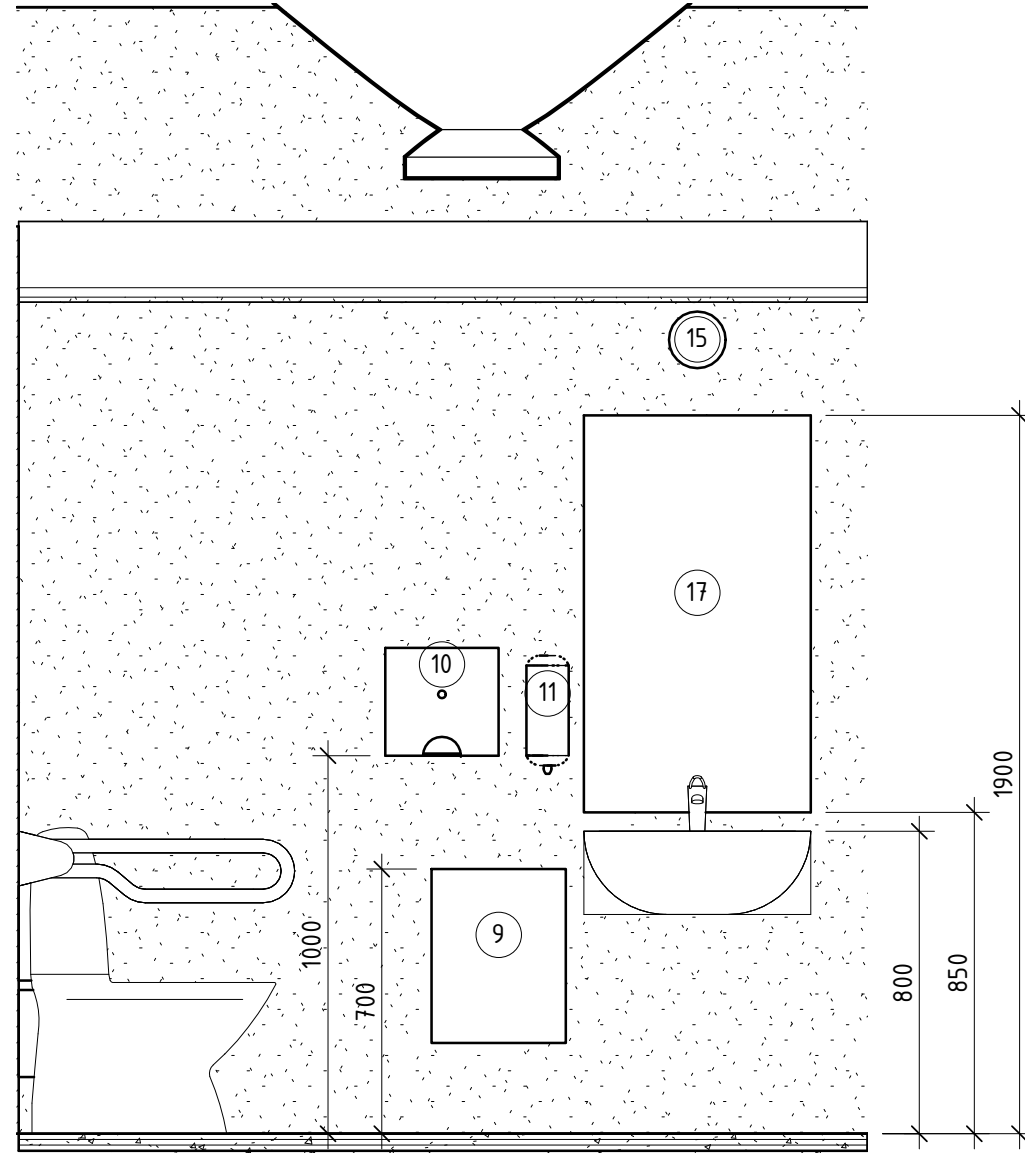


D4

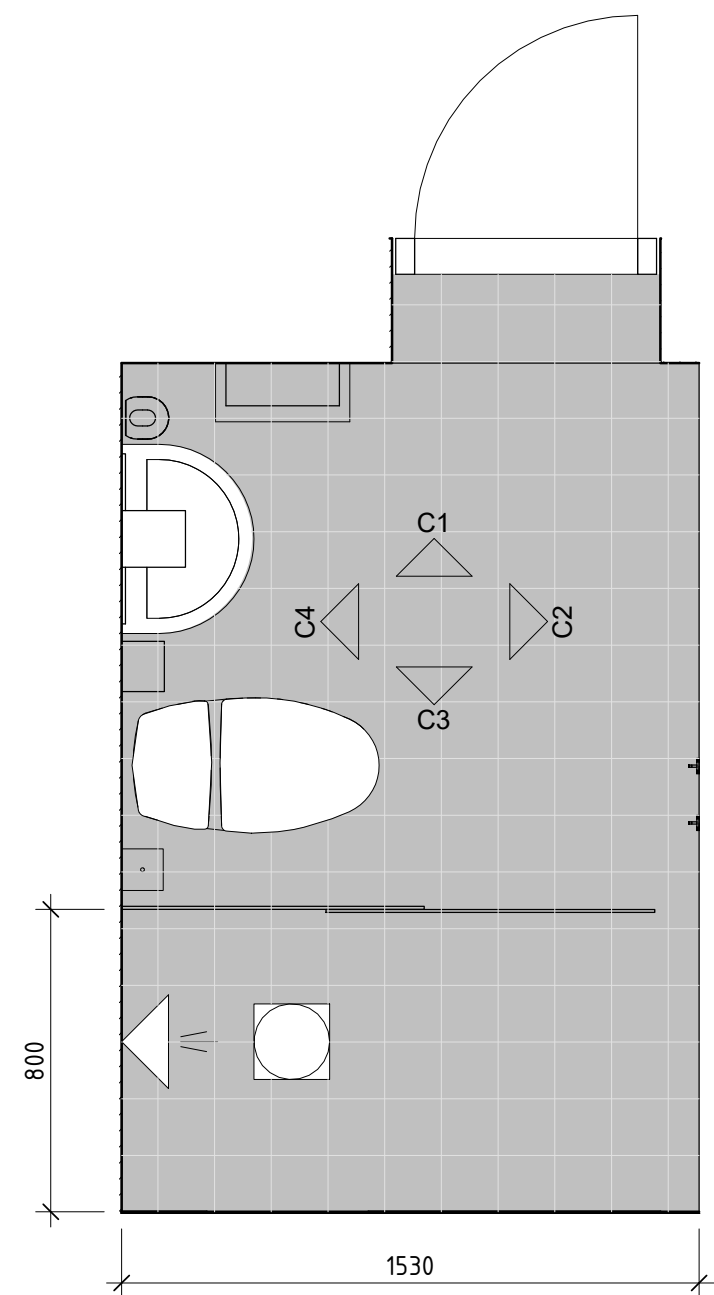


WC PLAN 10

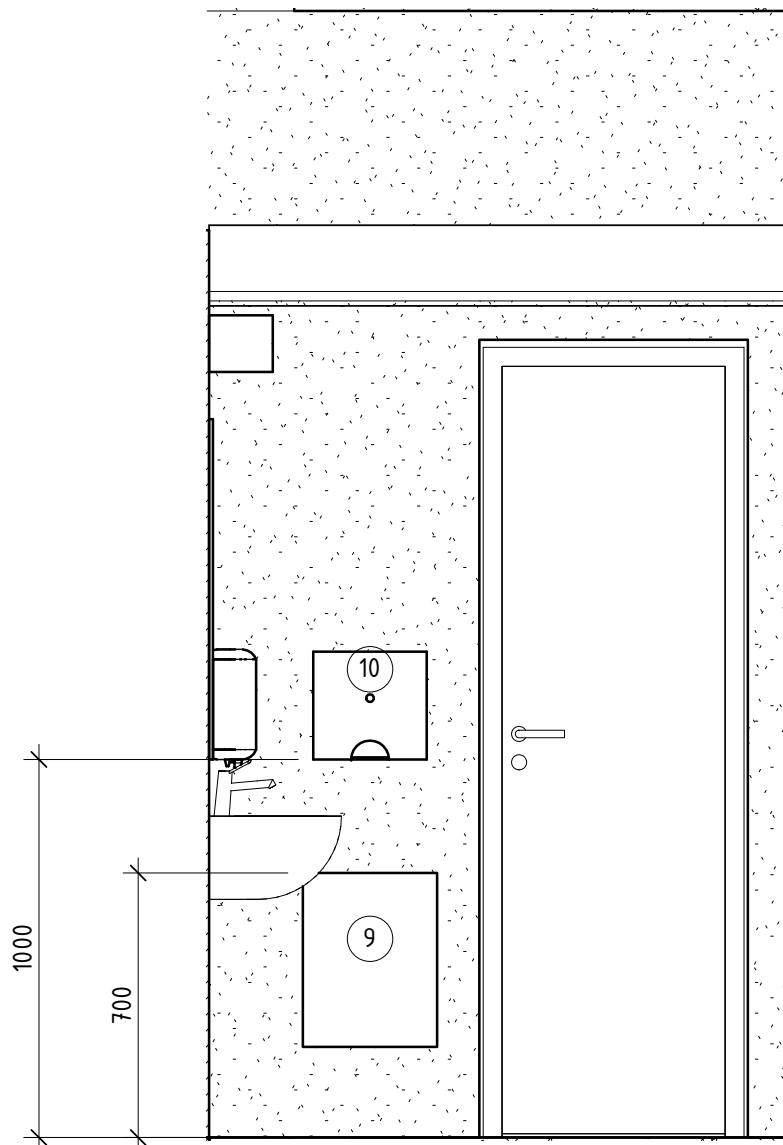


C1

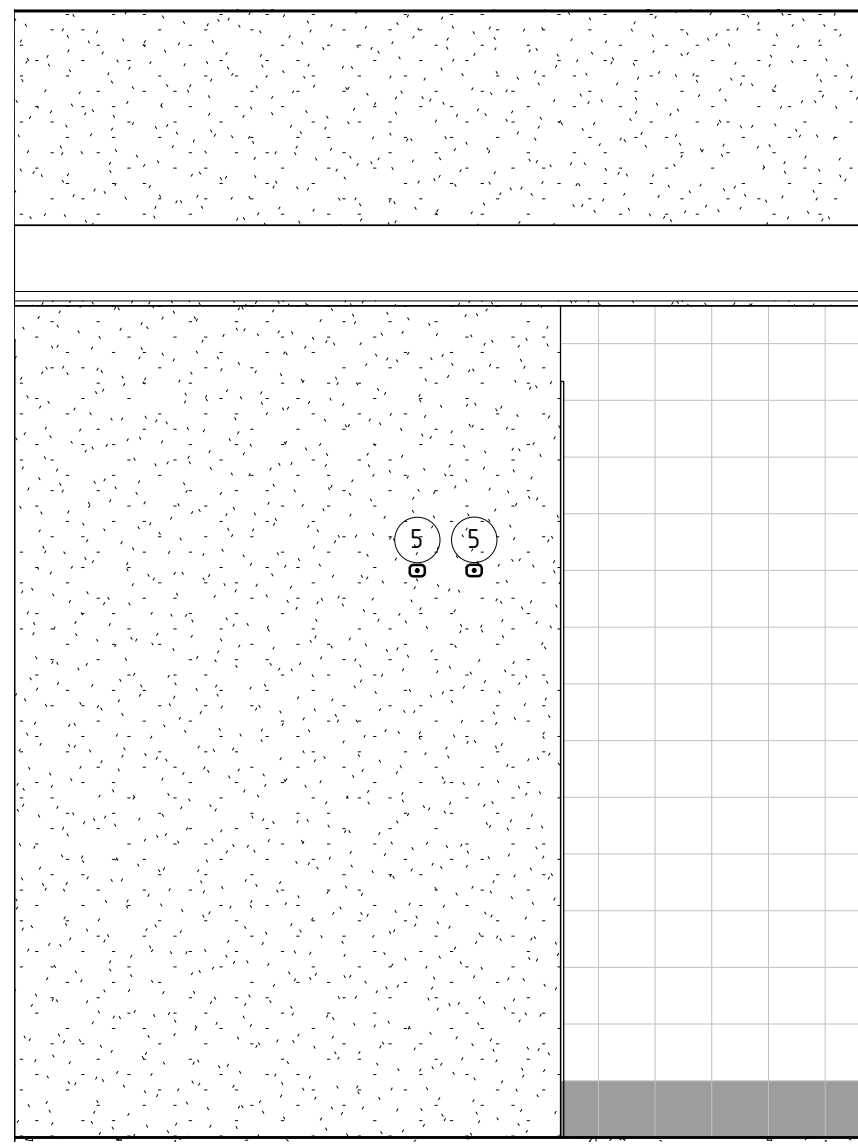

C2

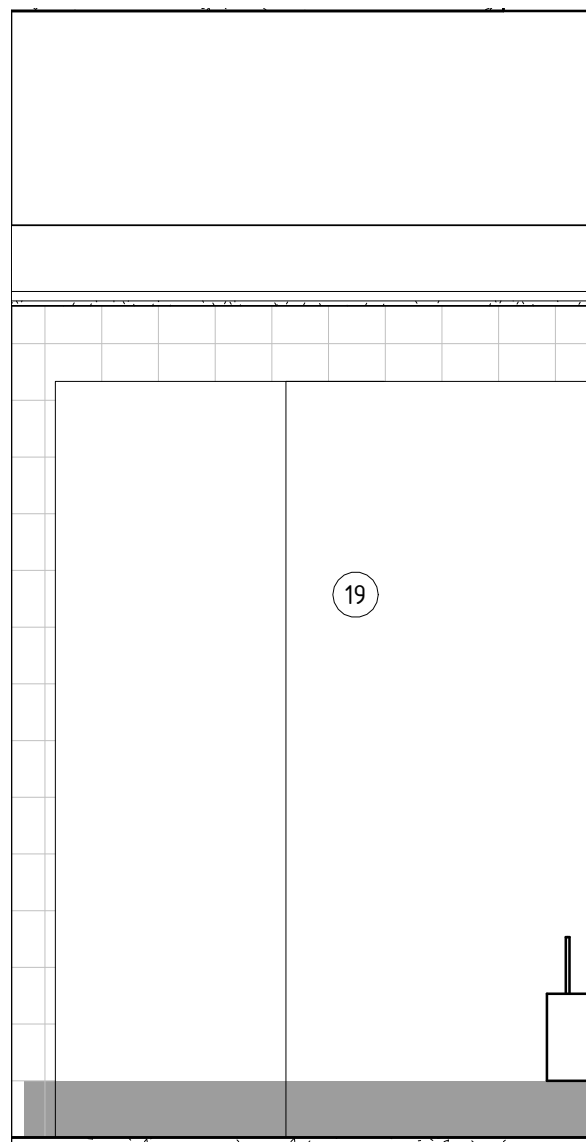

C3

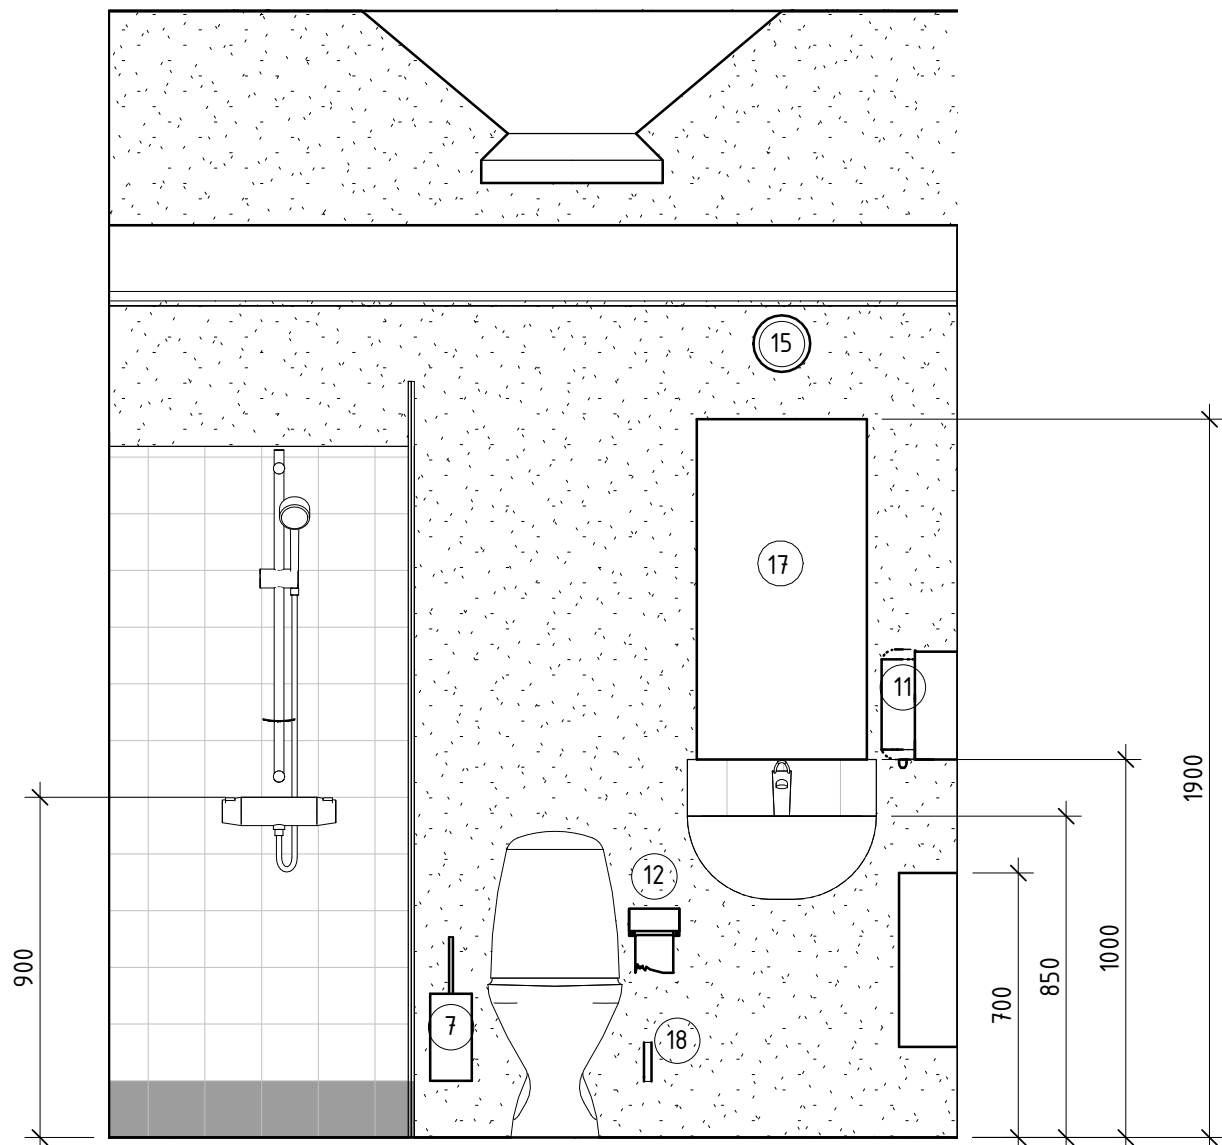

C4

FÖRKLARINGAR

MÅTT I MM

FÖRESKRIFTER

KAKELSÄTNING SKA UTGÅ FRÅN CENTRUM
TVÄTTSTÄLL. SPEGELN SKALL PLACERAS
CENTRISKT ÖVER TVÄTTSTÄLL. ARMATUREN SKA
PLACERAS CENTRISKT ÖVER SPEGELN.
FOG GOLV OCH VÄGG SKALL LINJERA

VÄGGKAKEL: CENTRO "C1" BLANK GLASERAD KANT
KULÖR: VIT. ART NR 111101. FOG: MELLANGRÅ.
MÅTT: 148x148

KLINKER: HÖGANÄS "GRYNNA". KULÖR: 26 PORFYR.
ART NR. G26 15. FOG: MELLANGRÅ. MÅTT: 146x146.
SOCKEL: HÅLKÄLSSOCKEL ART NR. G26 SB OCH
G26 SBI I HÖRN. MÅTT ANPASSAT EFTER
GOLVPLATTA.

BRÖSTNING 1900 MM ÖFG.


VÄGG SKA LINJERA MED FOG GOLV.

TAK/VÄGG MÅLAS ENL RUMSBESKRIVNING











UTRUSTNING

- WC MED SVART LOCK ENL V.
- TVÄTTSTÄLL VATTENLÅS I ROSTFRITT ENL V
- BLANDARE ENL V
- STÖDHANDTAG, BBGRUPPEN, BG3407,
BLANKKROMAD, C/C-AVSTÅND 500.
- KROK - FABRIKAT BALLINGSLÖV "RK 95"
BORSTAD.
- RWC MED SVART LOCK ENL V OCH ARMSTÖD
MED HÅLLARE
- TOALETTBORSTHÅLLARE - FRANKE "RODX687"
- SANITETSBEHÅLLARE - FRANKE "RODX611"
- PAPPERSKORG - FRANKE "RODX605S"
- PAPPERSHANDDUKSHÅLLARE - FRANKE
"RODX600"
- TVÅLBEHÅLLARE - FRANKE "RODX618"
- TOALETTRULLSHÅLLARE FRANKE "BS677"
- LARMKNAPP ENLIGT E
- LARMKNAPP MED ÅTERSTÄLLNING ENLIGT E
- VÄGGARMATUR MED SVART SOCKEL ENLIGT E
- DUSCH ENLIGT V
- SPEGEL WC B450xH900, RWC B600x1050
KLAMMER 300 HABO 27896
- HÅLLARE FÖR EXTRA PAPPERSRULLE -
FRANKE CHRX679
- DUSCHDÖRR DUSCHDÖRR IDO SHOWERAMA
B-1 NISCHDUSCH 73964611

BET	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			
SICKLAÖN 38:15			
KVARNHOLMEN, NACKA			
KVARNHOLMEN			
H. Nyréns Arkitektkontor			
Nackagatan 4 Tel 08 698 43 00			
Box 4709 SE Fax 08 20 29 81			
116 92 Stockholm www.nyrens.se			
✗	A NYRÉNS ARKITEKTKONTOR	tel. 08-698 43 00	
	K ELU KONSULT AB	tel. 08-580 091 00	
	VVS CREANOVA	tel. 08-594 706 20	
	EL BJERKING	tel. 010-211 80 00	
	B BRANDKONSULTEN	tel. 08-505 344 00	
	AE KULTURBYGGNADSBYRÅN	tel. 070-397 11 30	
UPPDRAG NR	RITAD/KONSTR. AV	HANDLAGGARE	
41110350	HHI	JSG	
DATUM	ANSVARIG		
2018-06-21	KMR		
SICKLAÖN 38:15			
VÄTRUM, UPPSTÄLLNING			
SKALA	NUMMER	BET	
A1 1:20	A-46-4-002		
A3 1:40			

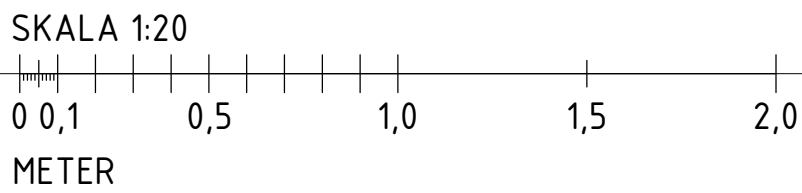

BEFINTLIGA UTVÄNDIGA METALLPARTIER SOM RENOVERAS OCH FÖRSES MED NY GLASNING

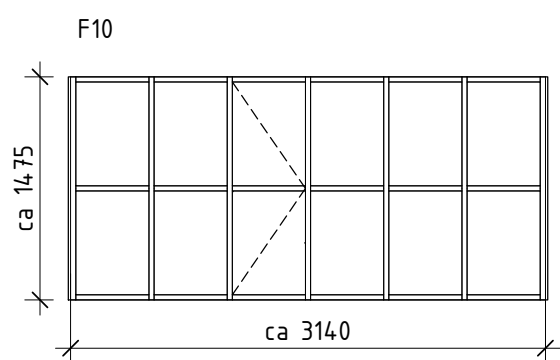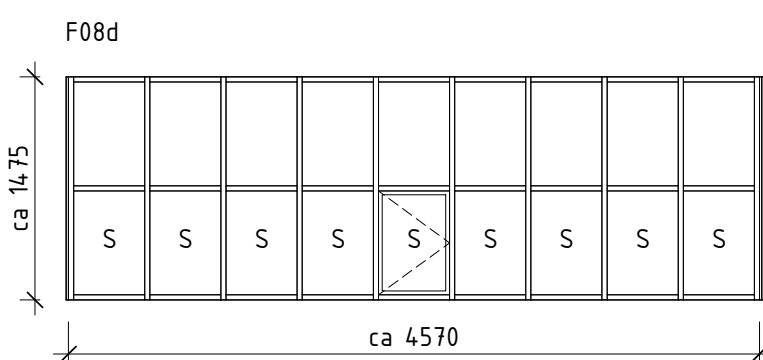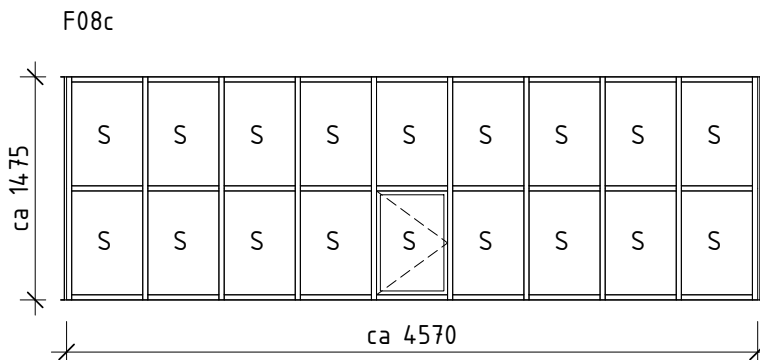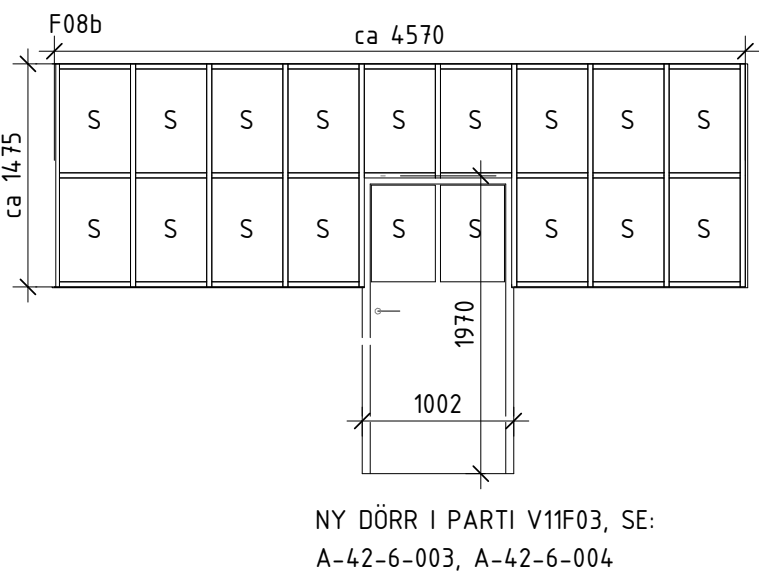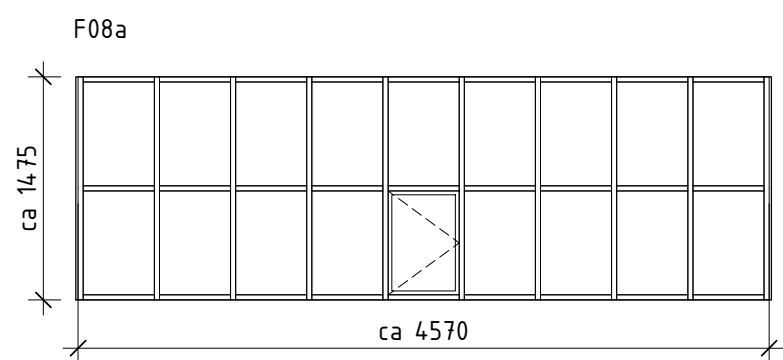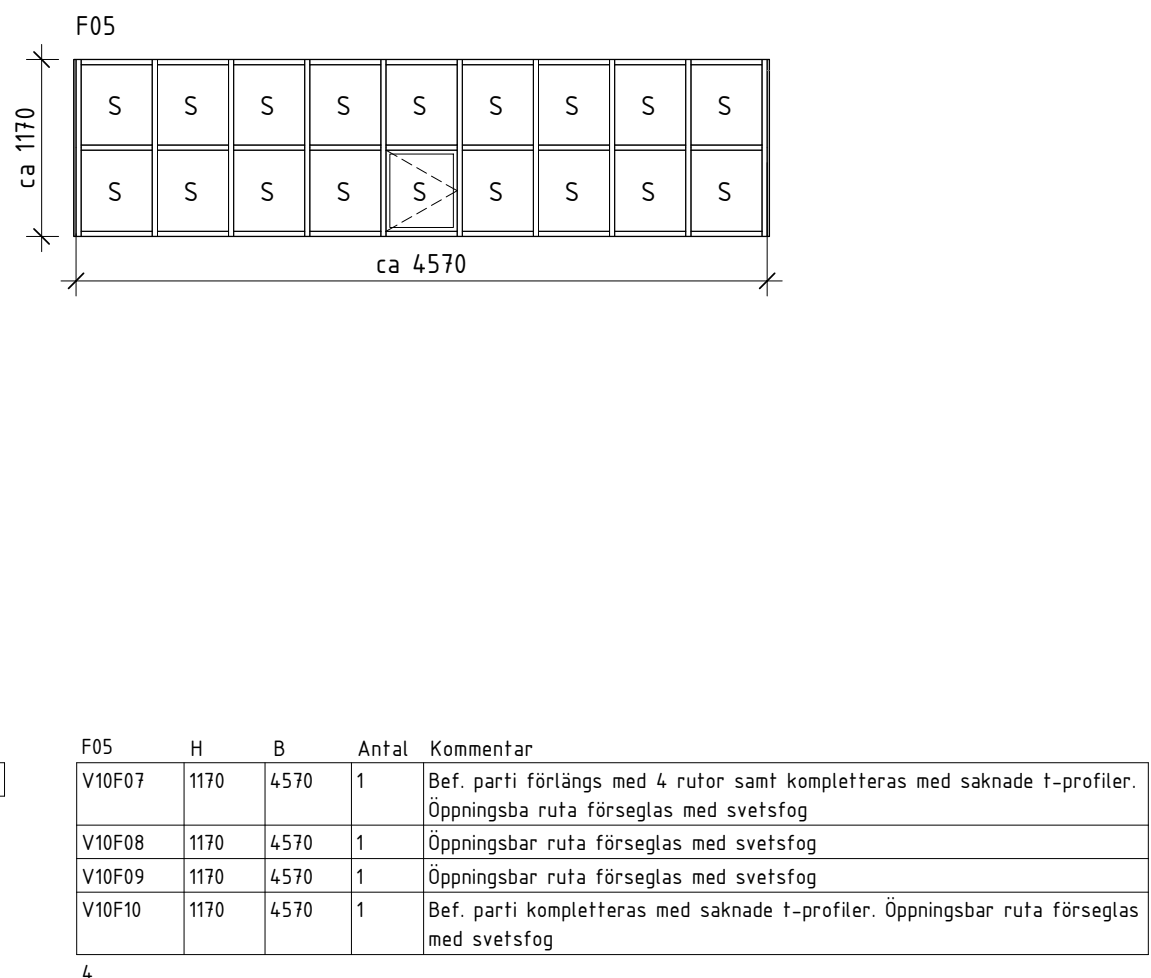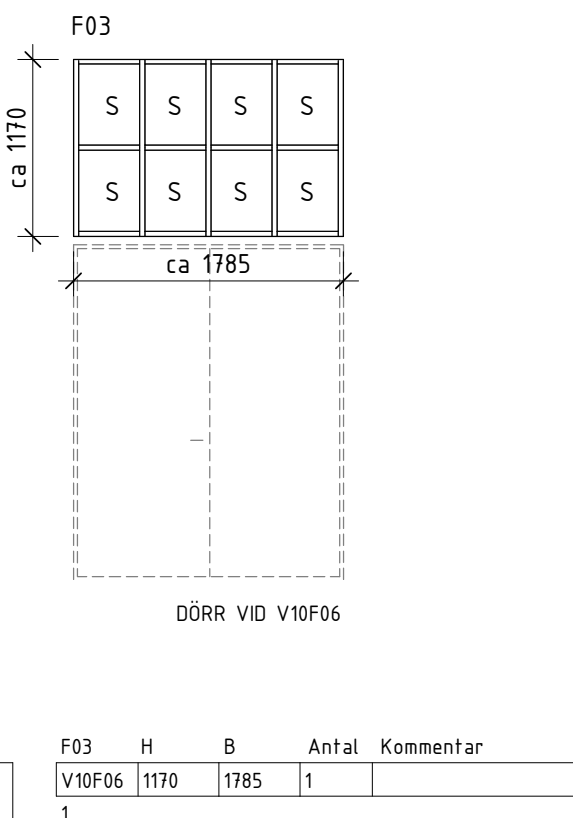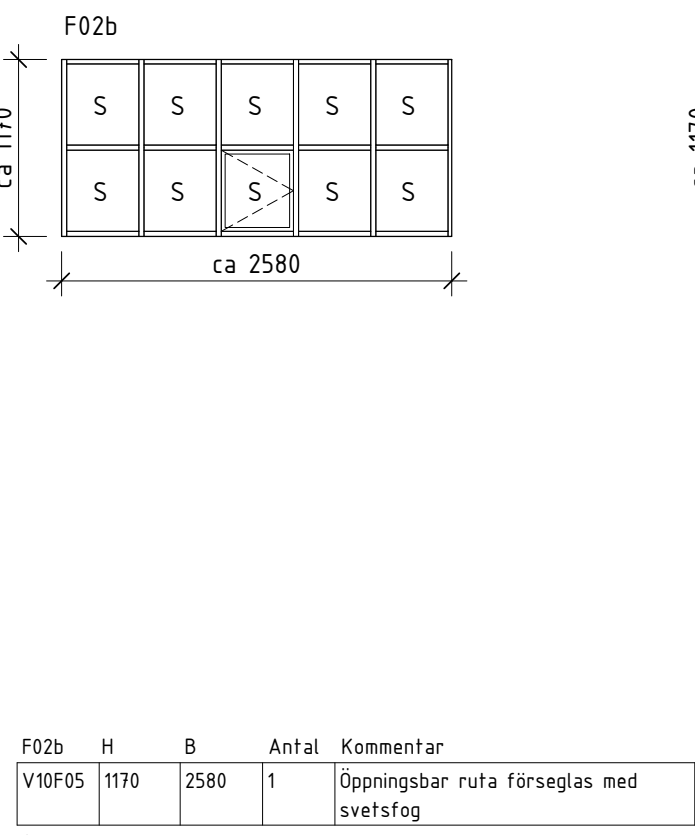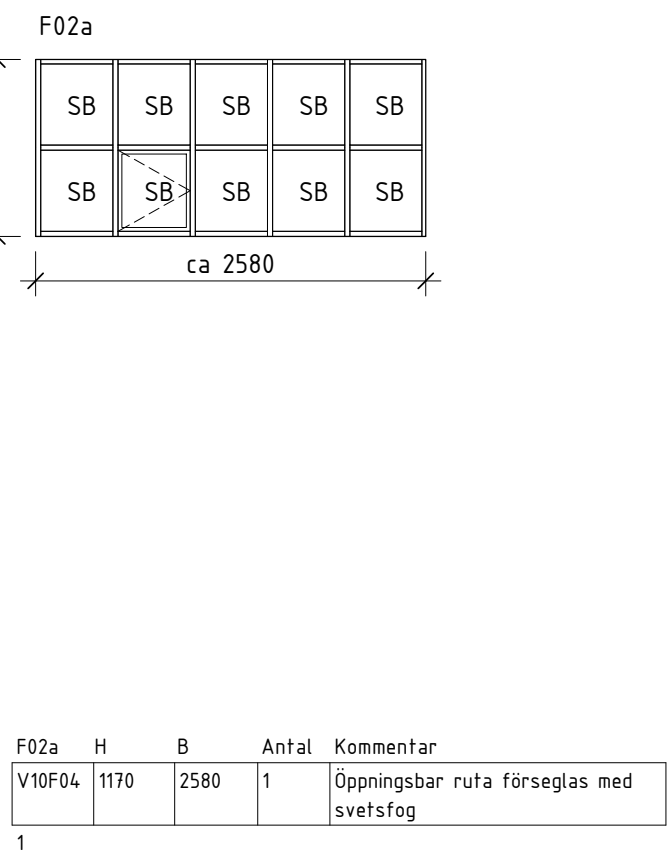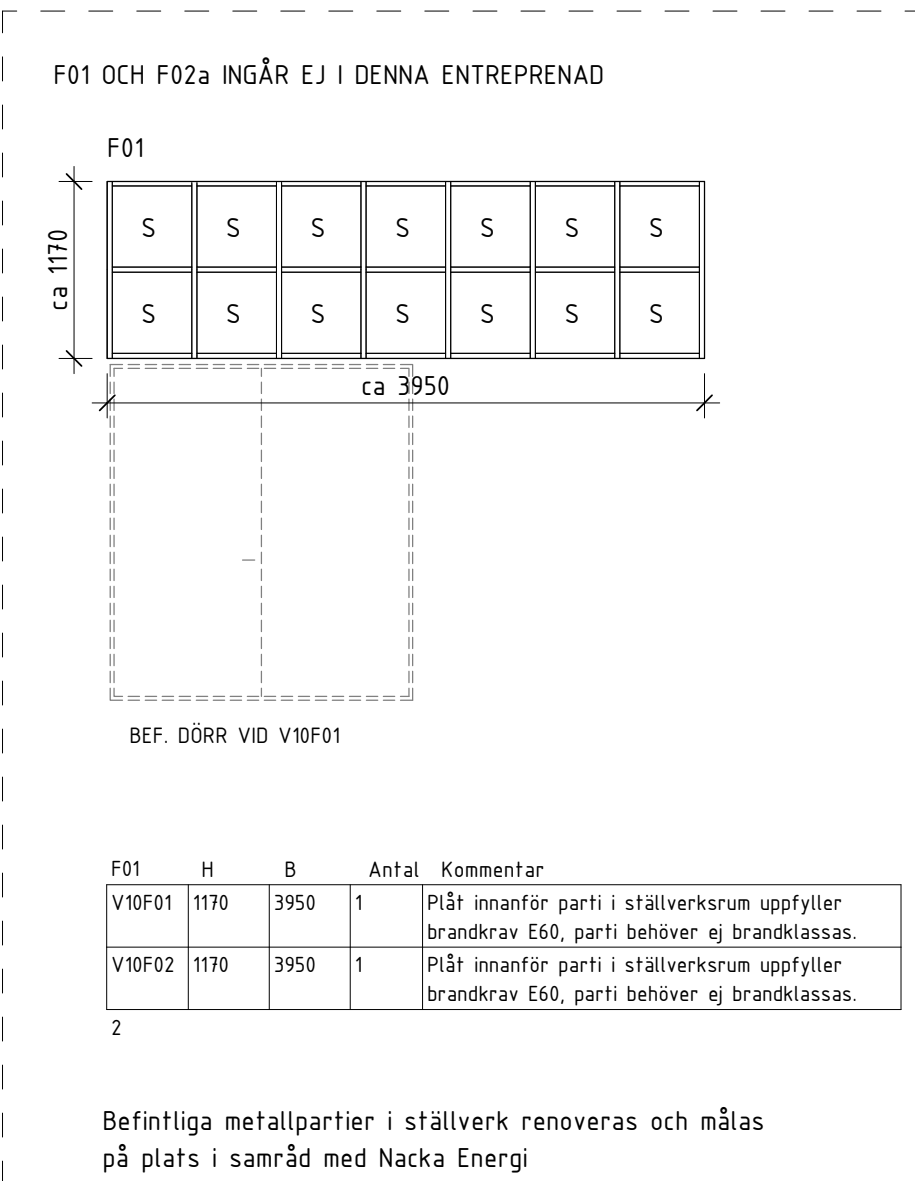





F08a	H	B	Antal	Kommentar
V12F03	1475	4570	1	
V12F04	1475	4570	1	
V12F05	1475	4570	1	
V12F06	1475	4570	1	
V12F07	1475	4570	1	
V12F09	1475	4570	1	
V12F10	1475	4570	1	
V12F11	1475	4570	1	
V12F12	1475	4570	1	
V12F13	1475	4570	1	
V12F14	1475	4570	1	
V13F03	1475	4570	1	
V13F04	1475	4570	1	
V13F05	1475	4570	1	
V13F06	1475	4570	1	
V13F07	1475	4570	1	
V13F11	1475	4570	1	
V14F03	1475	4570	1	
V14F04	1475	4570	1	
V14F05	1475	4570	1	
V14F06	1475	4570	1	
V14F07	1475	4570	1	
V14F09	1475	4570	1	
V14F10	1475	4570	1	
V14F11	1475	4570	1	
V14F12	1475	4570	1	
V14F13	1475	4570	1	
V14F14	1475	4570	1	
V15F03	1475	4570	1	Bef. parti förlängs med 6 rutor
V15F04	1475	4570	1	
V15F05	1475	4570	1	
V15F06	1475	4570	1	
V15F07	1475	4570	1	

F08b	H	B	Antal	Kommentar
V11F03	1475	4570	1	Ny t-profil och glasning i läge för tidigare ventilationsgaller, anpassning profiler till ny dörrstorlek.

F08c	H	B	Antal	Kommentar
V11F04	1475	4570	1	Parti kompletteras med t-profiler och fönster i dörrläge som utgår. Öppningsbar ruta förseglas med svetsfog
V11F05	1475	4570	1	Öppningsbar ruta förseglas med svetsfog
V11F06	1475	4570	1	Öppningsbar ruta förseglas med svetsfog

F08d	H	B	Antal	Kommentar
V11F10	1475	4570	1	Öppningsbar ruta förseglas
V11F11	1475	4570	1	Öppningsbar ruta förseglas
V11F12	1475	4570	1	Nya t-profiler samt rutor som ersätter ventgaller. Öppningsbar ruta förseglas
V11F13	1475	4570	1	Öppningsbar ruta förseglas
V11F14	1475	4570	1	Öppningsbar ruta förseglas
V11F15	1475	4570	1	Öppningsbar ruta förseglas

F10	H	B	Antal	Kommentar
V11F09	1475	3140	1	
V12F08	1475	3140	1	
V13F08	1475	3140	1	
V14F08	1475	3140	1	

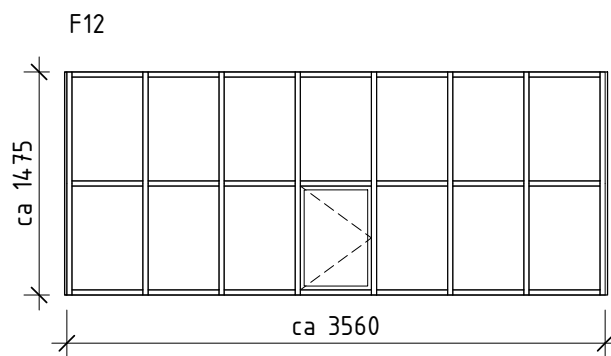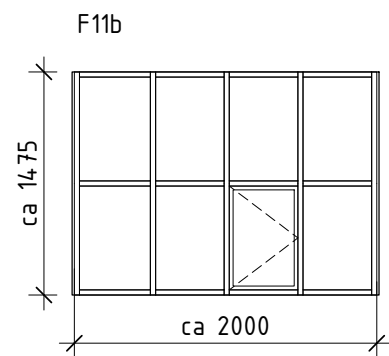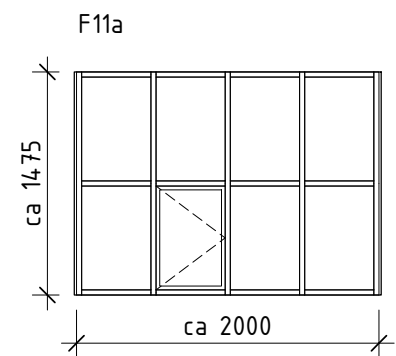

F11a	H	B	Antal	Kommentar
V13F09	1475	2000	1	

F11b	H	B	Antal	Kommentar
V13F10	1475	2000	1	

F12	H	B	Antal	Kommentar
V15F01	1475	3560	1	Befintligt parti i nytt läge förlängs motsvarande två rutor

F20	H	B	Antal	Kommentar
VF1017	1190	730	1	
VF1018	1190	730	1	
VF1019	1190	730	1	
VF1020	1190	730	1	

SKALA 1:50

METER

FÖRKLARINGAR

ALLA MÅTT ÄR KARMYTTERMÅTT.

VYER SETT FRÅN EXTERIÖR SIDA.

LITTERA UPPBYGGT ENLIGT PRINCIPEN:

V10F07

V = VÅNING

10 = AKTUELL VÅNING

F = FÖNSTER

07 = LÖPNUMMER

FÖRESKRIFTER

KOMPLETTERANDE T-STÅL I PARTIER SKA HA SAMMA DIMENSIONER SOM BEFINTLIGA STÅL.

ÖPPNINGSBARA FÖNSTER SOM SAKNAR

ÖPPNINGSBÅGE, BESLAG ELLER ANDRA DETALJER

RENOVERAS EFTER KOMPLETT PARTI SOM FÖRLAGA.

FÖRSEGLING AV ÖPPNINGSBARA FÖNSTER UTFÖRS

I FÖRSTA HAND MED SPÅRSKRUV SOM ÖVERMÅLAS I SAMMA KULÖR SOM BÅGEN. I

ANDRA HAND FÖRSEGLAS DE MED SVETSFOG.

FÖRBEHANDLING SAMT MÅLNINGSUTFÖRANDE

ENLIGT HANDLING FRÅN KULTURBYGGNADSBYRÅN.

GLASNING ENLIGT GODKÄNT PROV FRÅN SANDHS GLAS.

S = GLAS SKALL UPPFYLLA SKYDDSKLASS 2 ENLIGT SSF 200 UTGÅVA 5

B = BRANDKRAV E60 SKA UPPFYLLAS

HÄNVISNINGAR

FÖR DETALJER SE:

-A42-6-001

-A42-6-002

-A42-6-003

-A42-6-004


2018-06-21

BET	ANDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
INFORMATIONSHANDLING			
SICKLAÖN 38:15			
KVARNHOLMEN, NACKA			
			
Nyréns Arkitektkontor			
Nackagatan 4 Tel 08 698 43 00			
Box 4709 Fax 08 20 29 81			
116 92 Stockholm www.nyrens.se			
X	A NYRÉNS ARKITEKTKONTOR	tel. 08-698 43 00	
	K ELU KONSULT AB	tel. 08-580 091 00	
	VVS CREANOVA	tel. 08-594 706 20	
	EL BJERKING	tel. 010-211 80 00	
	B BRANDKONSULTEN	tel. 08-505 344 00	
	AE KULTURBYGGNADSBYRÅN	tel. 070-397 11 30	
UPPDRAG NR	RITADOKONSTR. AV	HANDLAGGARE	
41110350	JSG	JSG	
DATUM	ANSVARIG		


SICKLAÖN 38:15
UTV. BEF. FÖNSTER OCH FÖNSTERDÖRRAR
AV METALL - UPPSTÄLLNING

SKALA A1 1:50 A3 1:100 NUMMER A-42-4-001 BET


NYA UTVÄNDIGA METALLPARTIER

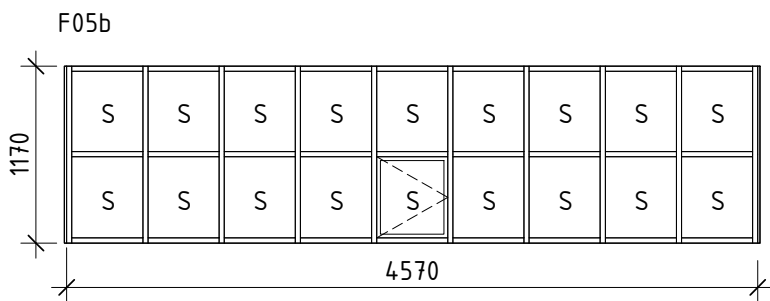


F05b	H	B	Antal
V10F07-N	1170	4570	1

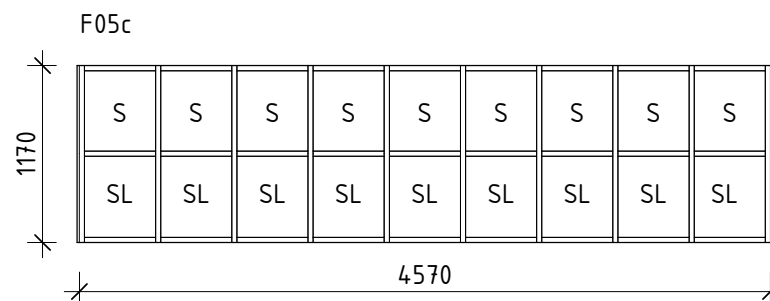


F05c	H	B	Antal
V10F07-N	1170	4570	1
V10F08-N	1170	4570	1
V10F09-N	1170	4570	1
V10F10-N	1170	4570	1
V10F11-N	1170	4570	1
V10F12-N	1170	4570	1
V10F13-N	1170	4570	1
V10F14-N	1170	4570	1
V10F15-N	1170	4570	1

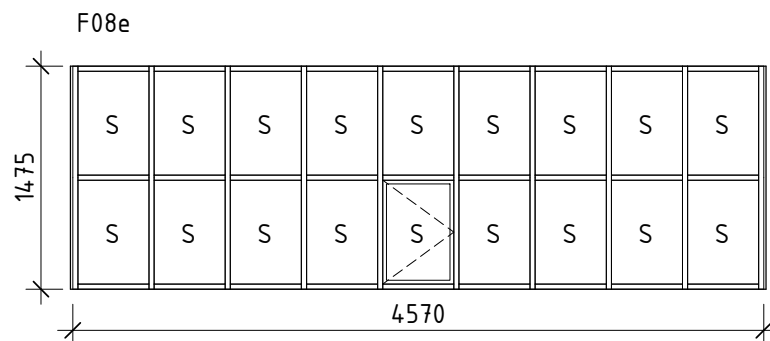


F08e	H	B	Antal
V11F07-N	1475	4570	1

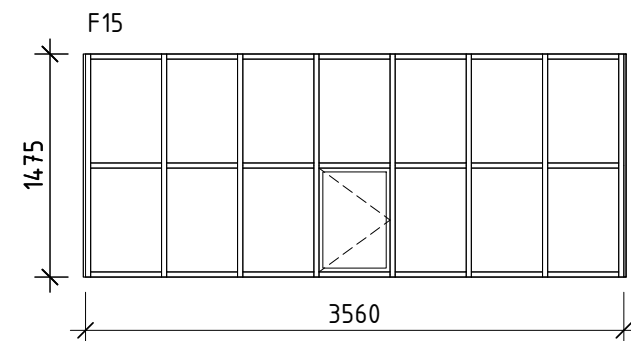


F15	H	B	Antal
V12F02-N	1475	3560	1
V13F02-N	1475	3560	1
V14F02-N	1475	3560	1

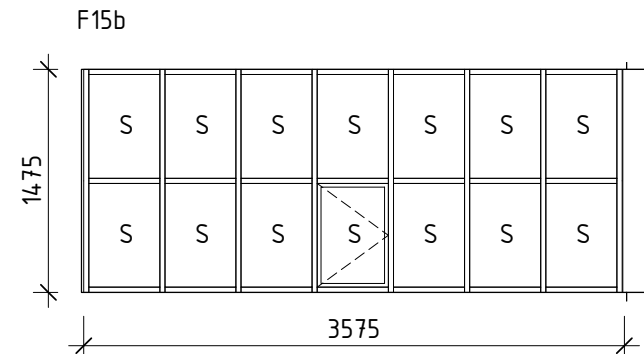


F15b	H	B	Antal
V11F02-N	1475	3560	1

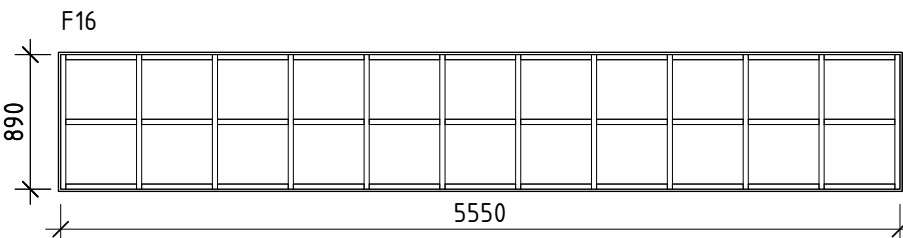


F16	H	B	Antal
V15F08-N	890	5550	1
V15F09-N	890	5550	1

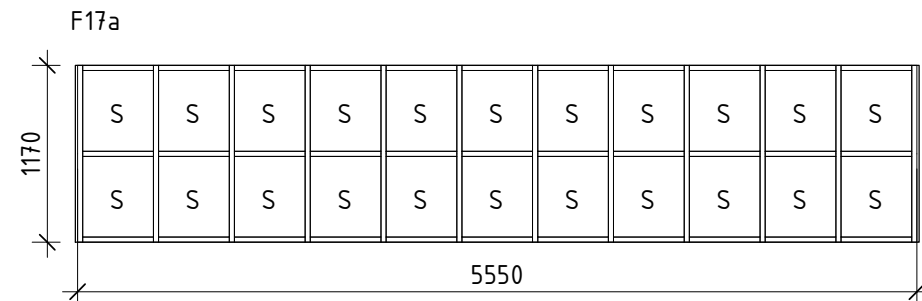

F17a	H	B	Antal
V10F18-N	1170	5550	1

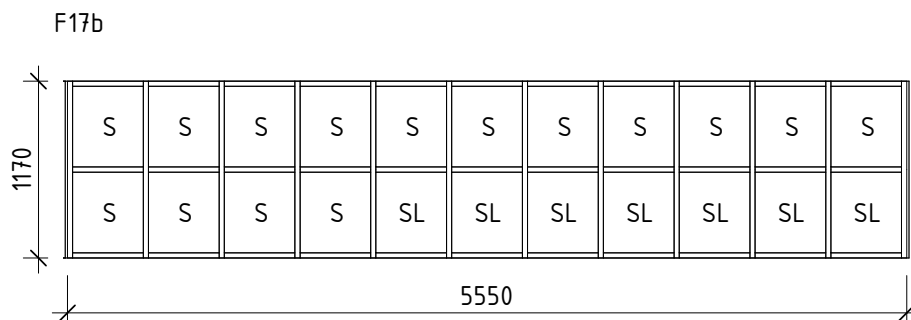

F17b	H	B	Antal
V10F19-N	1170	5550	1

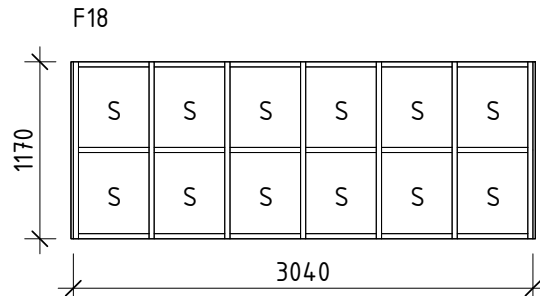

F18	H	B	Antal
V10F17-N	1170	3040	1

FÖRKLARINGAR

ALLA MÅTT ÄR
KARMYTTERMÅTT

VYER SETT FRÅN
EXTERIÖR SIDA

LITTERA UPPBYGGT ENLIGT PRINCIPEN:
V10F07
V = VÄNING
10 = AKTUELL VÄNING
F = FÖNSTER
07 = LÖPNUMMER

FÖRESKRIFTER

NYA FÖNSTERPARTIER GÖRS MED
URSPRUNGLIGA PARTIER SOM FÖRLAGA.
MÅLNINGSFÖRÅNDE ENLIGT HANDLING
FRÅN KULTURBYGGNADSBYRÅN.

GLASNING LIKA GODKÄNT PROV FRÅN
SANDHS GLAS.

S = GLAS SKALL UPPFYLLA
SKYDDSKLASS 2 ENLIGT SSF 200
UTGÅVA 5

SL = GLAS SKALL UPPFYLLA
SKYDDSKLASS 2 ENLIGT SSF 200
UTGÅVA 5 SAMT VARA ETT
LAMINERAT SÄKERHETSGLAS ENLIGT
SS-EN 14449 SOM KLARAR LÄGST
KLASS 2(B)2 ELLER MOTSVARANDE.

B = BRANDKRAV EI60 SKA UPPFILLAS

FÖR PARTIER MED KRAV PÅ
LAMINERAT GLAS TILLÅTS ATT T-
STÅL I FÖNSTER HAR ETT UTÖKAT
DJUP PÅ MAX 10 MM FÖR ATT FÅ
PLATS MED GLASNING, ÖVRIGA MÅTT
T-STÅL SKA ÖVERENSSTÄMMA MED
ORIGINALFÖNSTER. SAMTLIGA T-STÅL
INOM ETT PARTI HA SAMMA DJUP OCH
SAMTLIGA ISOLERGLAS INOM ETT
PARTI HA SAMMA TOTALA
GLASTJOCKLEK. MÅTTRELATIONEN
MELLAN BAKKANT T-STÅL OCH
GLASNINGSLIST I TEAK SKA VARA
SAMMA MELLAN SAMTLIGA BEFINTLIGA
SAMT NYTILLVERKADE PARTIER FÖR
ATT UPPNÅ ENHETLIGT UTSEENDE
FRÅN INSIDA, DVS TEAKLIST SKA RÅ
NÅGOT I FÖRHÅLLANDE TILL BAKKANT
T-STÅL.

HÄNVISNINGAR

FÖR DETALJER SE:
-A42-6-001
-A42-6-002

2018-06-21

BET	ANDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
-----	-----------------	-------	------

INFORMATIONSHANDLING

SICKLAÖN 38:15

KVARNHOLMEN, NACKA

KVARNHOLMEN

Nyréns Arkitektkontor

Nackagatan 4 Tel 08 698 43 00
Box 4709 Fax 08 20 29 81
116 92 Stockholm www.nyrens.se



A	NYRÉNS ARKITEKTKONTOR	tel. 08-698 43 00
K	ELU KONSULT AB	tel. 08-580 091 00
VVS	CREANOVA	tel. 08-594 706 20
EL	BJERKING	tel. 010-211 80 00
B	BRANDKONSULTEN	tel. 08-505 344 00
AE	KULTURBYGGNADSBYRÅN	tel. 070-397 11 30

UPPDRAG NR 41110350	RITAD/KONSTR. AV JSG	HANDLAGGARE JSG
DATUM	ANSVARIG	


SICKLAÖN 38:15
UTV. FÖNSTER AV METALL -
UPPSTÄLLNING

SKALA A1 1:50 A3 1:100	NUMMER A-42-4-002	BET
------------------------------	----------------------	-----


ENTRÉPARTI AV TRÄ, UTP-01

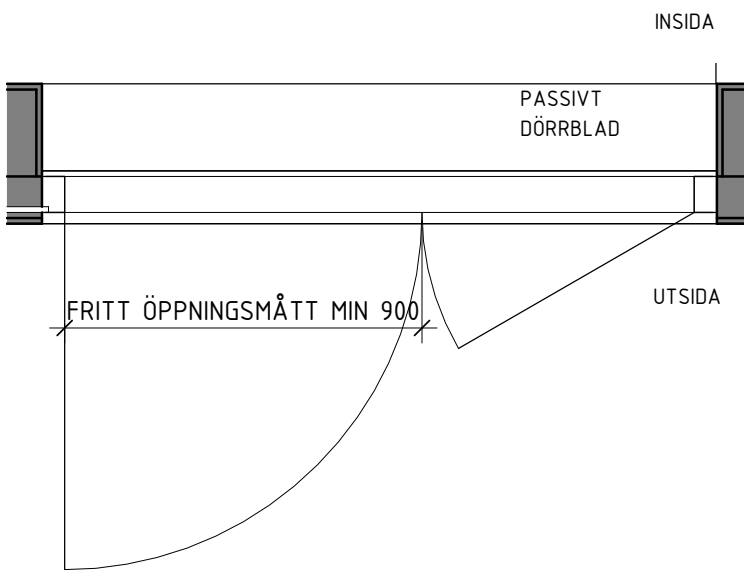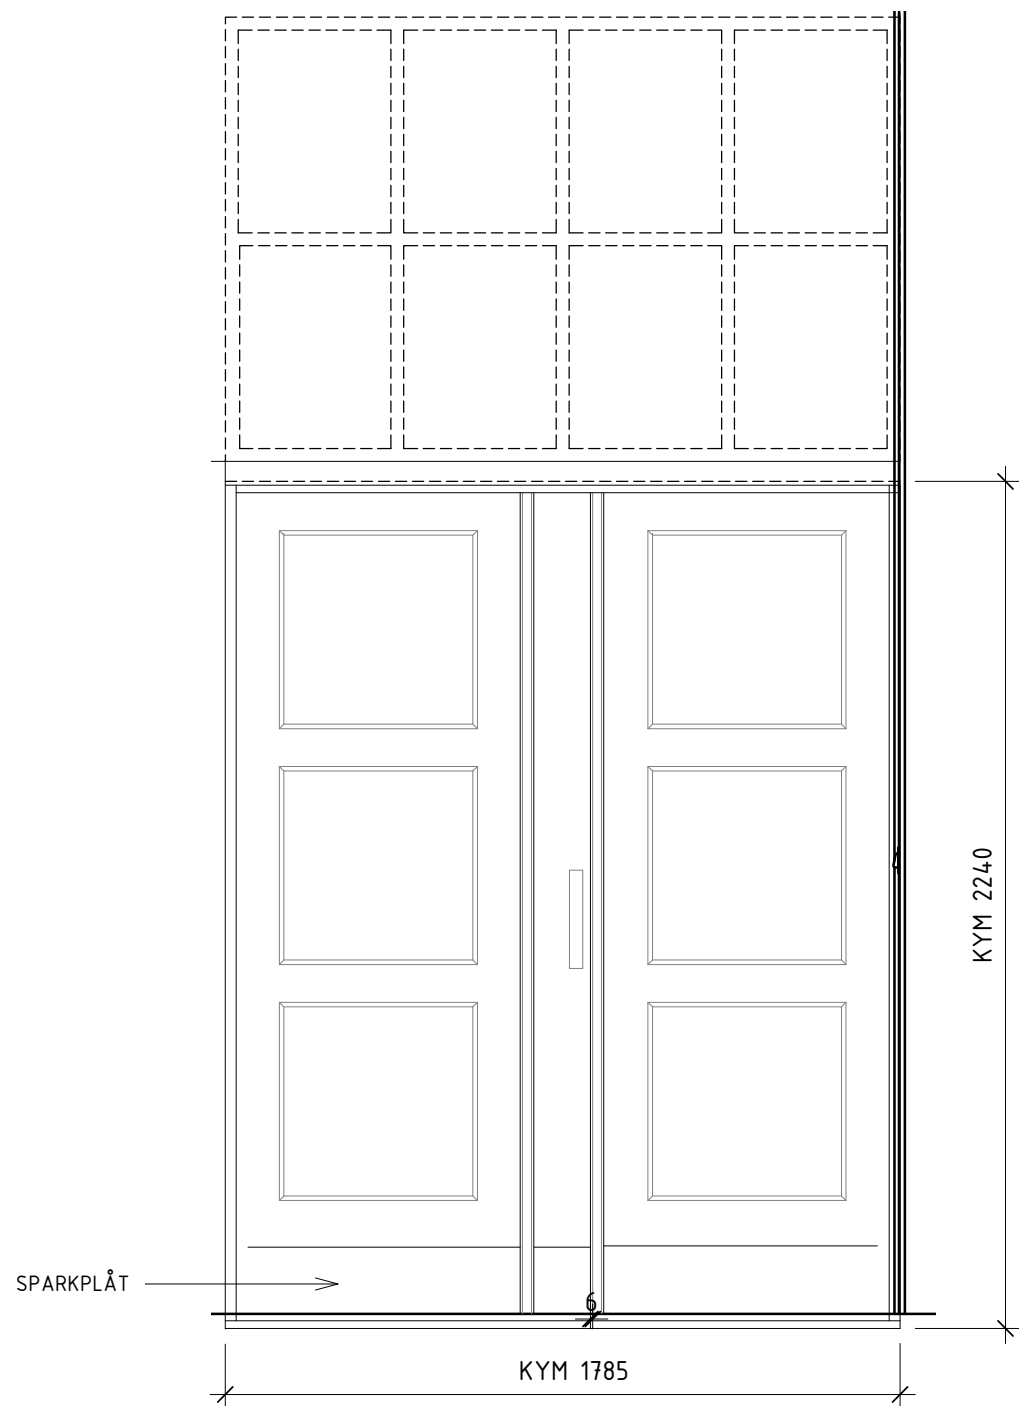

SKALA 1:20

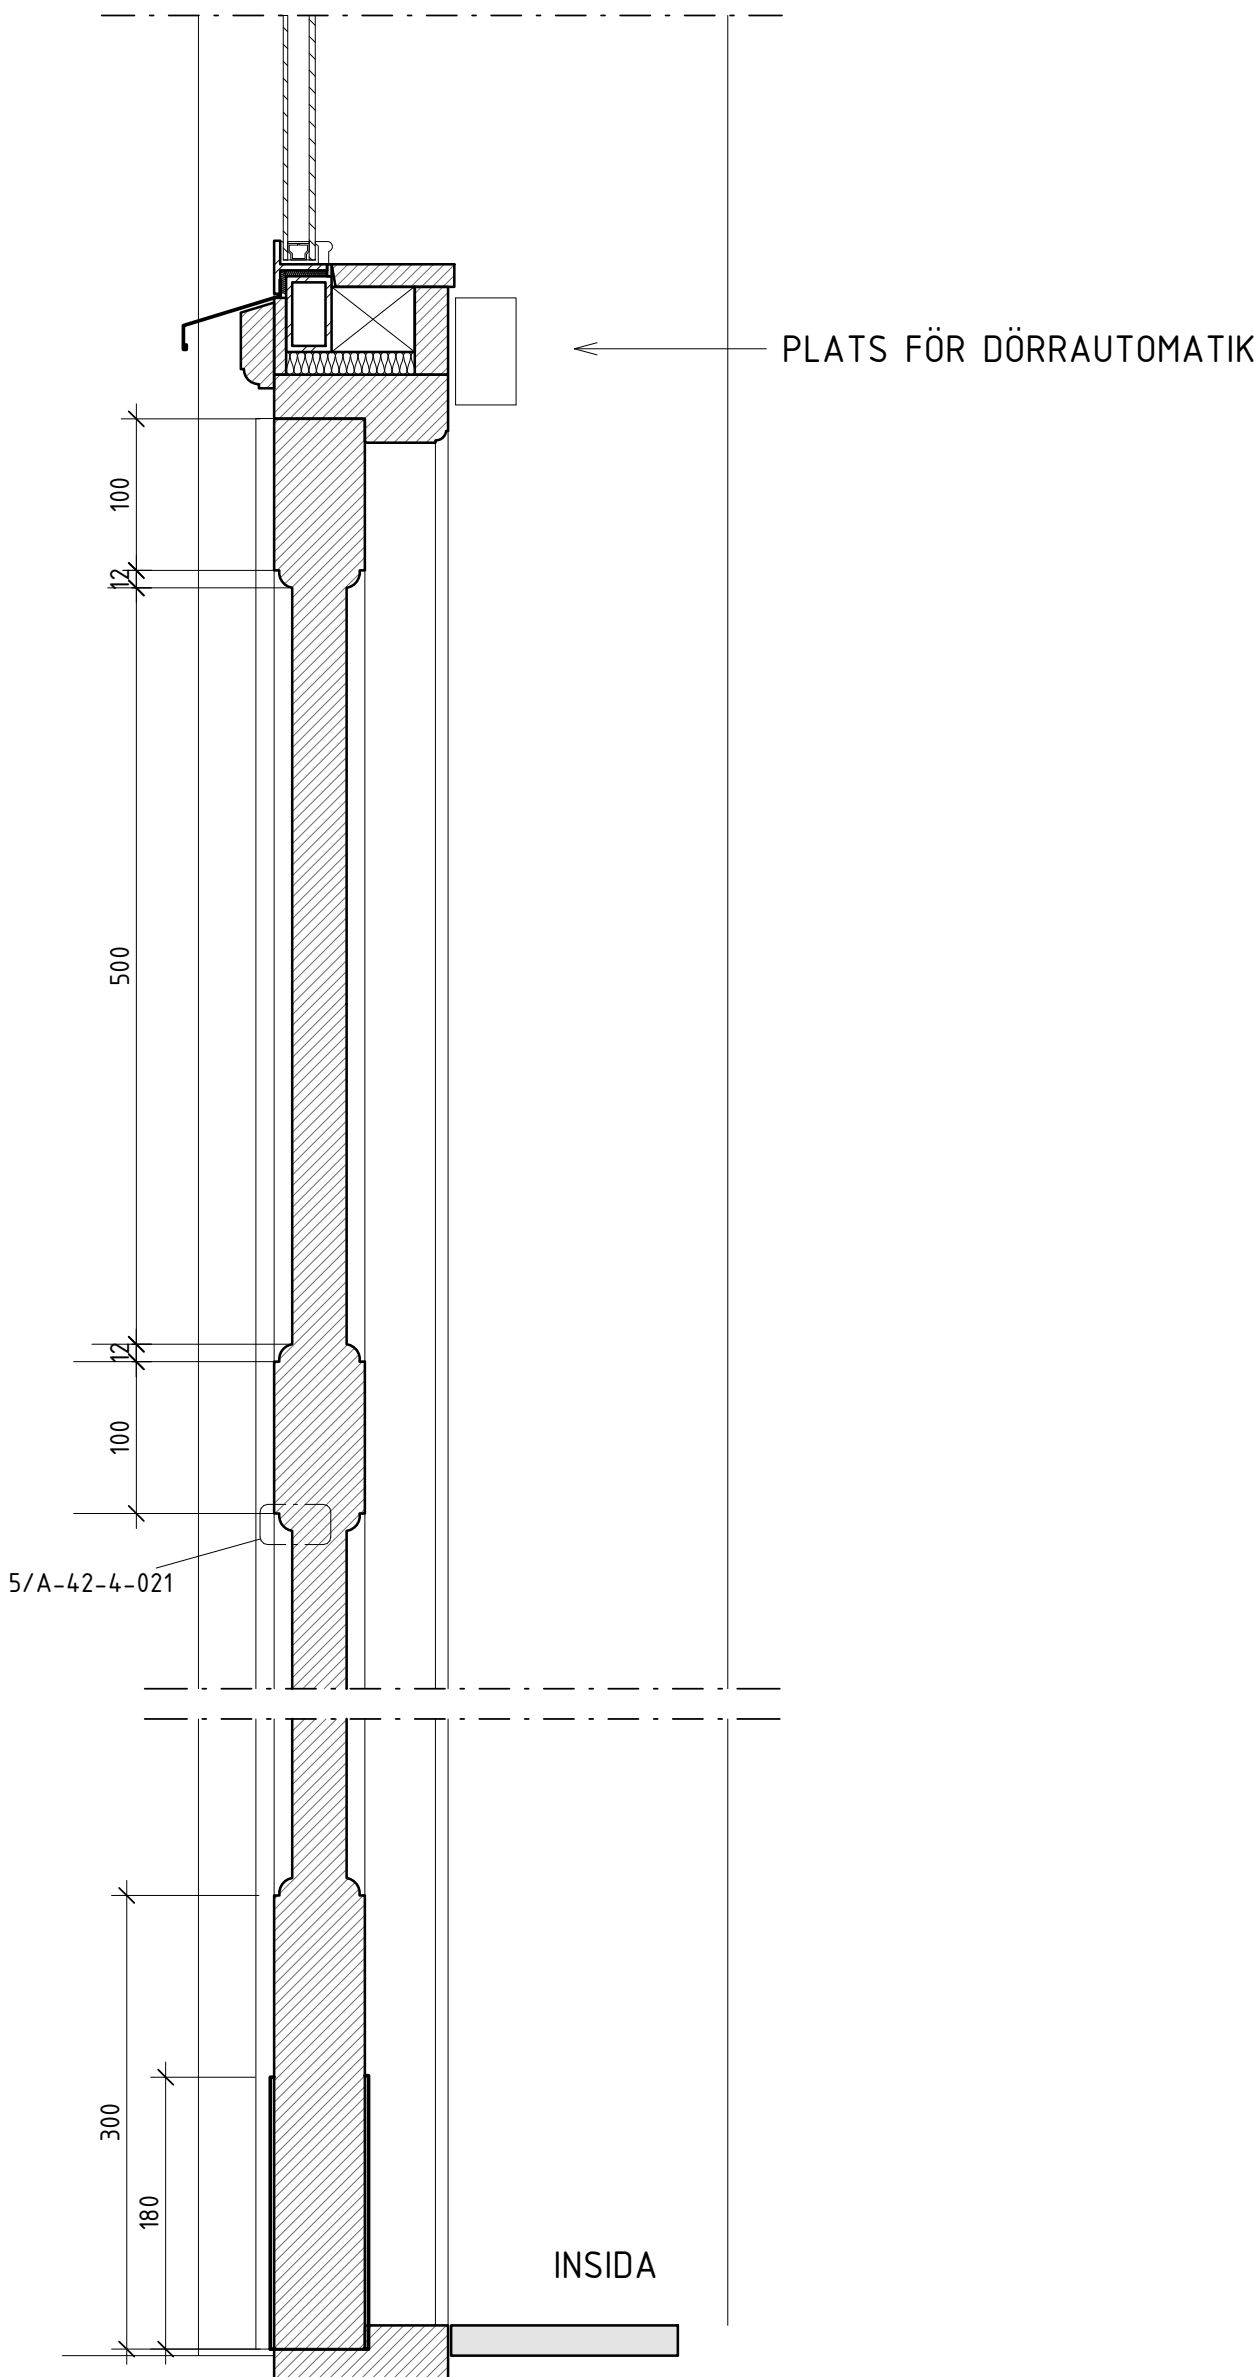


SKALA 1:5

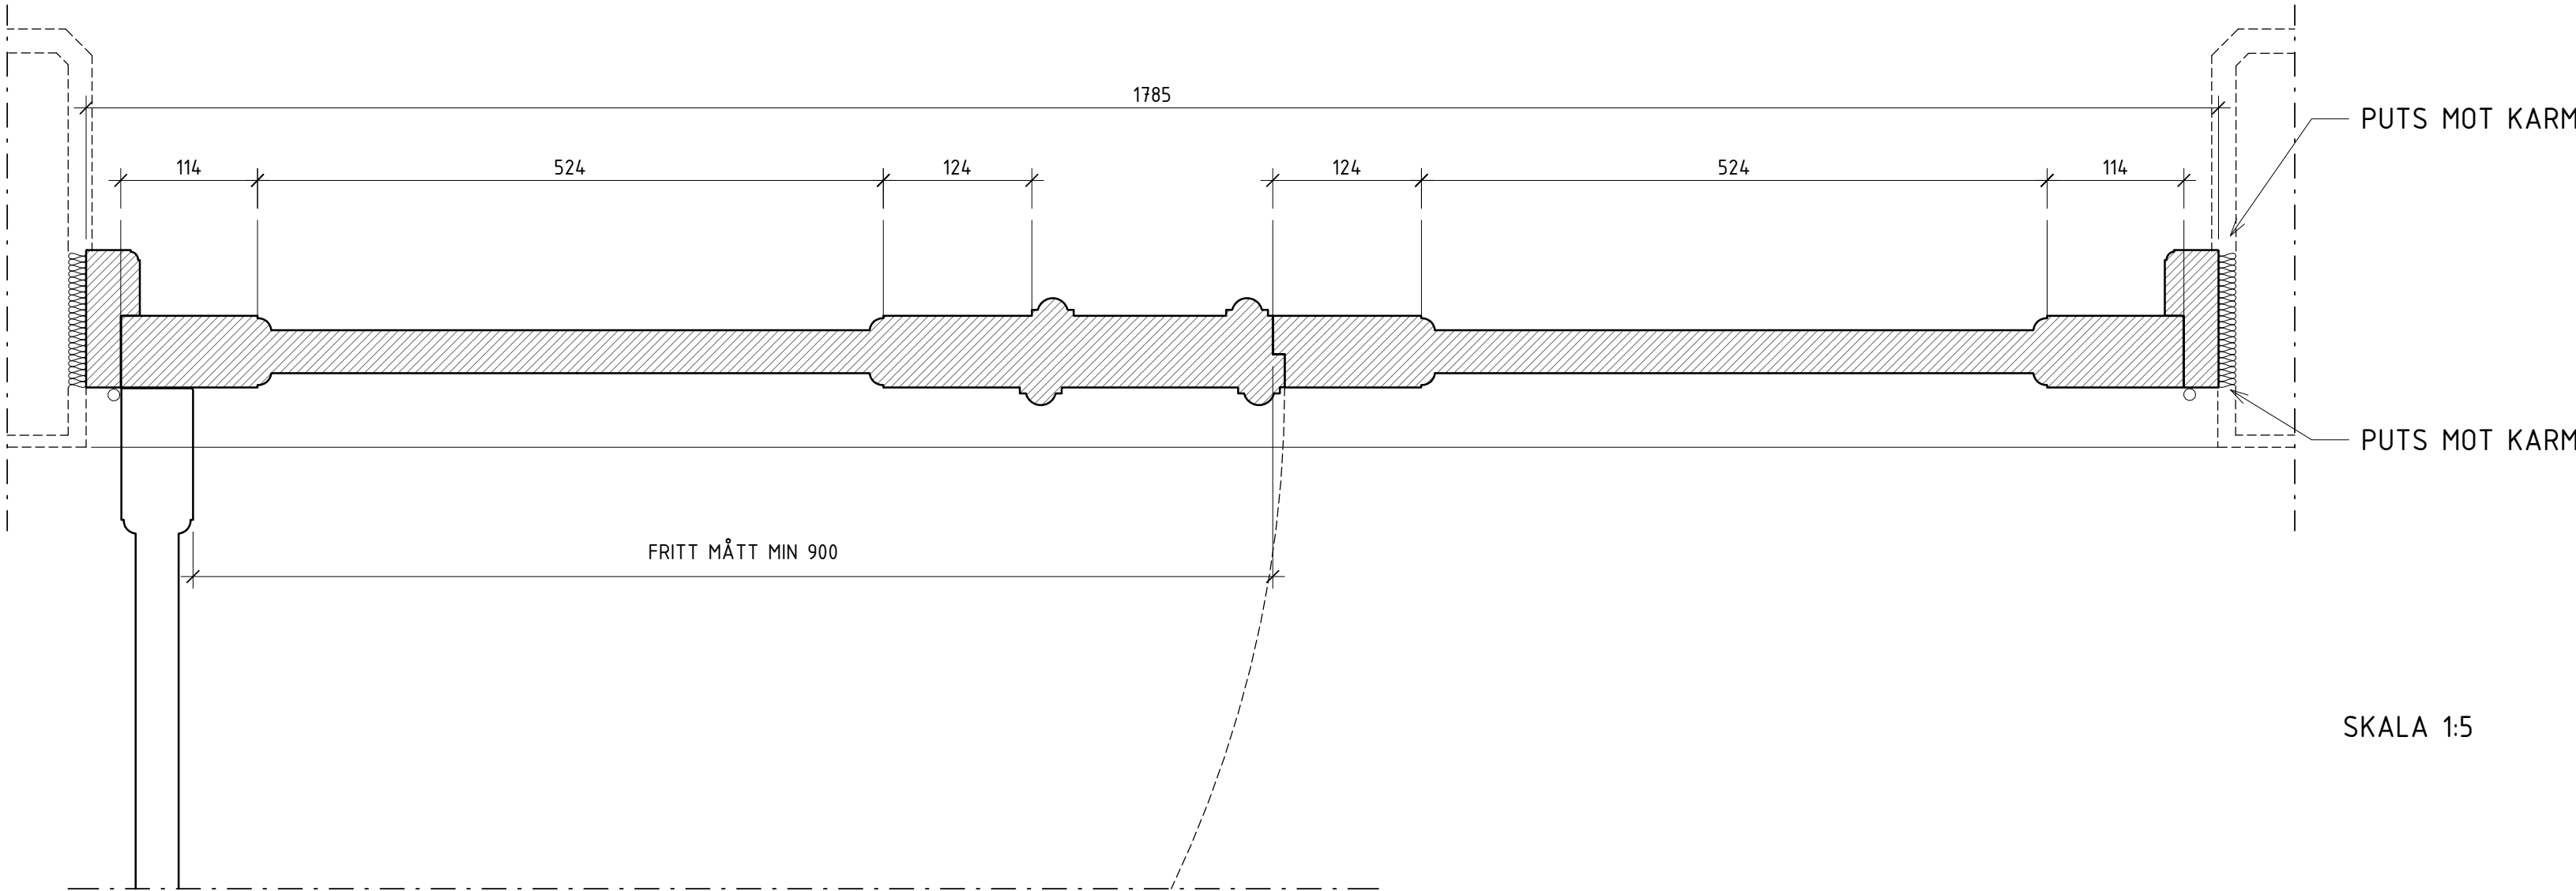

SKALA 1:5

PRINCIP FÖR PROFIL



DET. 5

1 : 10

FÖRKLARINGAR

SE A-40-0-001

MÅTT KONTROLLERAS PÅ PLATS FÖRE

TILLVERKNING

KYM = KARMYTTERMÅTT

FÖRESKRIFTER

SE A-40-0-001

MASSIVT ENTRÉPARTI AV FURU
UTÅTGÅENDE PARDÖRRAR MED AKTIV GÅNGDÖRR OCH
PASSIVT DÖRRBLAD.

PROFILERING ENL. PRINCIPRITNING PÅ IN OCH UTSIDA.

PARTIET SKALL LEVERERAS FULLT BESLAGET ENL.
LEVERANTÖRENS STANDARD.

U-VÄRDET SKALL EJ ÖVERSTIGA 1,4/kvm ? TOTALT

YTBEHANDLING: UTSIDA TÄCKMÅLAS NCS S 7500-N/50
INSIDA DÖRR KLARLACKAS.

TILLVERKAREN ANSVARAR FÖR FULL FUNKTION,
HÅLLFASTHET OCH STABILITET.

BESLAGNING
DRAGHANDTAG I SMIDE
DÖRAUTOMATIK
ARMBÅGSKONTAKT, MONTAGE 800 ÖFG
SKYDDSKLASS 2

OBS! RITNINGEN SKALL KOMPLETTERAS


HÄNVISNINGAR

SE A-40-0-001


BET	ÄNDRINGEN AVSER		DATUM	SIGN
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG				
SICKLAÖN 38:15				
KVARNHOLMEN, NACKA				
				
Nyréns Arkitektkontor				
Nackagatan 4		Tel 08 698 43 00		
Box 4709		Fax 08 20 29 81		
116 92 Stockholm		www.nyren.se		
<input checked="" type="checkbox"/>	A	NYRÉNS ARKITEKTKONTOR	tel.	08-698 43 00
<input type="checkbox"/>	K	ELU KONSULT AB	tel.	08-580 091 00
<input type="checkbox"/>	VVS	CREANOVA	tel.	08-594 706 20
<input type="checkbox"/>	EL	BJERKING	tel.	010-211 80 00
<input type="checkbox"/>	B	BRANDKONSULTEN	tel.	08-505 344 00
<input type="checkbox"/>	AE	KULTURBYGGNADSBYRÅN	tel.	070-397 11 30
UPPDRAG NR 4110350		RITAD/KONSTR. AV JSG		HANDLAGGARE JSG
DATUM 2018-06-21		ANSVARIG KMR		
SICKLAÖN 38:15				
ENTRÉPARTI AV TRÄ				
SKALA A1 1:20 A3 1:40	NUMMER A-42-4-021			BET

C:\Autodesk_Temp\2018\Hayekvarnen_18_KMR.rvt
2018-06-29 17:20:12


SKALA 1:20
0 0,1 0,5 1,0 1,5 2,0
METER

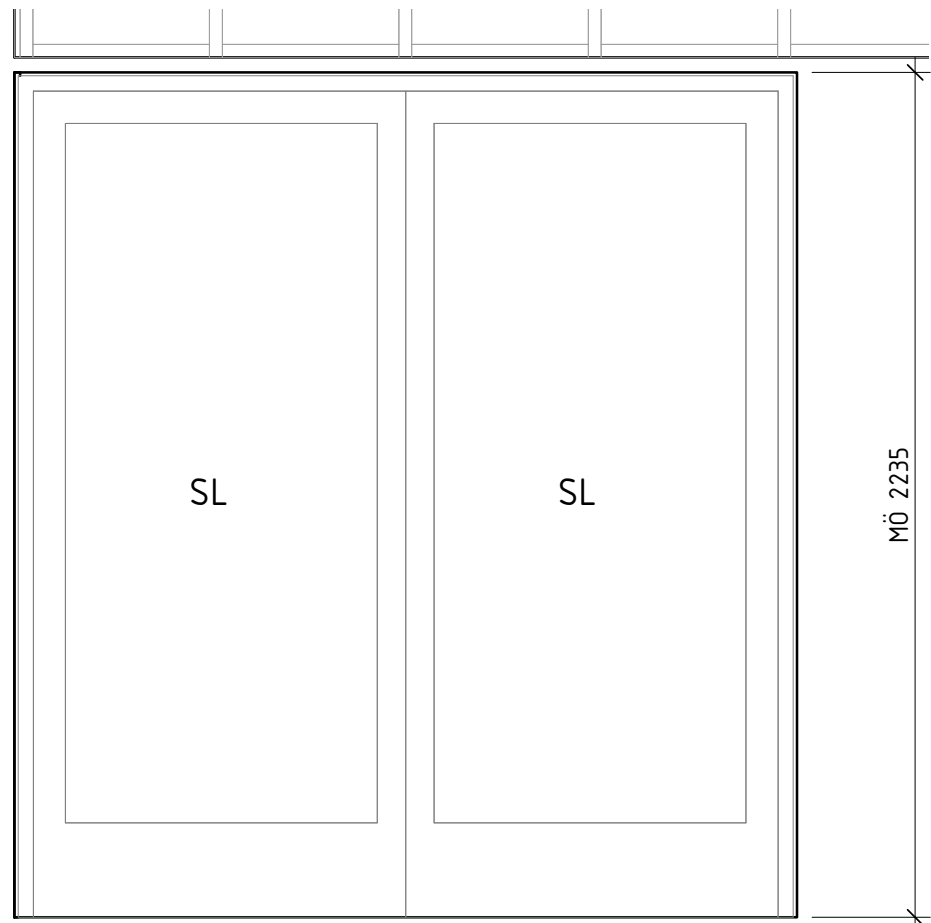


2070 x 2225

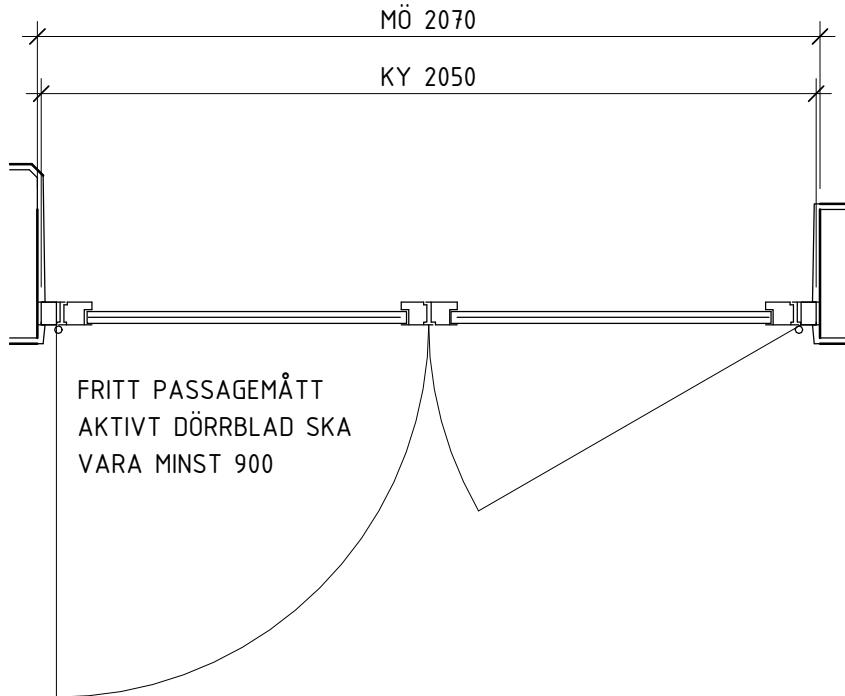

UMP-01

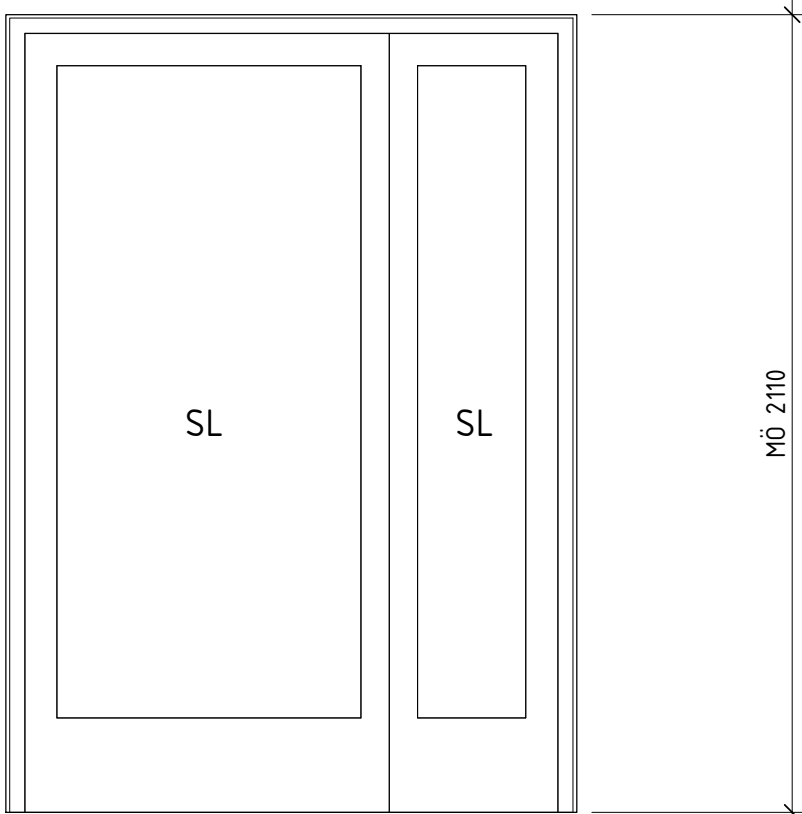

1510x2110

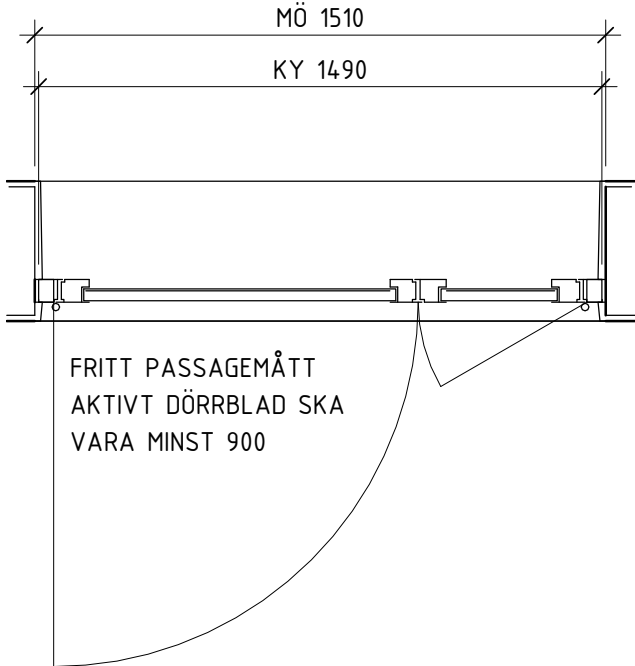

UMP-02

FÖRKLARINGAR

SE RITN. A40.1-001
PARTIER I ELEVATION PÅ UPPSTÄLLNING SES
UTIFRÅN

FÖRESKRIFTER

SE RITN. A40.1-001

FABRIKAT SKALL VARA SCHUCO STÅLSYSTEM
JANSEN JANISOL MED BRUTEN KÖLDBRYGGA,
ELLER LIKVÄRDIGT.
TILLVERKAREN SKALL ANSVARA FÖR FUNKTION
OCH HÅLLFATHET SAMT KUNNA PÅVISA
PROVNINGSRAPPORTER FÖR RESPEKTIVE
FUNKTIONSKRAV. SYSTEMLEVERANTÖR SKALL HA
KVALITETSSÄKRINGSSYSTEM ENLIGT ISO 9001 OCH
PÅVISA SYSTEMGARANTI FÖR
KONSTRUKTIONERNA. INGÅENDE BESLAG, SYNLIGA
SKRUVAR OCH INFÄSTNINGSELEMENT SKALL VARA
AV ROSTFRI SYRAFAST KVALITET I KLASS A4. EJ
SYNLIGA SKRUVAR SAMT INFÄSTNINGSBESLAG I
KLASS A2. ÖVRIGA BESLAG ENLIGT SCHUCO
STÅLSYSTEM JANSENS STANDARD.

ANSLUTNINGSDETALJER, PLÅTINKLÄDNADER OCH
INFÄSTNINGAR SKALL INGÅ I
GLASENTREPRENADEN OCH VARA LACKADE I
SAMMA KULÖR SOM FASADPARTIERNA.

KULÖR PÅ PARTIER SKA UTVÄNDIGT OCH
INVÄNDIGT VARA NCS S 7500 N

KORROSIONSKLASS SKA UPPFYLLA C3

GLASNING:

S = GLAS SKALL UPPFYLLA SKYDDSKLASS 2
ENLIGT SSF 200 UTGÅVA 5

SL = GLAS SKALL UPPFYLLA SKYDDSKLASS 2
ENLIGT SSF 200 UTGÅVA 5 SAMT VARA ETT
LAMINERAT SÄKERHETSGLAS ENLIGT SS-EN 14449
SOM KLARAR LÄGST KLASS 2(B)2 ELLER
MOTSVARANDE.

HÄNVISNINGAR

SE RITN. A40.1-001

BET	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
-----	-----------------	-------	------

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

SICKLAÖN 38:15

KVARNHOLMEN, NACKA

KVARNHOLMEN

Nyréns Arkitektkontor

Nackagatan 4 Tel 08 698 43 00
Box 4709 Fax 08 20 29 81
116 92 Stockholm www.nyrens.se

✕	A	NYRÉNS ARKITEKTKONTOR	tel. 08-698 43 00
	K	ELU KONSULT AB	tel. 08-580 091 00
	VVS	CREANOVA	tel. 08-594 706 20
	EL	BJERKING	tel. 010-211 80 00
	B	BRANDKONSULTEN	tel. 08-505 344 00
	AE	KULTURBYGGNADSBYRÅN	tel. 070-397 11 30

UPPDRAG NR 41110350	RITAD/KONSTR. AV JSG	HANDLAGGARE JSG
DATUM 2018-06-21	ANSVARIG KMR	

SICKLAÖN 38:15
UTV. METALLPARTI AV STÅL

SKALA A1 1:20 A3 1:40	NUMMER A-42-4-025	BET
-----------------------------	----------------------	-----

[illegible]

FÖRKLARINGAR

UPPBYGGNAD AV LITTERA:
LITTERA-POSITION
EXEMPEL: D10-11001
BETYDER:
ENKELDÖRR 10M-POSITION RUM 11001

D = ENKELDÖRR
DS = ENKEL- EL PARDÖRR AV STÅL
PDE = PARDÖRR TILL ELSKÅP
YD = YTTERDÖRR
YDS = YTTERDÖRR AV STÅL
LYS = LUCKA AV STÅL
DK = DÖRRKARM I TRÅ UTAN DÖRRBLAD
DKS= DÖRRKARM AV STÅL UTAN DÖRRBLAD

FÖRESKRIFTER


SE RITN. A40.1-001

SE A-43-4-030 FÖRESKRIFTER, DÖRRAR OCH
BESLAGNING

HÄNVISNINGAR

SE RITN. A40.1-001

BET	ANDRINGEN AVSEER	DATUM	SIGN
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			
<p>SICKLAÖN 38:15</p> <p>KVARNHOLMEN, NACKA</p>			
 <p>Nyréns Arkitektkontor</p> <p>Nackagatan 4 Tel 08 698 43 00 Box 4709 Fax 08 20 29 81 116 92 Stockholm www.nyrens.se</p>			
X	A	NYRÉNS ARKITEKTKONTOR	tel. 08-698 43 00
	K	ELU KONSULT AB	tel. 08-580 091 00
	VVS	CREANOVA	tel. 08-594 706 20
	EL	BJERKING	tel. 010-211 80 00
	B	BRANDKONSULTEN	tel. 08-505 344 00
	AE	KULTURBYGGNADSBYRÅN	tel. 070-397 11 30
UPPDRAG NR	RITADKONSTR. AV	HANDLAGGARE	
4 110350	JSG		
DATUM	ANSVARIG		
2018-06-21	KMR		
<p>SICKLAÖN 38:15</p> <p>UTV.DÖRRAR AV STÅL</p>			
SKALA A1 A3	NUMMER A-42-4-026		BET

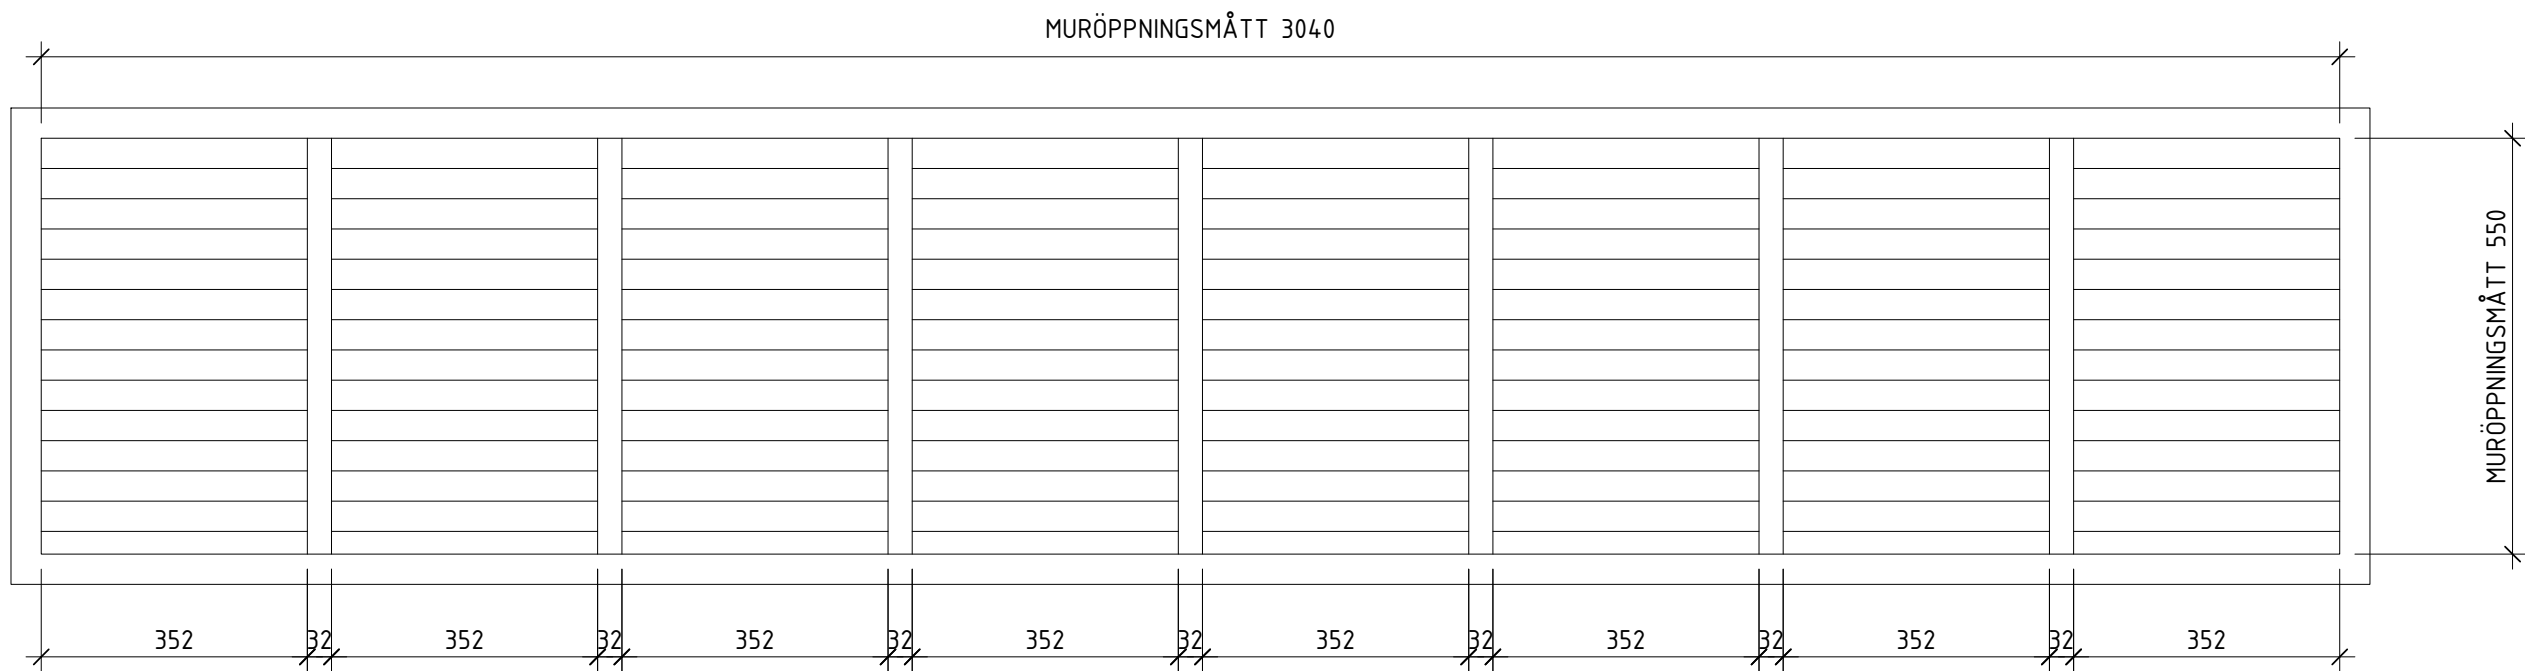

G1 OCH G1B
1:10

FÖRKLARINGAR

MÅTT I MM

FÖRESKRIFTER

YTTERVÄGGSGALLER SKA VARA BEVENT-RASCH
BRYH, SPECIAL REF 1108, ELLER LIKV.
MÅLAS I SAMMA KULÖR OCH FÄRGSYSTEM SOM
SILOS OCH KRINGVARANDE PLÅT.
INSEKTSNÅT 2x2MM.
GALLER SKA UPPFYLLA KORROSIVITETSKLASS C3.

HÄNVISNINGAR

SE RITN. A40.1-001

PLACERING SE RITN. A-40-1-215 OCH
A-42-6-024 - 025

BET	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
-----	-----------------	-------	------

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

SICKLAÖN 38:15
KVARNHOLMEN, NACKA





Nyréns Arkitektkontor
Nackagatan 4 Tel 08 698 43 00
Box 4709 Fax 08 20 29 81
116 92 Stockholm www.nyrens.se

<input checked="" type="checkbox"/>	A	NYRÉNS ARKITEKTKONTOR	tel. 08-698 43 00
<input type="checkbox"/>	K	ELU KONSULT AB	tel. 08-580 091 00
<input type="checkbox"/>	VVS	CREANOVA	tel. 08-594 706 20
<input type="checkbox"/>	EL	BJERKING	tel. 010-211 80 00
<input type="checkbox"/>	B	BRANDKONSULTEN	tel. 08-505 344 00
<input type="checkbox"/>	AE	KULTURBYGGNADSBYRÅN	tel. 070-397 11 30


UPPDRAGS NR 41110350	RITÄL/KONSTR. AV HHI	HANDLÄGGARE JSG
DATUM 2018-06-21	ANSVARIG KMR	

SICKLAÖN 38:15
UTVÄNDIGA GALLER
VENTILATIONS GALLER


SKALA A1 1:10 A3 1:20	NUMMER A-42-4-030	BET
-----------------------------	----------------------	-----

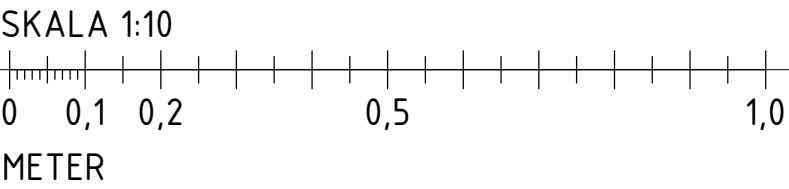


C:\Autodesk_Temp\2018\Hayekvarnen_18_JSG.rvt
2018-06-29 20:20:44

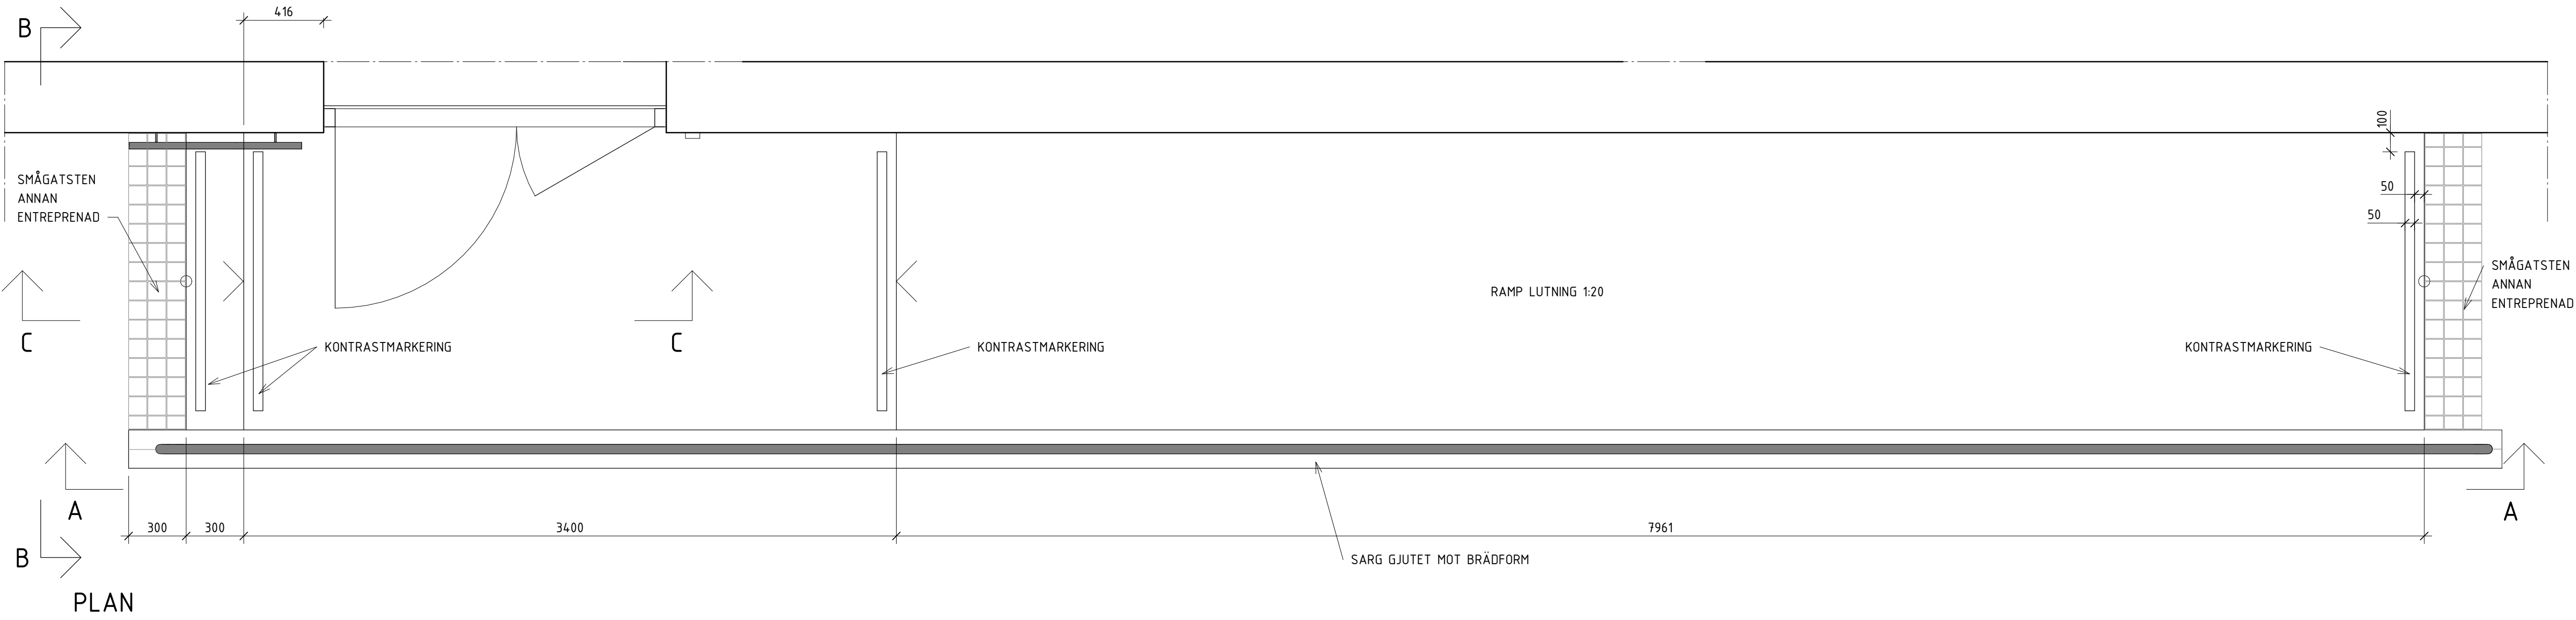


PLAN

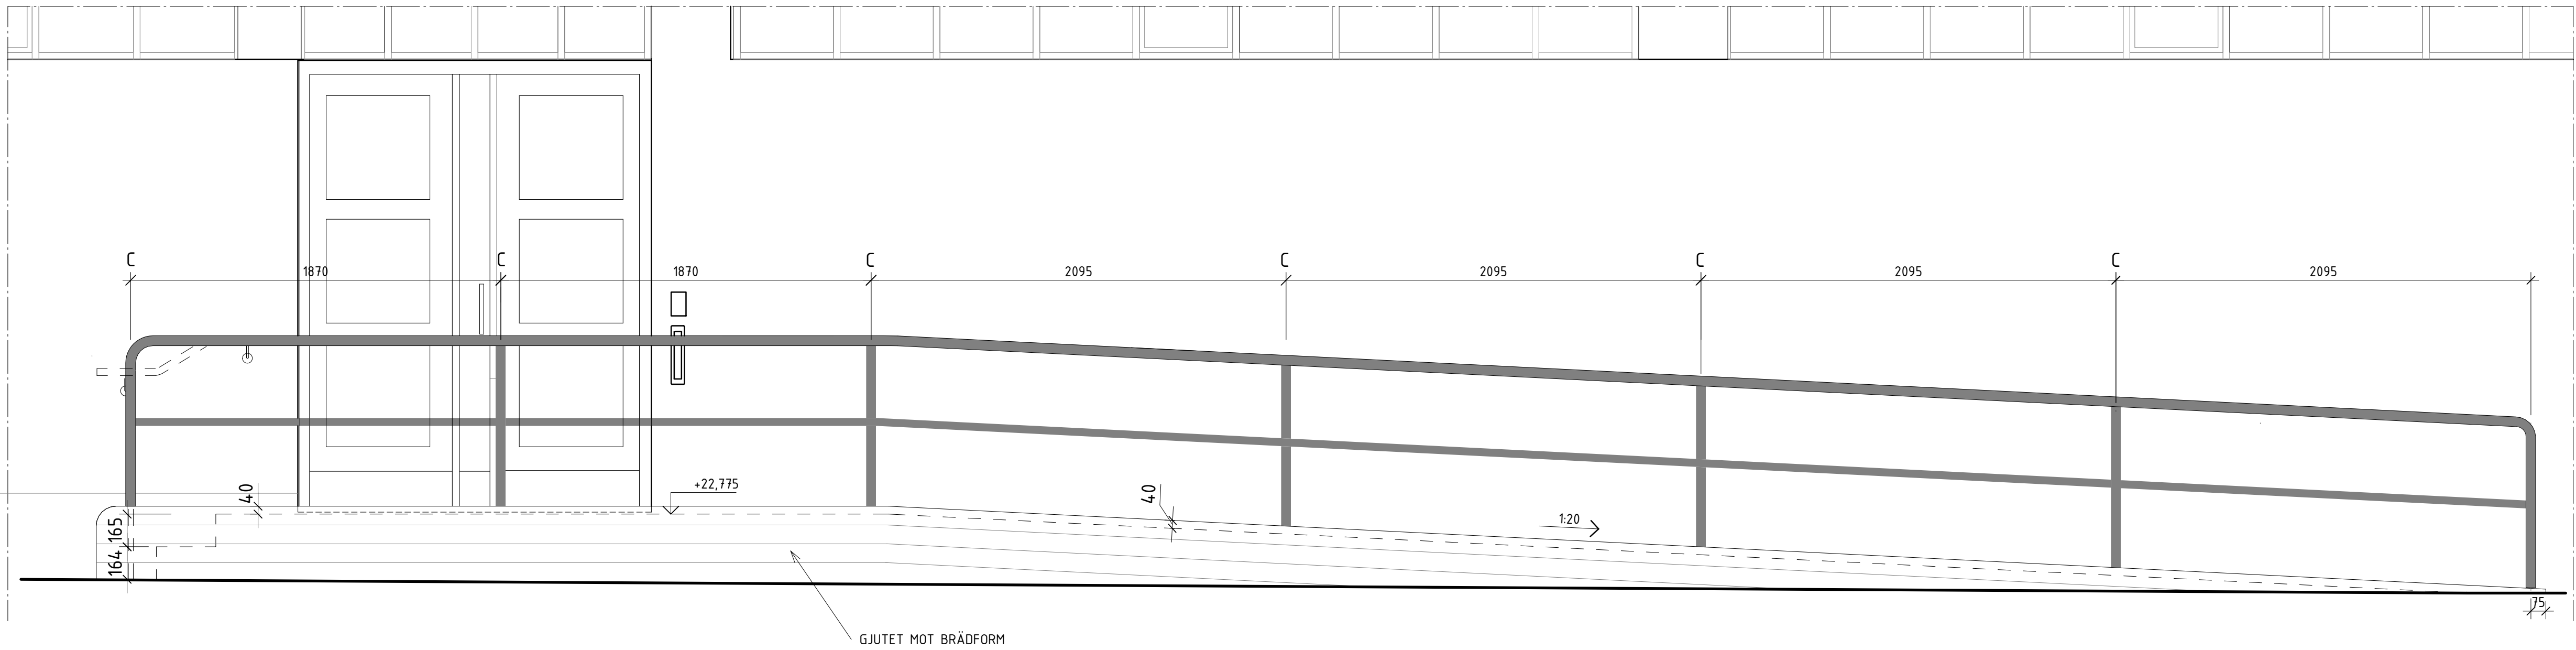

SEKTION A-A

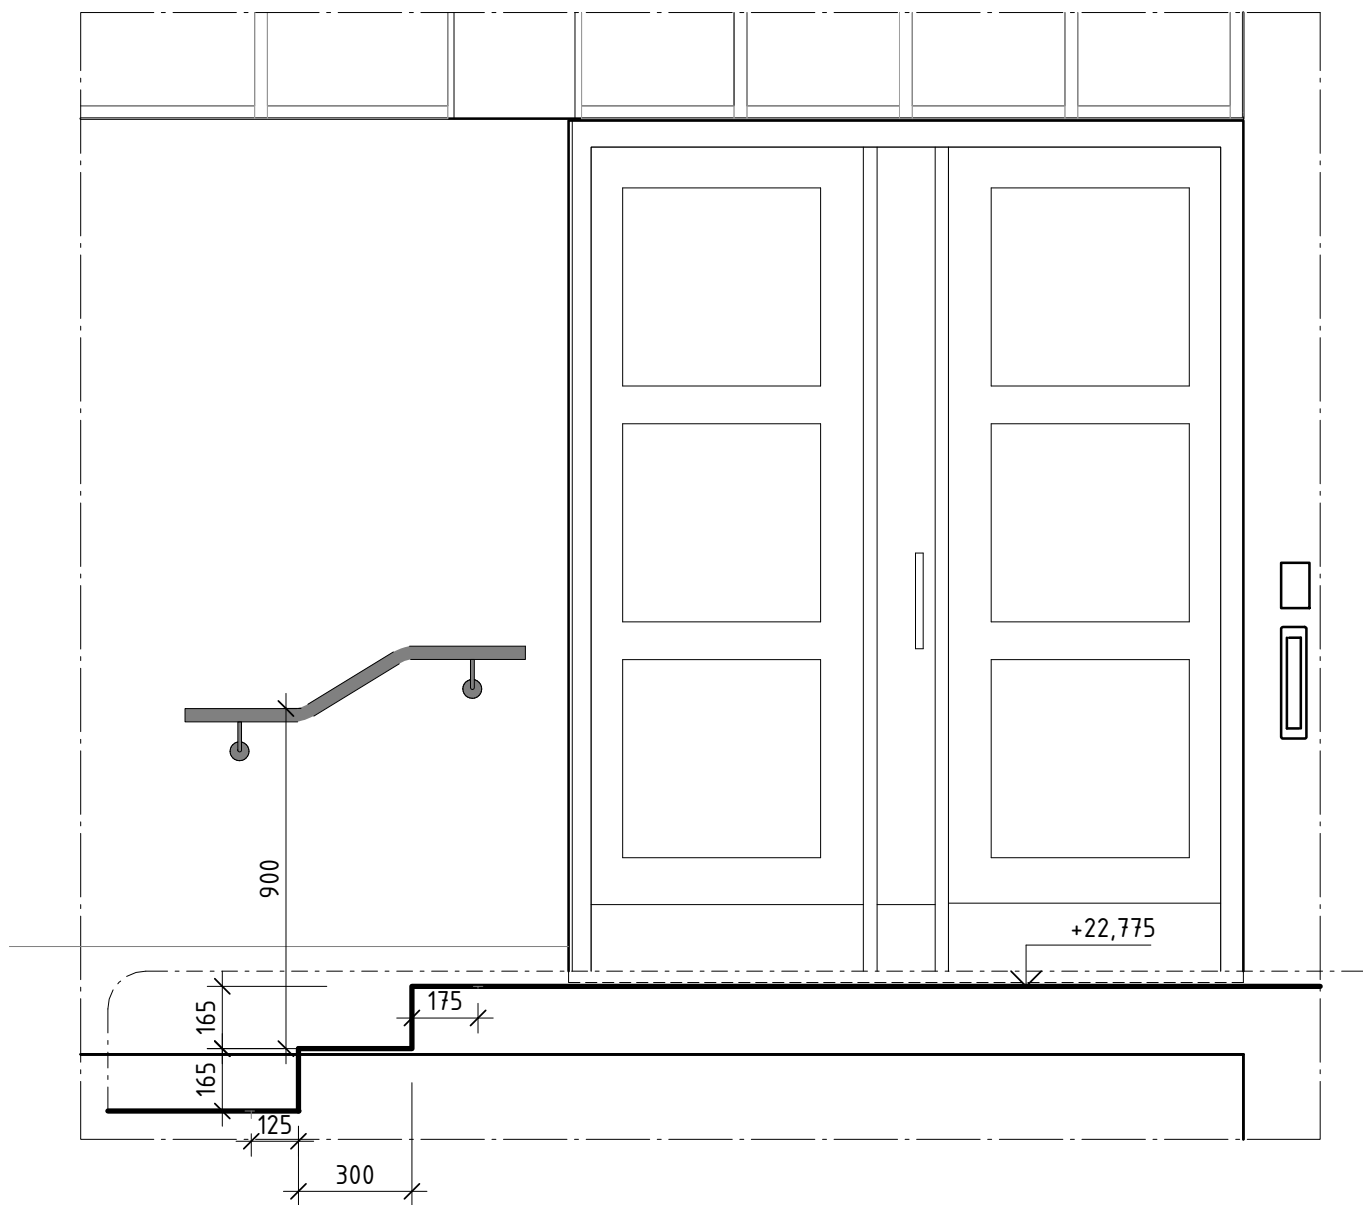


SEKTION C-C

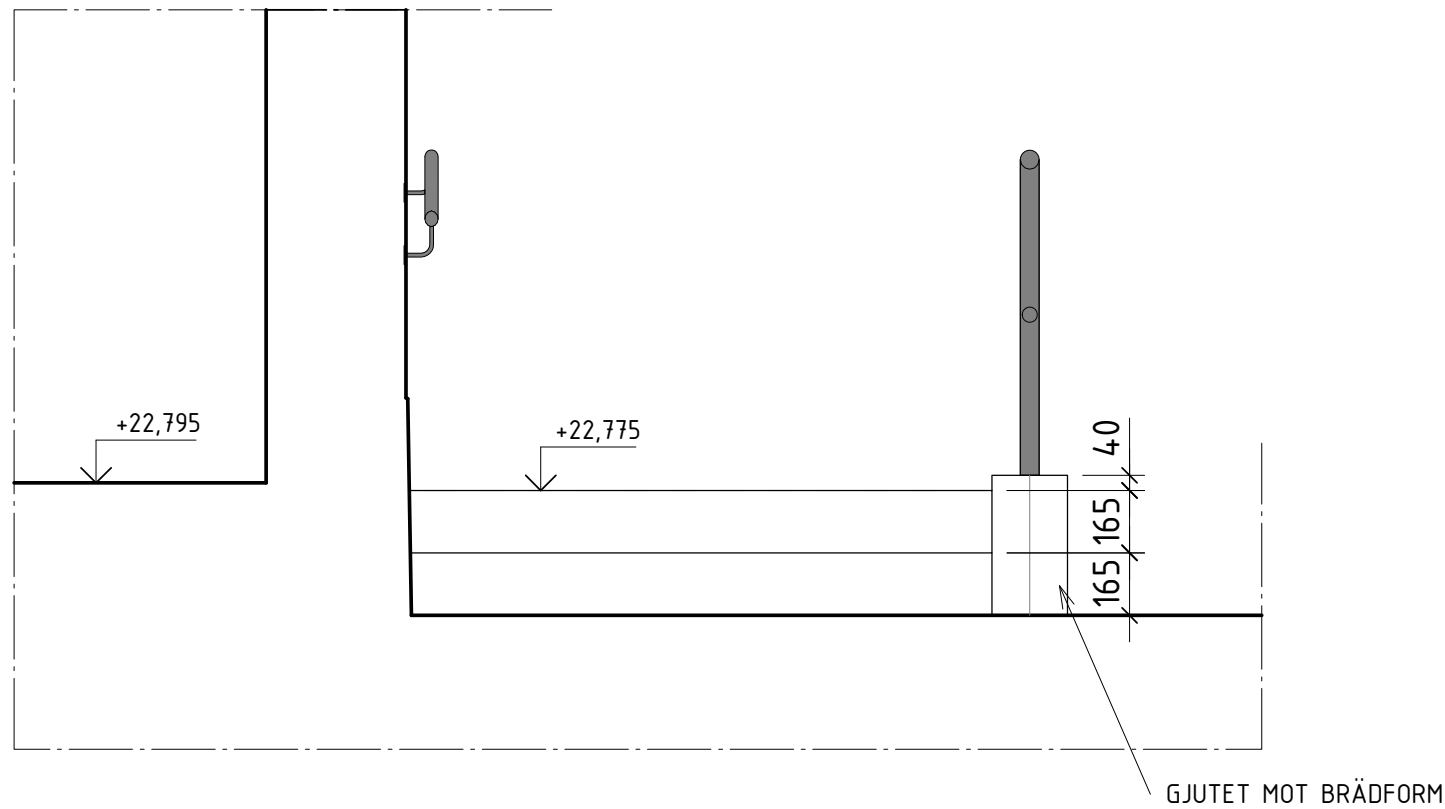

SEKTION B-B

1 : 20

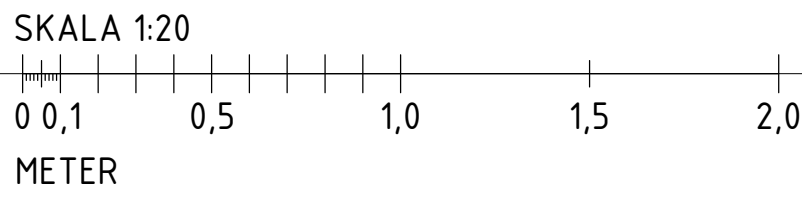

FÖRKLARINGAR

ALLA MÅTT I MM

FÖRESKRIFTER

RAMP OCH TRAPPA I BETONG
SARG SKA VARA GJUTEN MOT BRÄDFORM.
GÅNGYTA I TRAPPA OCH RAMP SKA HA
BRÄDRIVEN YTA. KONTRASTMARKERINGAR I
SVART DIABAS TYP STENBOLAGET ABSOLUT
BLACK MED SLIPAD YTA.

RÄCKE I SARG RAMP
RÄCKE AV GALVAT RUNDSTÅL SOM PLATSMÅLAS
STÅNDARE OCH ÖVERLIGGARE Ø50, UNDERLIGGARE
Ø40

LEDSTÅNG VID TRAPPA INTILL YTTERVÄGG
LEDSTÅNG AV GALVAT RUNDSTÅL SOM
PLATSMÅLAS Ø35.

ALLT STÅLRÄCKE SAMT LEDSTÅNG I KULÖR NCS S
7500-N
RÄCKE OCH LEDSTÅNG SKA UPPEFYLLA
KORROSIVITETSKLASS C3.
INFÄSTNING ENL K.

TILLVERKAREN ANSVARAR FÖR FULL FUNKTION,
HÅLLFASTHET OCH STABILITET.

HÄNVISNINGAR

SE RITN. A40.1-001

BET	ANDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
-----	-----------------	-------	------

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

SICKLAÖN 38:15

KVARNHOLMEN, NACKA

KVARNHOLMEN

Nyréns Arkitektkontor


Nackagatan 4 Tel 08 698 43 00
Box 4709 Tel 08-580 091 00
116 92 Stockholm Fax 08 20 29 81
www.nyren.se

<input checked="" type="checkbox"/> A	NYRÉNS ARKITEKTKONTOR	tel. 08-698 43 00
<input type="checkbox"/> K	ELU KONSULT AB	tel. 08-580 091 00
<input type="checkbox"/> VVS	CREANOVA	tel. 08-594 706 20
<input type="checkbox"/> EL	BJERKING	tel. 010-211 80 00
<input type="checkbox"/> B	BRANDKONSULTEN	tel. 08-505 344 00
<input type="checkbox"/> AE	KULTURBYGGNADSBYRÅN	tel. 070-397 11 30


UPPDRAG NR 41110350	RITAD/KONSTR. AV HHI	HANDLAGGARE JSG
DATUM 2018-06-21	ANSVARIG KMR	

SICKLAÖN 38:15
UTV. RÄCKEN OCH ENTRÉRAMP
PLAN 10


SKALA A1 1:20 A3 1:40	NUMMER A-42-4-061	BET
-----------------------------	----------------------	-----

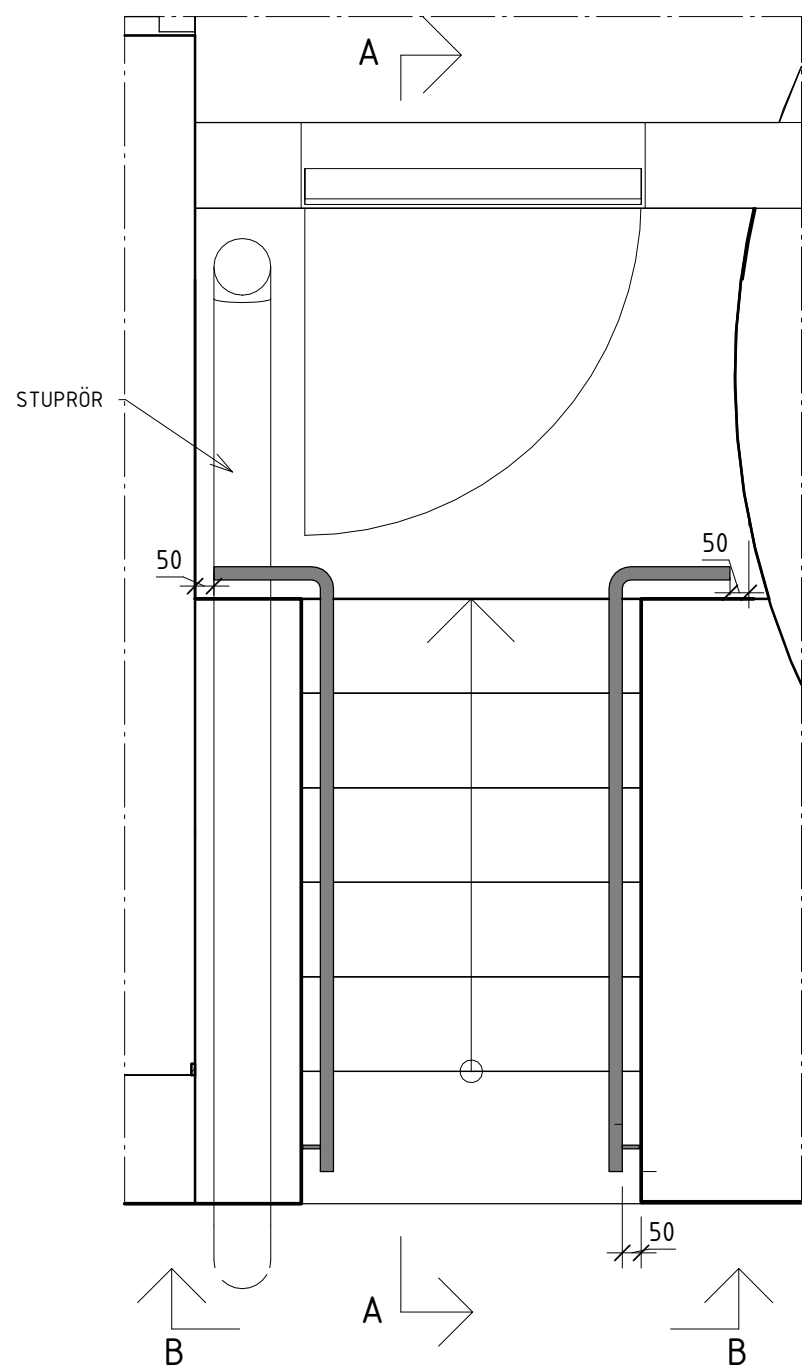

PLAN

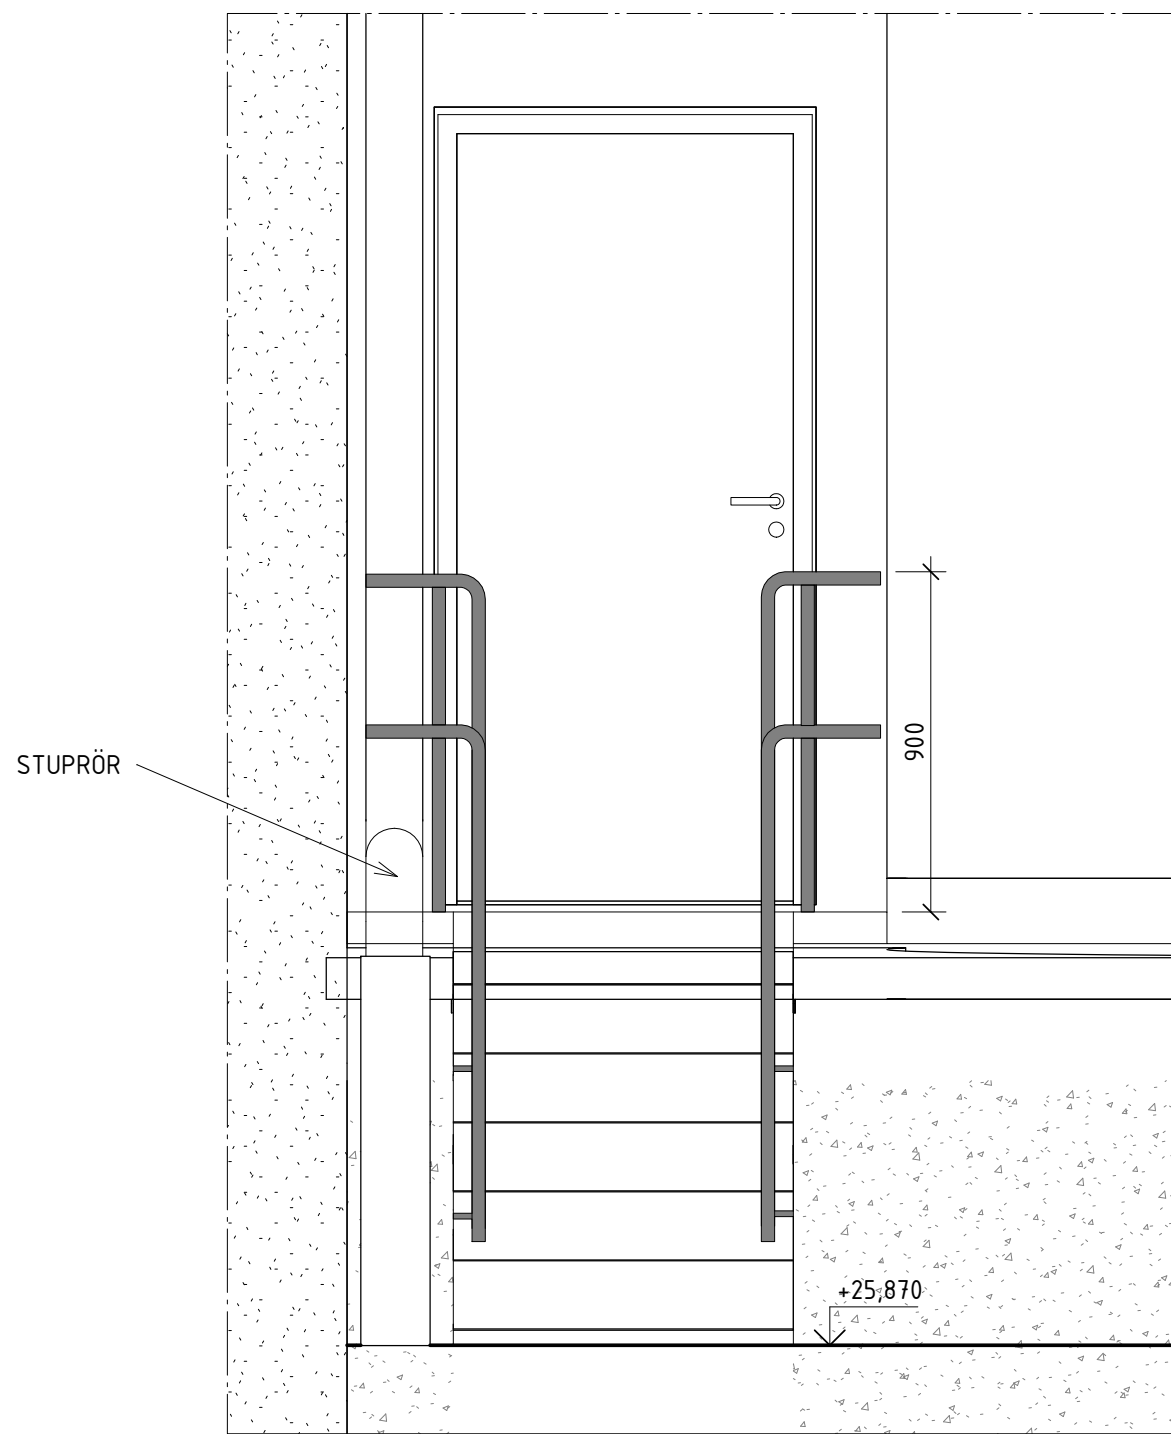

SEKTION B-B

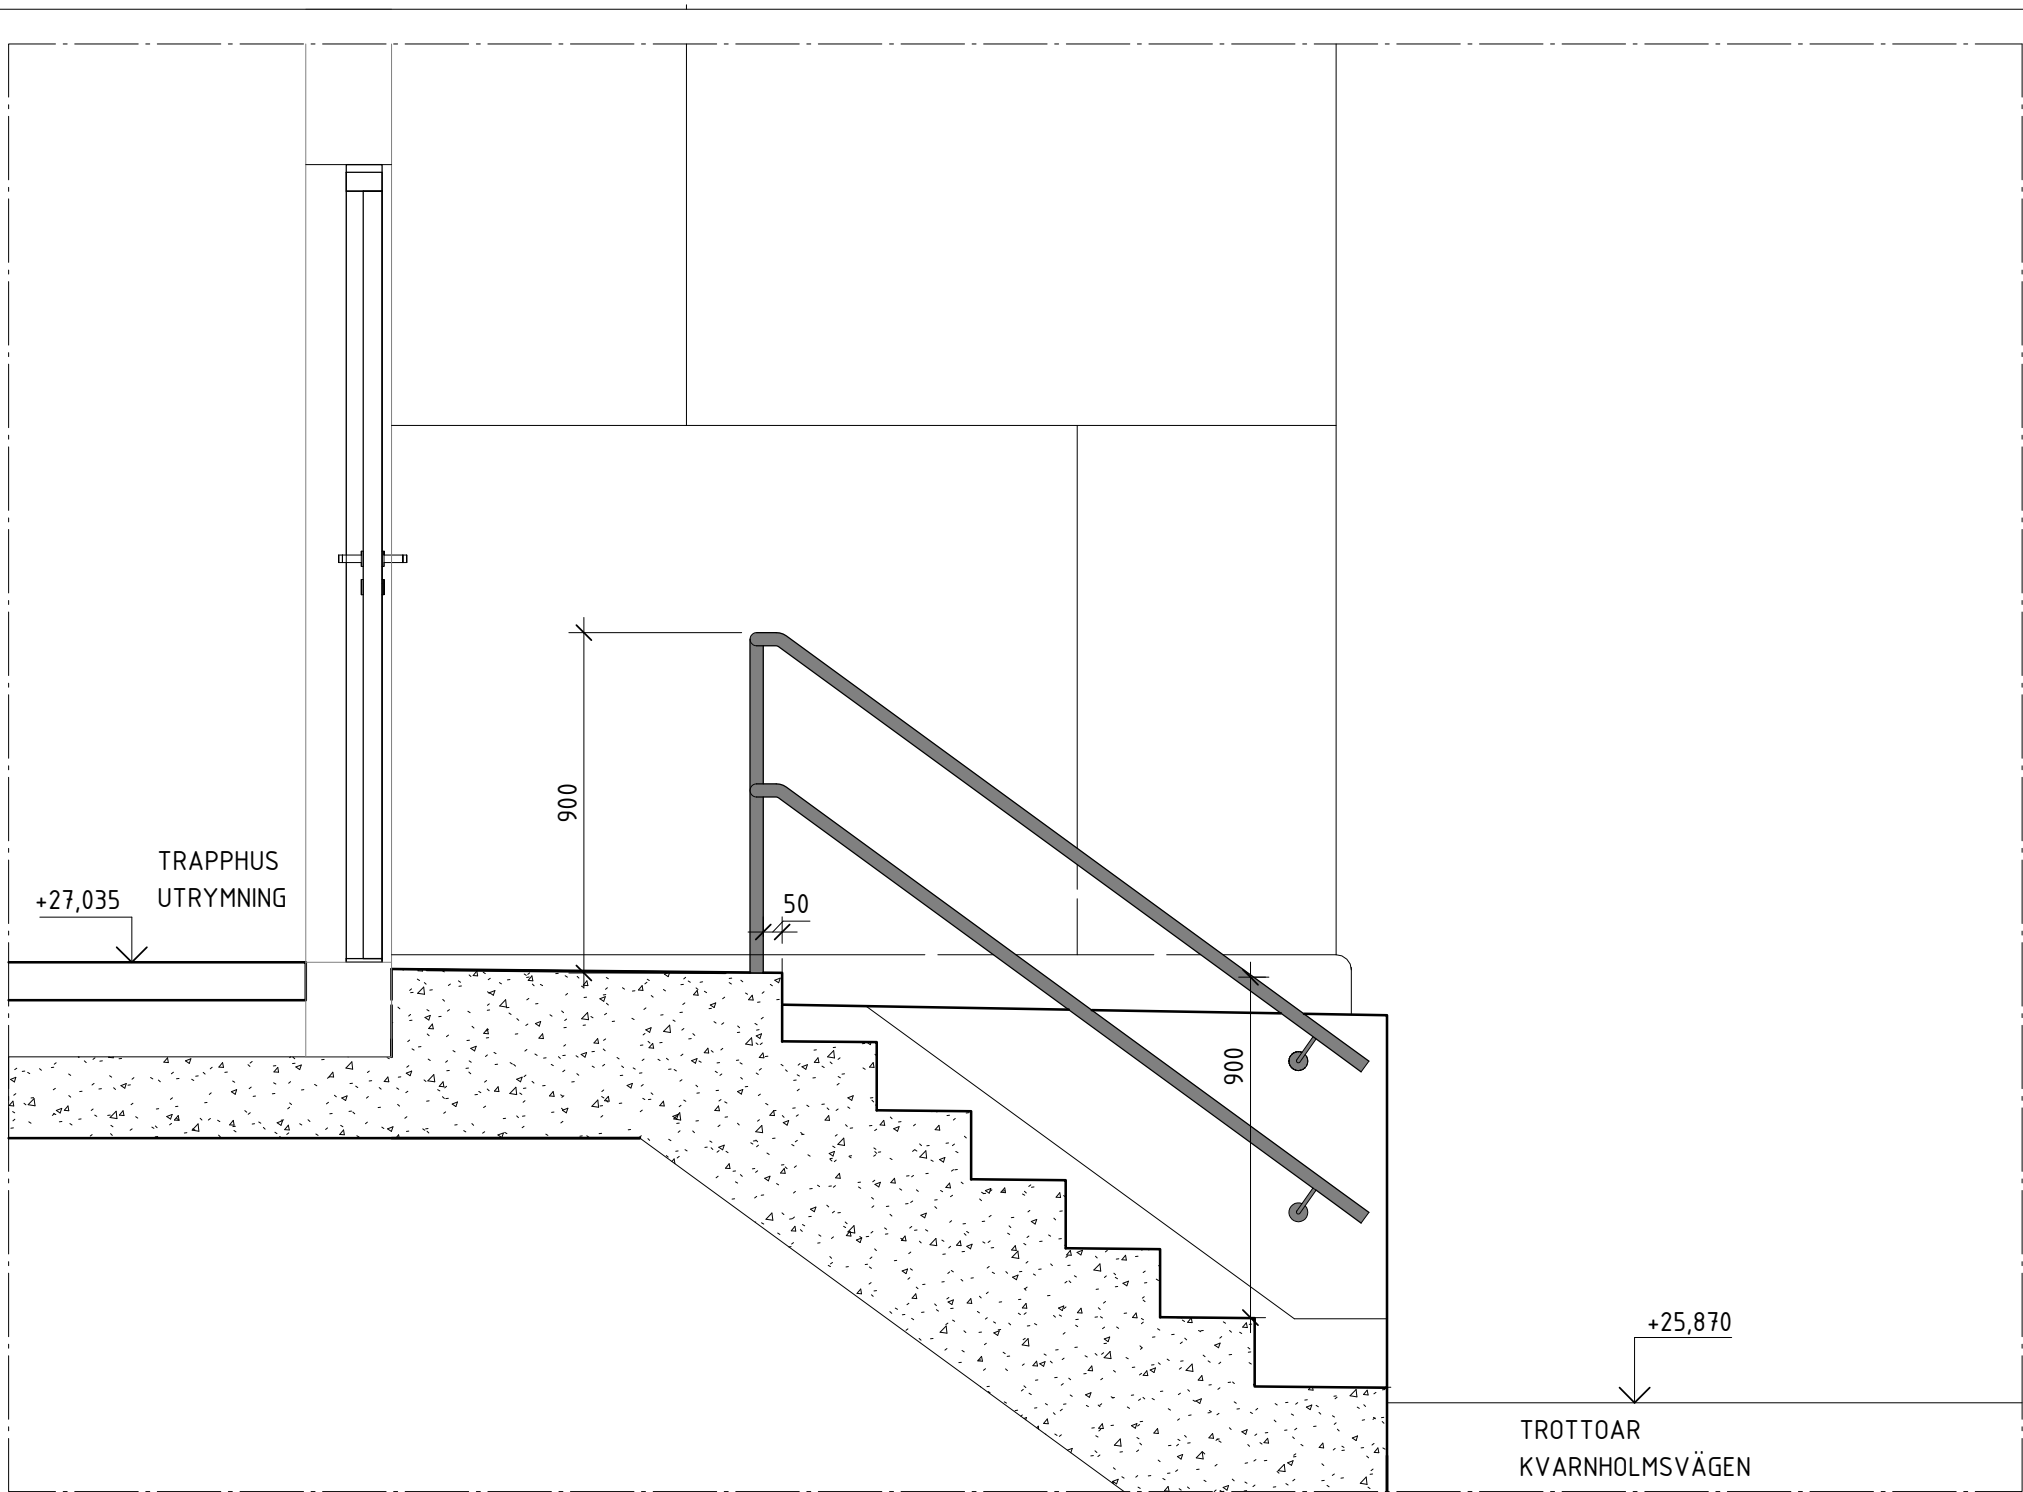

SEKTION A-A

FÖRKLARINGAR

ALLA MÅTT I MM

FÖRESKRIFTER

MÅTT SKALL KONTROLLERAS PÅ PLATS INNAN TILLVERKNING.

LEDSTÅNG/RÄCKE GALVAT RUNDSTÅL Ø35 SOM PLATSMÅLAS. LEDSTÅNGSBESLAG AV SMIDE KORROSIVITETSKLASS C3.
KULÖR NCS S 7500-N
INFÄSTNING ENL K.


TILLVERKAREN ANSVARAR FÖR FULL FUNKTION, HÅLLFASTHET OCH STABILITET.

HÄNVISNINGAR

SE RITN. A40.1-001

BET	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			
SICKLAÖN 38:15 KVARNHOLMEN, NACKA			
KVARNHOLMEN Nyréns Arkitektkontor Nackagatan 4 Tel 08 698 43 00 Box 4709 Fax 08 20 29 81 116 92 Stockholm www.nyrens.se			
✕	A NYRÉNS ARKITEKTKONTOR	tel. 08-698 43 00	
	K ELU KONSULT AB	tel. 08-580 091 00	
	VVS CREANOVA	tel. 08-594 706 20	
	EL BJERKING	tel. 010-211 80 00	
	B BRANDKONSULTEN	tel. 08-505 344 00	
	AE KULTURBYGGNADSBYRÅN	tel. 070-397 11 30	
UPPDRAG NR 41110350	RITÄL/KONSTR. AV HHI	HANDLAGGARE JSG	
DATUM 2018-06-21	ANSVARIG KMR		
SICKLAÖN 38:15 UTV. RÄCKEN UTR.TRAPPA PLAN 11			
SKALA A1 1:20 A3 1:40	NUMMER A-42-4-062		BET

MÅTT I MM



0 1
METER

MÅTT SKALL KONTROLLERAS PÅ PLATS INNAN
TILLVERKNING

GLASNING: 15 MM HÄRDAT KLARGLAS
RADIE 3 MM PÅ ALLA HÖRN.
INFÄSTNING AV GLAS MED KLÄMBESLAG TYP
DESON ESG 10934 OCH 10904
SKRUVAS DIKT STÅLRÖR
TILLVERKAREN ANSVARAR FÖR FULL FUNKTION,
HÅLLFASTHET OCH STABILITET. B

SE RITN. A40.1-001

BET	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
-----	-----------------	-------	------

SICKLAÖN 38:15
KVARNHOLMEN, NACKA

Nyréns Arkitektkontor
Nackagatan 4 Tel 08 698 43 00
Box 4709 Fax 08 20 29 81
116 92 Stockholm www.nyrens.se

A	NYRÉNS ARKITEKTKONTOR	tel. 08-698 43 00
K	ELU KONSULT AB	tel. 08-580 091 00
VVS	CREANOVA	tel. 08-594 706 20
EL	BJERKING	tel. 010-211 80 00
B	BRANDKONSULTEN	tel. 08-505 344 00
AE	KULTURBYGGNADSBYRÅN	tel. 070-397 11 30


UPPDRAK NR 41110350	RITAD/KONSTR. AV HHI	HANDLÄGGARE JSG
DATUM 2018-06-21	ANSVARIG KMR	

SICKLAÖN 38:15
UTV. RÄCKEN - UPPSTÄLLNING
PLAN 11


SKALA	NUMER	BET
A1 1:100, 1:10	A-42-4-063	
A3 1:200,		

1:20


C:\Autodesk_Temp\2018\Hayekvarnen_18_KMR.rvt
2018-06-29 17:21:06

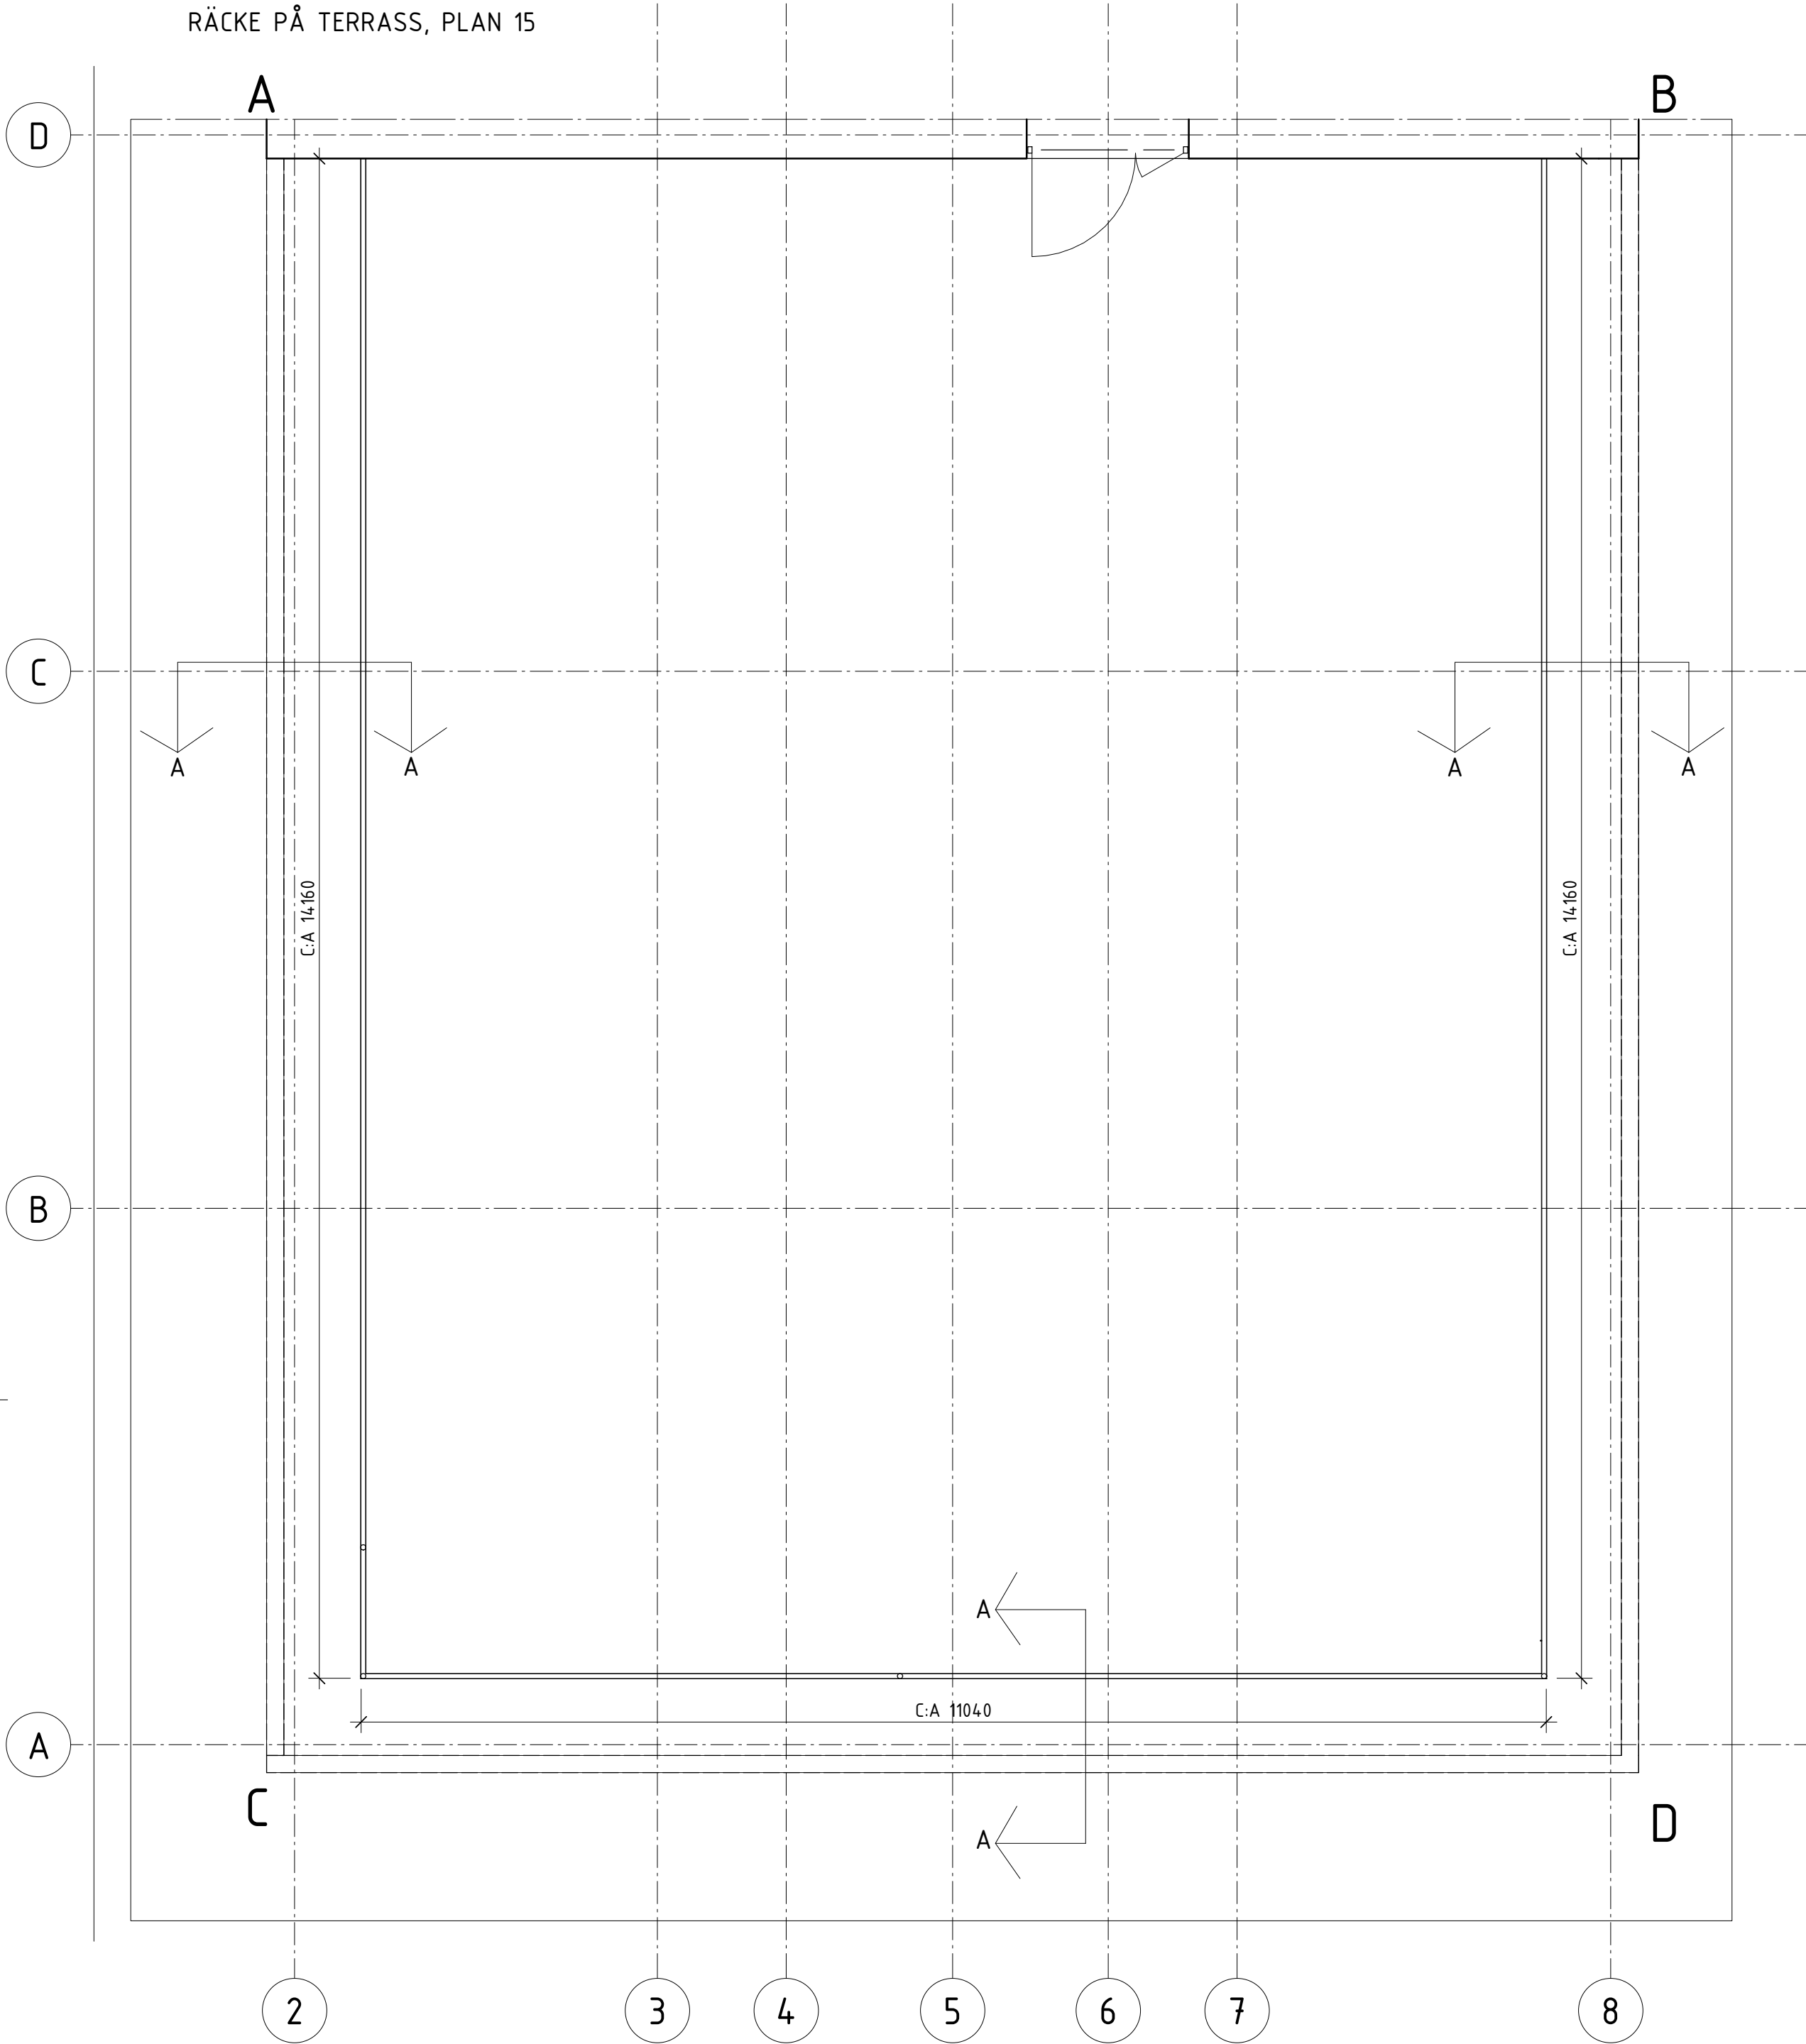


PLAN 15 TERRASSRÄCKEN
1 : 50

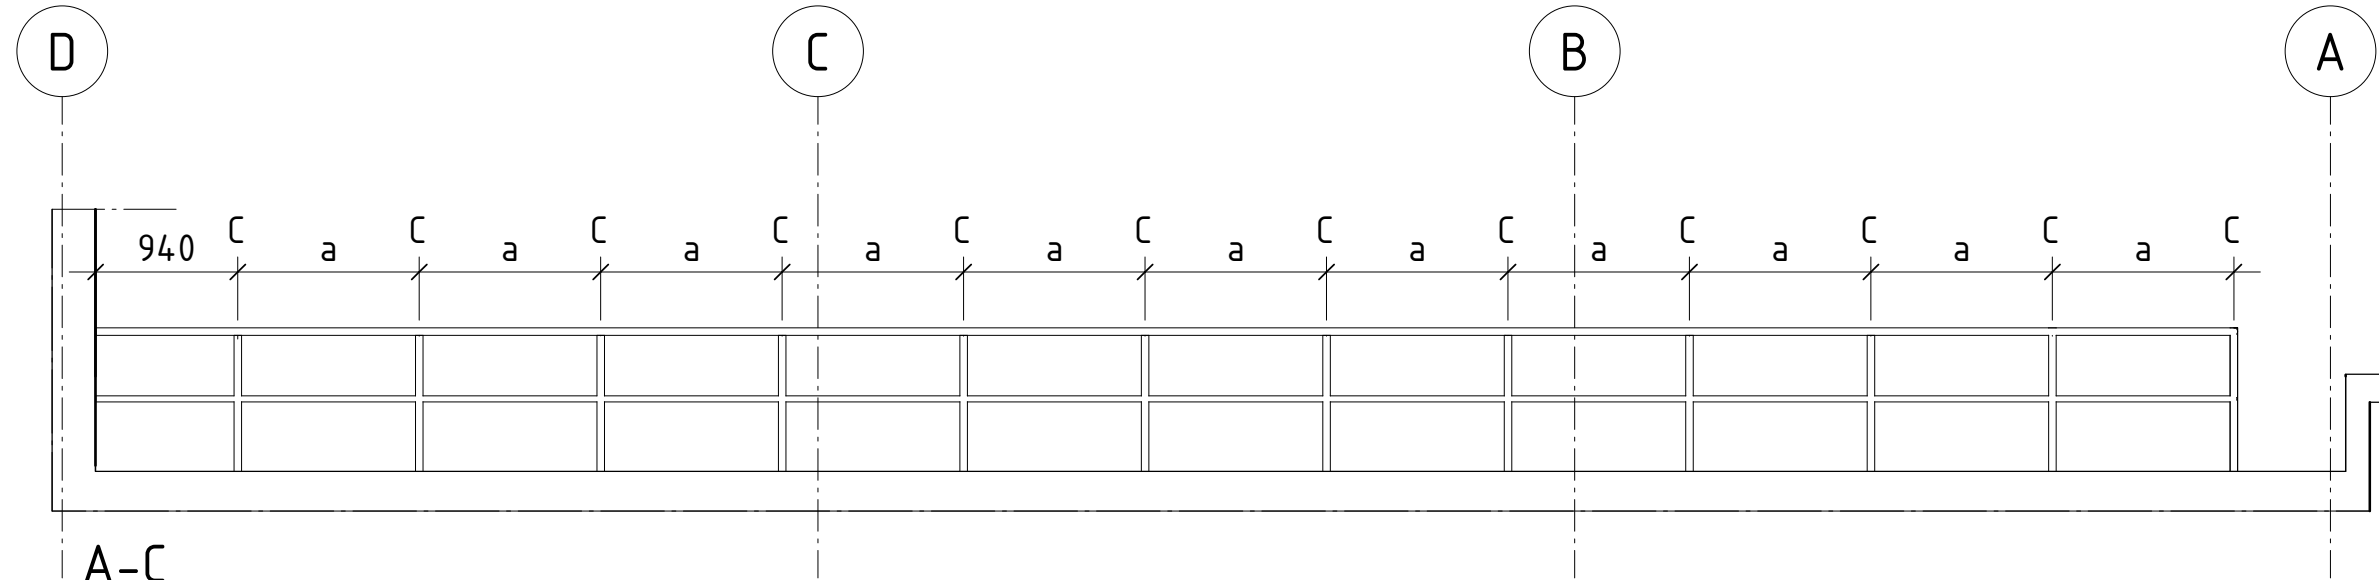


A-C
1 : 50

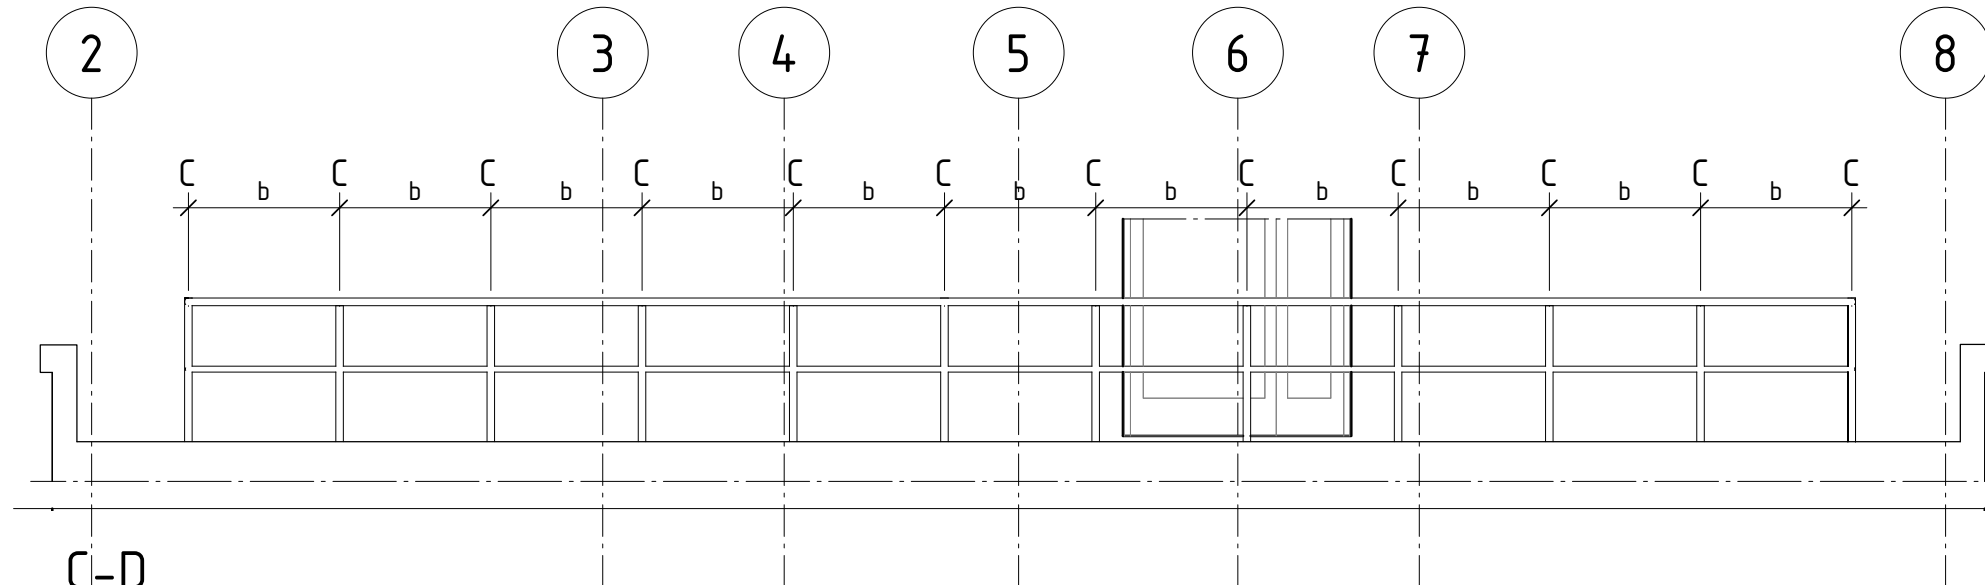

C-D
1 : 50

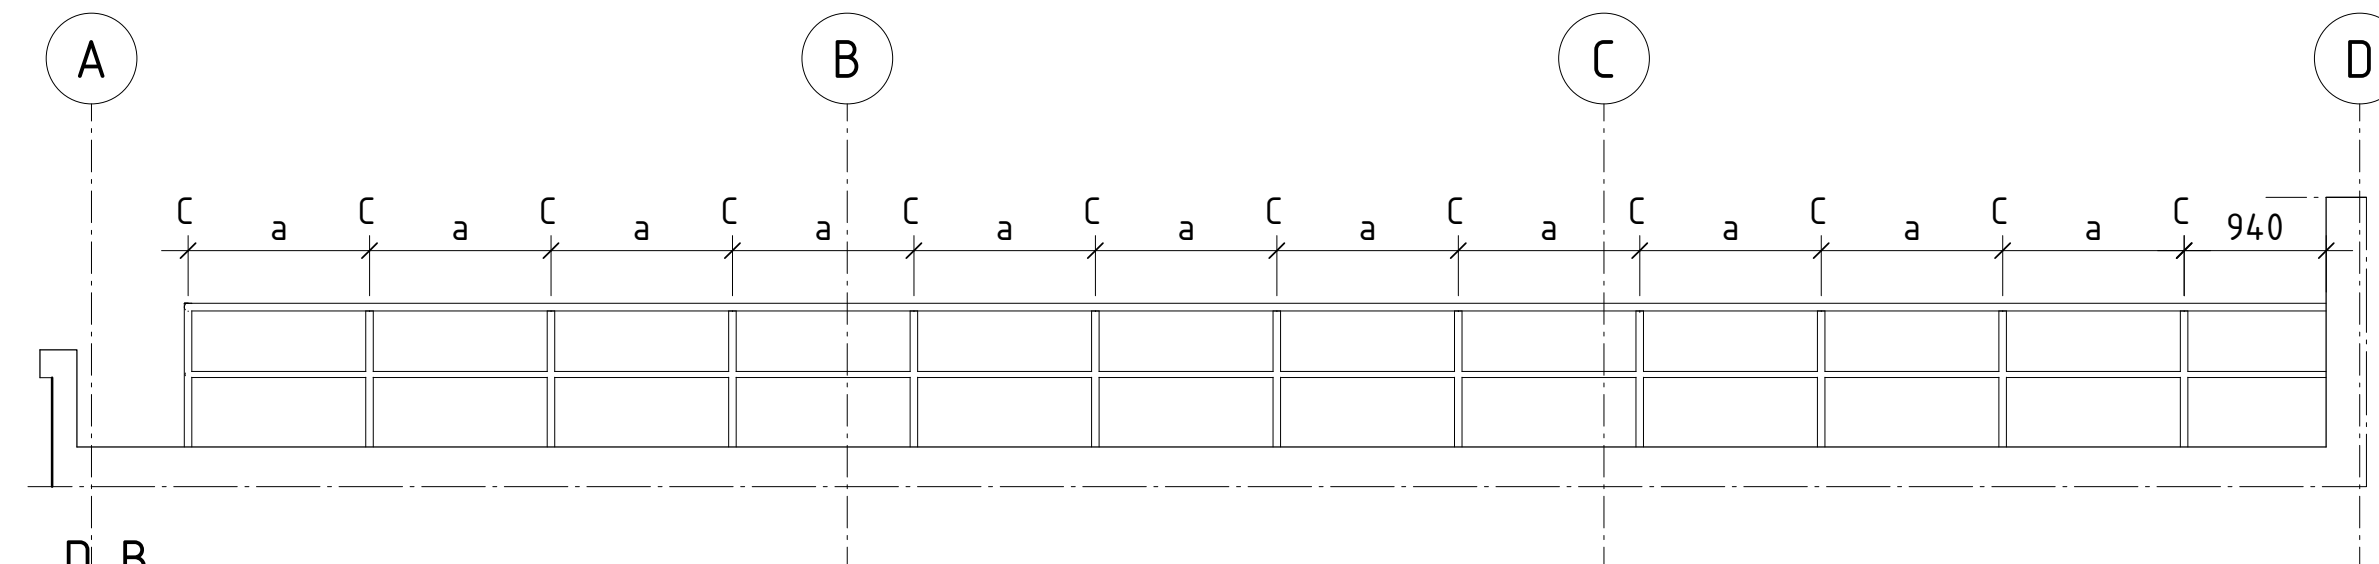

D-B
1 : 50

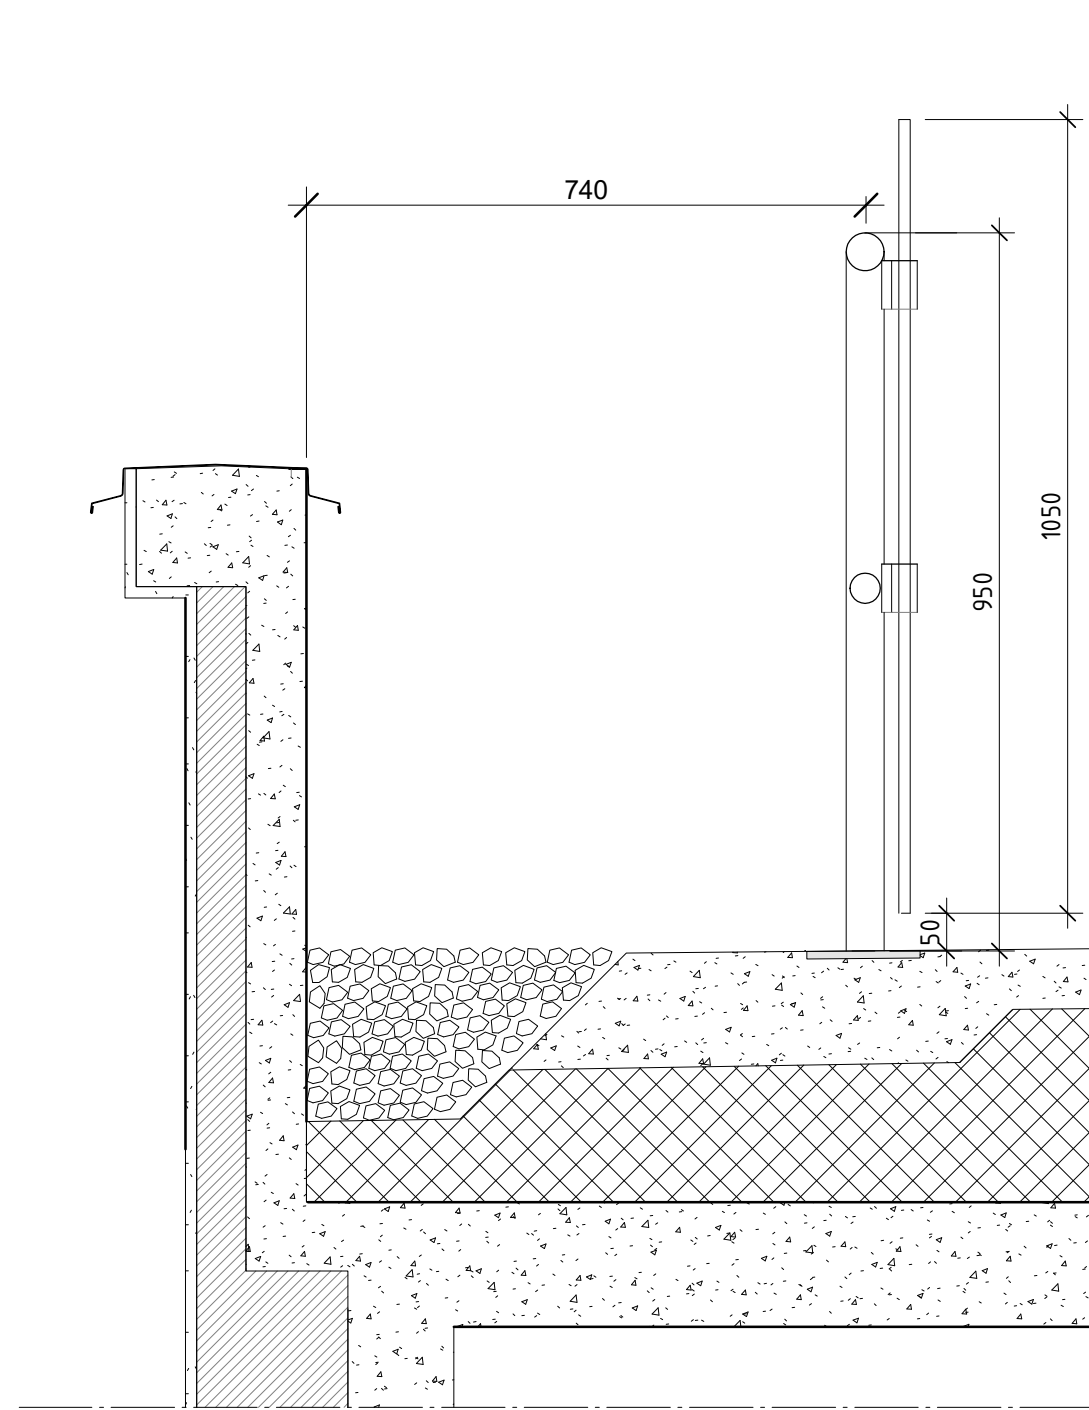

SEKTION A-A TERRASSRÄCKEN
1 : 10

FÖRKLARINGAR

MÅTT I MM

a = C:A 1200
b = C:A 1000

FÖRESKRIFTER

MÅTT SKALL KONTROLLERAS PÅ PLATS INNAN
TILLVERKNING

GALVAT RUNDSTÅL
STÅNDARE OCH ÖVERLIGGARE Ø50, UNDERLIGGARE
Ø40.
KULÖR NCS S 7500-N
KORROSIVITETSKLASS C3.

GLASNING: 8.76 MM LAMINERAT KLARGLAS
RADIE 3 MM PÅ ALLA HÖRN.
INFÄSTNING AV GLAS MED KLÄMBESLAG TYP
DESON VSG 15930 OCH 15900
SKRUVAS DIKT STÅLRÖR

TILLVERKAREN ANSVARAR FÖR FULL FUNKTION,
HÅLLFASTHET OCH STABILITET.

HÄNVISNINGAR

SE RITN. A40.1-001

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

SICKLAÖN 38:15

KVARNHOLMEN, NACKA

KVARNHOLMEN

Nyréns Arkitektkontor

Nackagatan 4 Tel 08 698 43 00
Box 4709 Fax 08 20 29 81
116 92 Stockholm www.nyrens.se


A	NYRÉNS ARKITEKTKONTOR	tel. 08-698 43 00
K	ELU KONSULT AB	tel. 08-580 091 00
VVS	CREANOVA	tel. 08-594 706 20
EL	BJERKING	tel. 010-211 80 00
B	BRANDKONSULTEN	tel. 08-505 344 00
AE	KULTURBYGGNADSBYRÅN	tel. 070-397 11 30

UPPDRAG NR 41110350	RITAD/KONSTR. AV HHI	HANDLAGGARE JSG
DATUM 2018-06-21	ANSVARIG KMR	

SICKLAÖN 38:15
UTV. RÄCKEN - UPPSTÄLLNING


SKALA A1 1:50, 1:10 A3 1:100, 1:20	NUMMER A-42-4-064	BET
------------------------------------------	----------------------	-----

FÖRKLARINGAR



BETONGKOMPOSITSKIVA
G1a – INSTALLATIONSGOLV MED YTSKIKT AV BETONGKOMPOSITSKIVA

G2 – KONSTRUKTIV GOLVTYP ENLIGT K MED YTSKIKT AV BETONGKOMPOSITSKIVA
G7 – BETONGKOMPOSITSKIVA LAGT PÅ BETONGBJÄLKLAG




TEXTILMATTÄ
G1b – INSTALLATIONSGOLV MED YTSKIKT AV TEXTILMATTÄ



KLINKER
G3 – KLINKER I FÄSTMÄSSÄ TORRT UTRYMME

G4 – KLINKER I WC UTÄN GOLVBRUNN PÄ UNDERGOLV ENL. K
G5 – KLINKER I WC MED GOLVBRUNN PÄ BETONGBJÄLKLAG



PLASTGOLV
G6 – PLASTMATTÄ PÄ UNDERGOLV ENL. K

FÖRESKRIFTER

G1a – INSTALLATIONSGOLV TYP TÄTE CONCORE EL LIKVÄRDIGT MED YTSKIKT AV BETONGKOMPOSITSKIVA.

YTSKIKT AV BETONGKOMPOSITSKIVA SPECIAL, UTSEENDE MOTSVÄRENDE CLASSIC CONCRETE (MELLÄNGRÄ).
MATERIALPROV PÄ GOLV SKÄ TILLSÄNDÄS ARKITEKT OCH ANTIKVÄRIE GENOM BESTÄLLÄRE FÖR GODKÄNNÄNDE INNÄN TILLVERKNING PÄBÖRJÄS.

I GOLVENTREPRENÄDEN INGÄR ÄTT LEVERERÄ OCH MONTERÄ YTSKIKT LIKÄ GOLV I ÖVRIGT TILL GOLVBOXÄR I OMFÄTTNING ENLIGT E-HÄNDLING.

KONSTRUKTIV DEL GOLV TÄTE CONCORE CÄ 41 MM
KOMPOSITPÄNELSKIVÄ CÄ 5 MM

TOTAL BYGGHÖJD INKLUSIVE YTSKIKT CÄ 46 MM

G1b – INSTALLATIONSGOLV TYP TÄTE CONCORE EL LIKVÄRDIGT MED YTSKIKT AV TEXTIL MATTÄ.

YTSKIKT AV TEXTIL MATTÄ FRÄN SHÄW TYP ARCHITECTURE
POURED TILE MORTÄR 06530 (MELLÄNGRÄ) ELLER LIKVÄRDIGT.

I GOLVENTREPRENÄDEN INGÄR ÄTT LEVERERÄ OCH MONTERÄ YTSKIKT LIKÄ GOLV I ÖVRIGT TILL GOLVBOXÄR I OMFÄTTNING ENLIGT E-HÄNDLING.

KONSTRUKTIV DEL GOLV TÄTE CONCORE CÄ 41 MM
TEXTIL MATTÄ CÄ 5 MM

TOTAL BYGGHÖJD INKLUSIVE YTSKIKT CÄ 46 MM

G2 – KONSTRUKTIV GOLVTYP ENLIGT K MED YTSKIKT AV BETONGKOMPOSITSKIVÄ.

BETONGKOMPOSITSKIVÄ LIKÄ TYP G1a, LIMMÄT ELLER SÄTT I FIX.

BYGGHÖJD KONSTRUKTIV DEL ENL. K
BETONGKOPOSITSKIVÄ 5 MM,
EVENTUELLT FIX ELLER ÄVJÄMNING CÄ 5 MM

TOTAL BYGGHÖJD EXKLUSIVE UNDERGOLV ENL. K 5-10 MM

G3 – KLINKER I TORRT UTRYMME.

KLINKER SKÄ VÄRÄ TYP:
KLINKER: HÖGÄNÄS "GRYNNA", KULÖR: 26 PORFYR. ÄRT NR. G26 15.
FÖG: MELLÄNGRÄ. MÄTT: 146x146. ELLER LIKVÄRDIGT.

UPPBÄGGNÄD:
-FIX
-KLINKER

TOTAL BYGGHÖJD INKLUSIVE YTSKIKT CÄ 15 MM

G4 – KLINKER I WC UTÄN GOLVBRUNN PÄ UNDERGOLV ENL. K.

KLINKER – TYP OCH OMFÄTTNING ENLIGT
UPPSTÄLLNINGSRITNING.

UPPBÄGGNÄD:
-OORGÄNISK SKIVÄ 12,5 MM,
-TÄTSKIKT, FÄSTMÄSSÄ KLINKER 15 MM

TOTAL BYGGHÖJD EXKLUSIVE UNDERGOLV ENL. K CÄ 28 MM

G5 – KLINKER I WC DUSCHUTRYMME PÄ BETONGBJÄLKLAG.

KLINKER – TYP OCH OMFÄTTNING ENLIGT
UPPSTÄLLNINGSRITNING.

UPPBÄGGNÄD:
-TÄTSKIKT, FÄSTMÄSSÄ KLINKER 15 MM
-FÄLLUPPBÄGGNÄD CÄ 15 MM
-ÄVJÄMNINGSMÄSSÄ CÄ 15 MM

TOTAL BYGGHÖJD FRÄN BETONG ENL. K: CÄ 45 MM

HÄNVISNINGÄR


G6 – PLÄSTGOLV

PLÄSTMATTÄ TYP PURLINE ECO 2 MM ELLER LIKVÄRDIG,
LIMMÄS PÄ ÄVJÄMNÄD YTÄ MED KILTO M1000 ECO. MONTERÄS
FÖRTILLVERKÄDE UPPVÄK. KULÖR MIDNIGHT GREY.

G7 – BETONGKOMPOSITSKIVÄ

BETONGKOMPOSITSKIVÄ LIKÄ G1a LIMMÄD ELLER LÄGD I FIX PÄ
BETONGBJÄLKLAG


BET	ÄNDRINGEN ÄVSE	DÄTUM	SIGN
FÖRFRÄGNINGSUNDERLÄG			
SICKLÄÖN 38:15			
KVÄRNHOLMEN, NÄCKÄ			
<div>KVÄRNHOLMEN</div> <div>Nyréns Arkitektkontor</div> <div>Näckagätän 4 Box 4709 116 92 Stockholm</div> <div>Tel 08 698 43 00 Fax 08 20 29 81 www.nyrens.se</div>			
<input checked="" type="checkbox"/>	A	NYRÉNS ARKITEKTKONTOR	tel. 08-698 43 00
<input type="checkbox"/>	K	ELU KONSULT ÄB	tel. 08-580 091 00
<input type="checkbox"/>	VVS	CREÄNOVÄ	tel. 08-594 706 20
<input type="checkbox"/>	EL	BJERKING	tel. 010-211 80 00
<input type="checkbox"/>	B	BRÄNDKONSULTEN	tel. 08-505 344 00
<input type="checkbox"/>	ÄE	KULTURBYGGNÄDSBYRÄN	tel. 070-397 11 30
UPPDRÄG NR 41110350		RIÄÄLÄGKONSTR. ÄV JSG	HÄNDLÄGGÄRE JSG
DÄTUM 2018-06-21		ÄNSVÄRIG KMR	
SICKLÄÖN 38:15			
GOLVTYPÄR			
SKÄLÄ Ä1 Ä3	NÄMMÄR Ä-44-1-001		BET

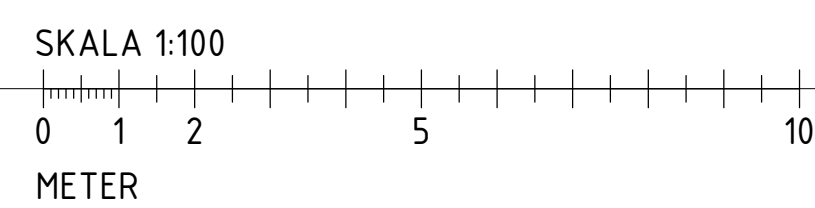


BET	ÄNDRING AVSER	DATUM	SIGN
<h1>FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG</h1>			
<p>SICKLAÖN 38:15</p> <p>KVARNHOLMEN, NACKA</p>			
			
<p>Nyréns Arkitektkontor</p> <p>Nackagatan 4 Box 4709 116 92 Stockholm</p> <p>Tel 08 698 43 00 Fax 08 20 29 81 www.nyrens.se</p>			
X	A	NYRÉNS ARKITEKTKONTOR	tel. 08-698 43 00
	K	ELU KONSULT AB	tel. 08-580 091 00
	VVS	CREANOVA	tel. 08-594 706 20
	EL	BJERKING	tel. 010-211 80 00
	B	BRANDKONSULTEN	tel. 08-505 344 00
	AE	KULTURBYGGNADSBYRÅN	tel. 070-397 11 30
UPPGÄRDNR	IRITADIKONSTR. AV	HANDLAGGARE	
4 1110350	JSG	JSG	
DATUM	ANSVARIG		
2018-06-21	KMR		
<p>SICKLAÖN 38:15</p> <p>GOLV PLAN 10</p>			
SKALA	KUMMER		BET
A1 1:200	A-44-1-010		
A3 1:200			

SKALA 1:100
0 1 2 5 10
METER

FUNDAMENT FÖR
ANTIKVARISK UTRUSTNING
ENL. K
PLACERING AV FUNDAMENT
FÖR MOTOR SKA ANPASSAS
TILL AXELLEDNING INNAN
INSTALLATIONSGOLV
UTFÖRS.

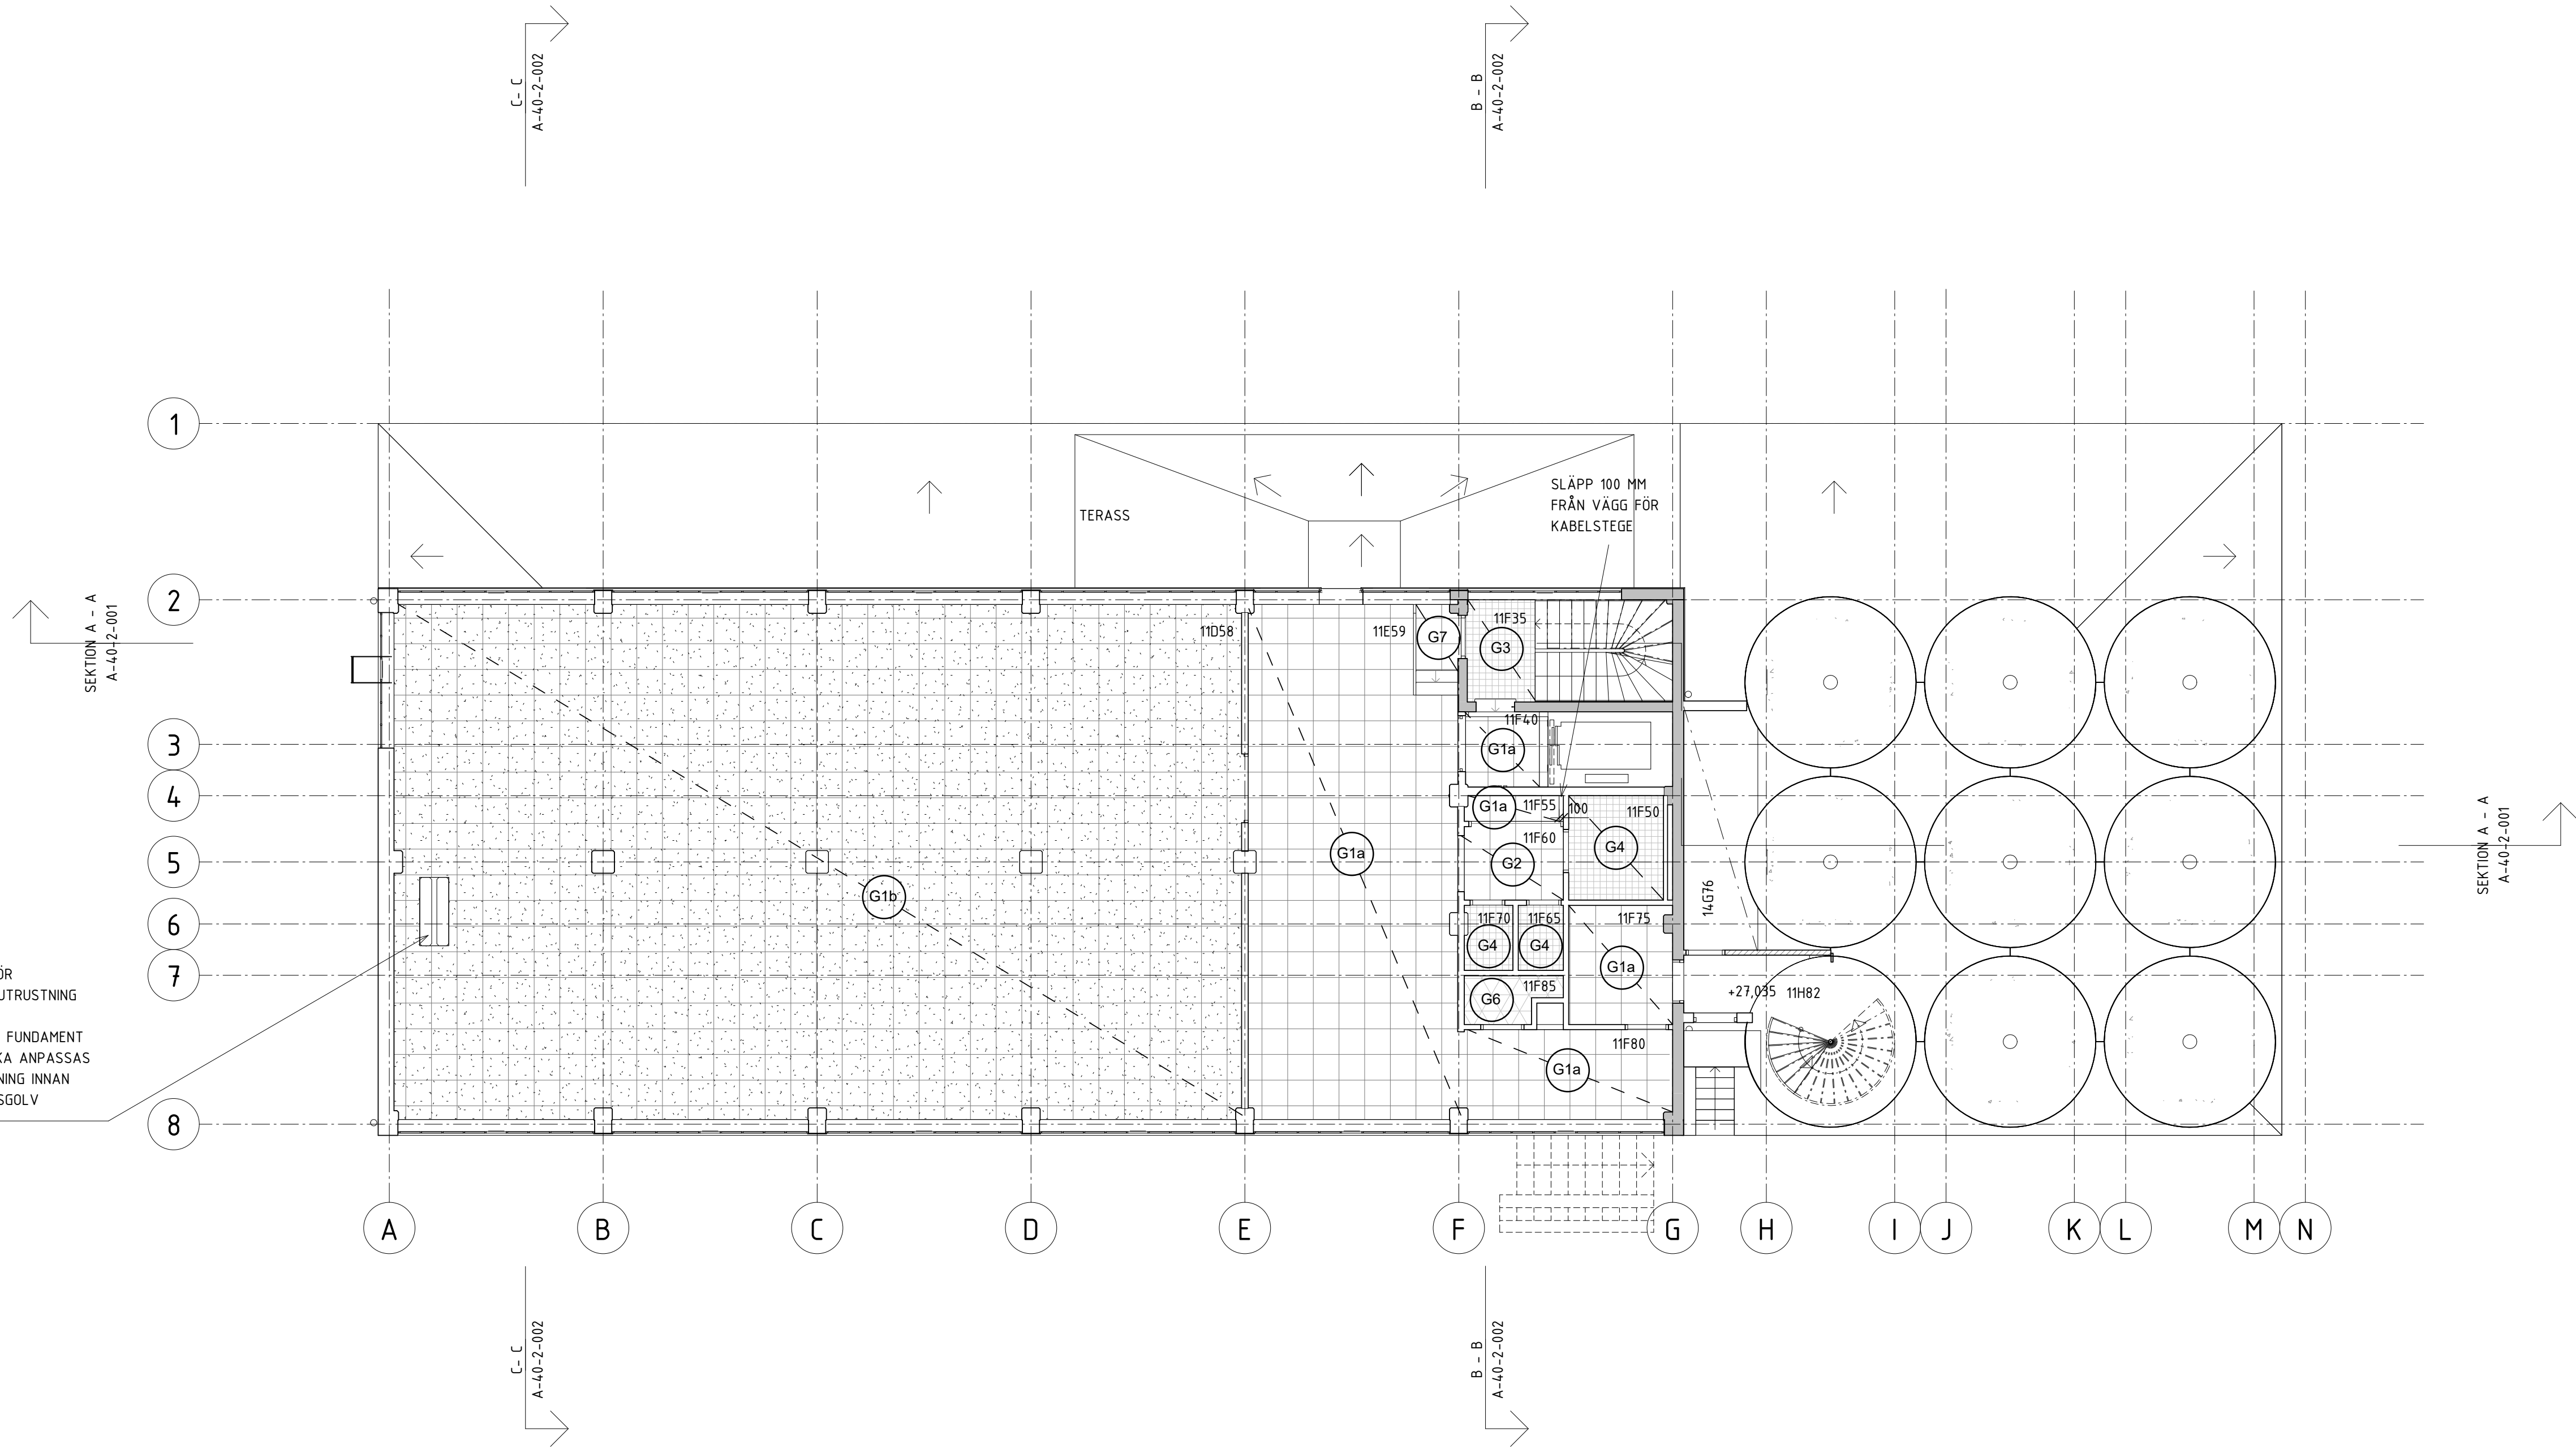

BET	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			
SICKLAÖN 38:15 KVARNHOLMEN, NACKA			
KVARNHOLMEN Nyréns Arkitektkontor Nackagatan 4 Tel 08 698 43 00 Box 4709 Tel 08-580 091 00 116 92 Stockholm Fax 08 20 29 81 www.nyrens.se			
<input checked="" type="checkbox"/>	A NYRÉNS ARKITEKTKONTOR	tel. 08-698 43 00	
<input type="checkbox"/>	K ELU KONSULT AB	tel. 08-580 091 00	
<input type="checkbox"/>	VVS CREANOVA	tel. 08-594 706 20	
<input type="checkbox"/>	EL BJERKING	tel. 010-211 80 00	
<input type="checkbox"/>	B BRANDKONSULTEN	tel. 08-505 344 00	
<input type="checkbox"/>	AE KULTURBYGGNADSBYRÅN	tel. 070-397 11 30	
UPPDRAGS NR 41110350	RITAD/KONSTR. AV JSG	HANDLAGGARE JSG	
DATUM 2018-06-21	ANSVARIG KMR		
SICKLAÖN 38:15 GOLV PLAN 11			
SKALA A1 1:100 A3 1:200	NUMMER A-44-1-011		BET

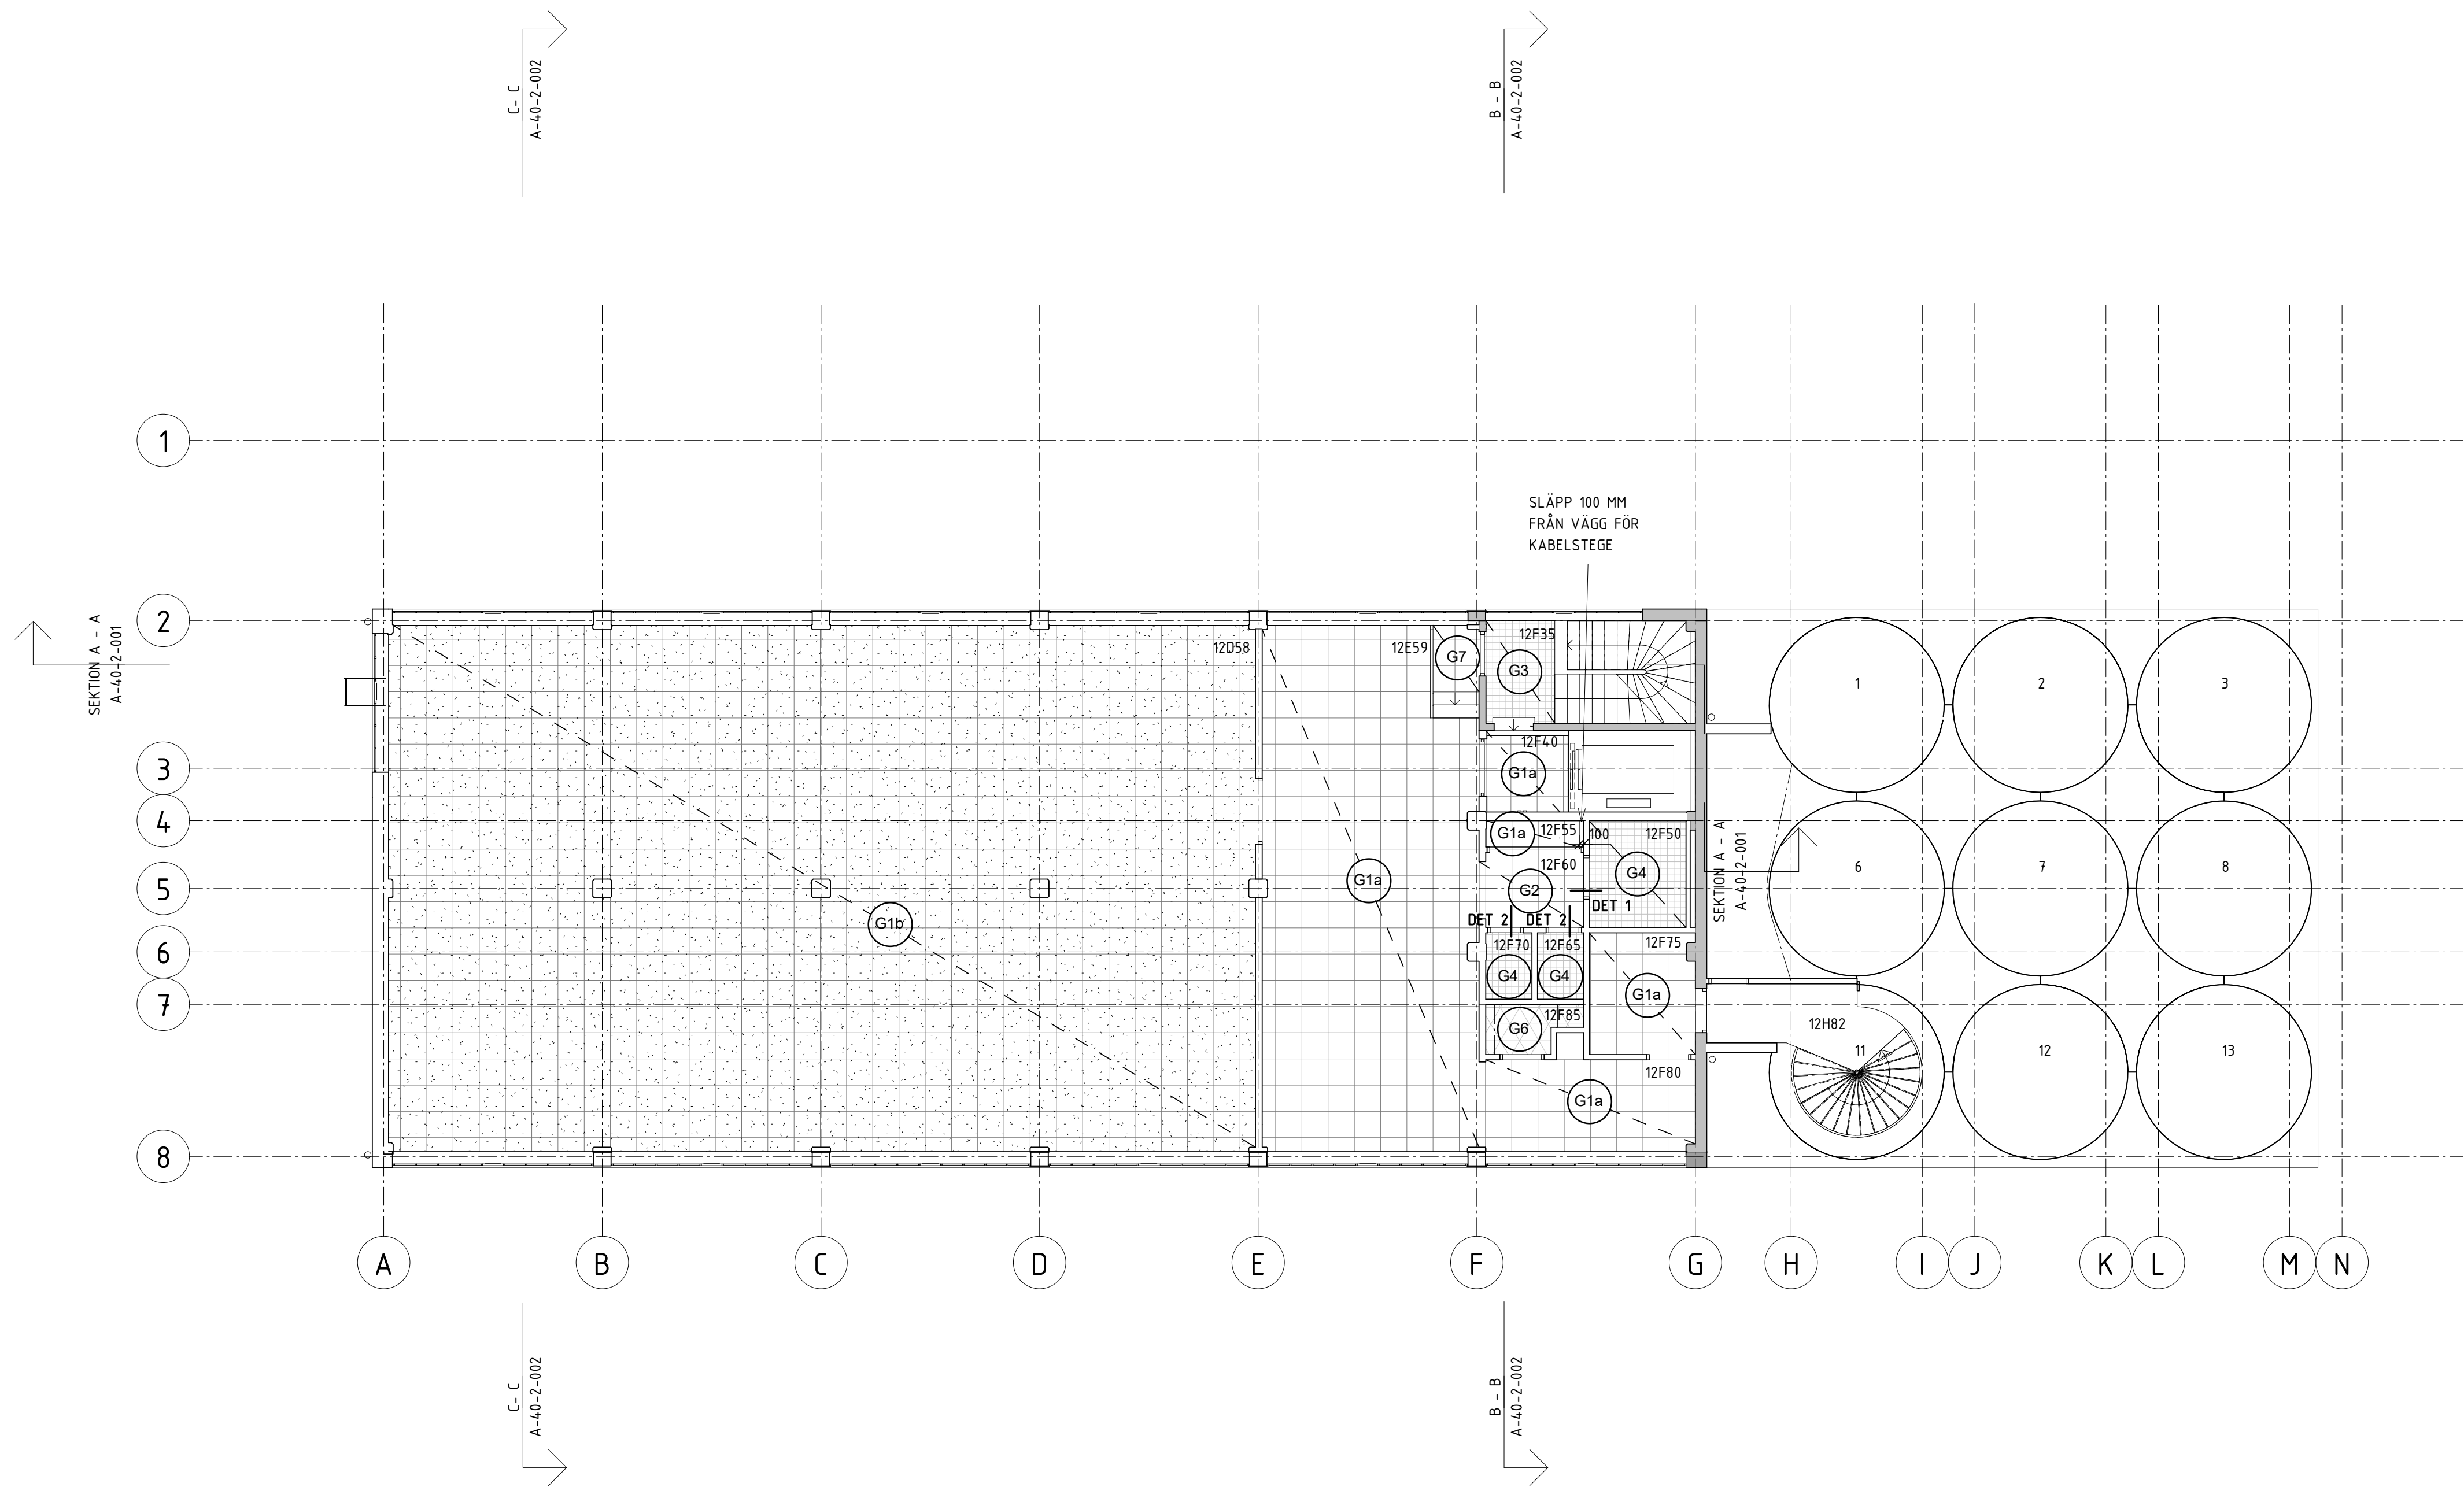

FÖRKLARINGAR

SE RITN. A44.1-001

FÖRESKRIFTER

SE RITN. A44.1-001

HÄNVISNINGAR

SE RITN. A44.1-001

DETALJER SE A-44-1-012

BET	ANDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
-----	-----------------	-------	------

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

SICKLAÖN 38:15

KVARNHOLMEN, NACKA

KVARNHOLMEN

Nyréns Arkitektkontor

Nackagatan 4 Tel 08 698 43 00
Box 4709 Fax 08 20 29 81
116 92 Stockholm www.nyrens.se


X	A	NYRÉNS ARKITEKTKONTOR	tel. 08-698 43 00
	K	ELU KONSULT AB	tel. 08-580 091 00
	VVS	CREANOVA	tel. 08-594 706 20
	EL	BJERKING	tel. 010-211 80 00
	B	BRANDKONSULTEN	tel. 08-505 344 00
	AE	KULTURBYGGNADSBYRÅN	tel. 070-397 11 30

UPPRORAG NR 41110350	RITADOKONSTR. AV JSG	HANDLAGGARE JSG
DATUM 2018-06-21	ANSVARIG KMR	

SICKLAÖN 38:15
GOLV PLAN 12


SKALA A1 1:100 A3 1:200	NUMMER A-44-1-012	BET
-------------------------------	----------------------	-----

SKALA 1:100
0 1 2 5 10
METER

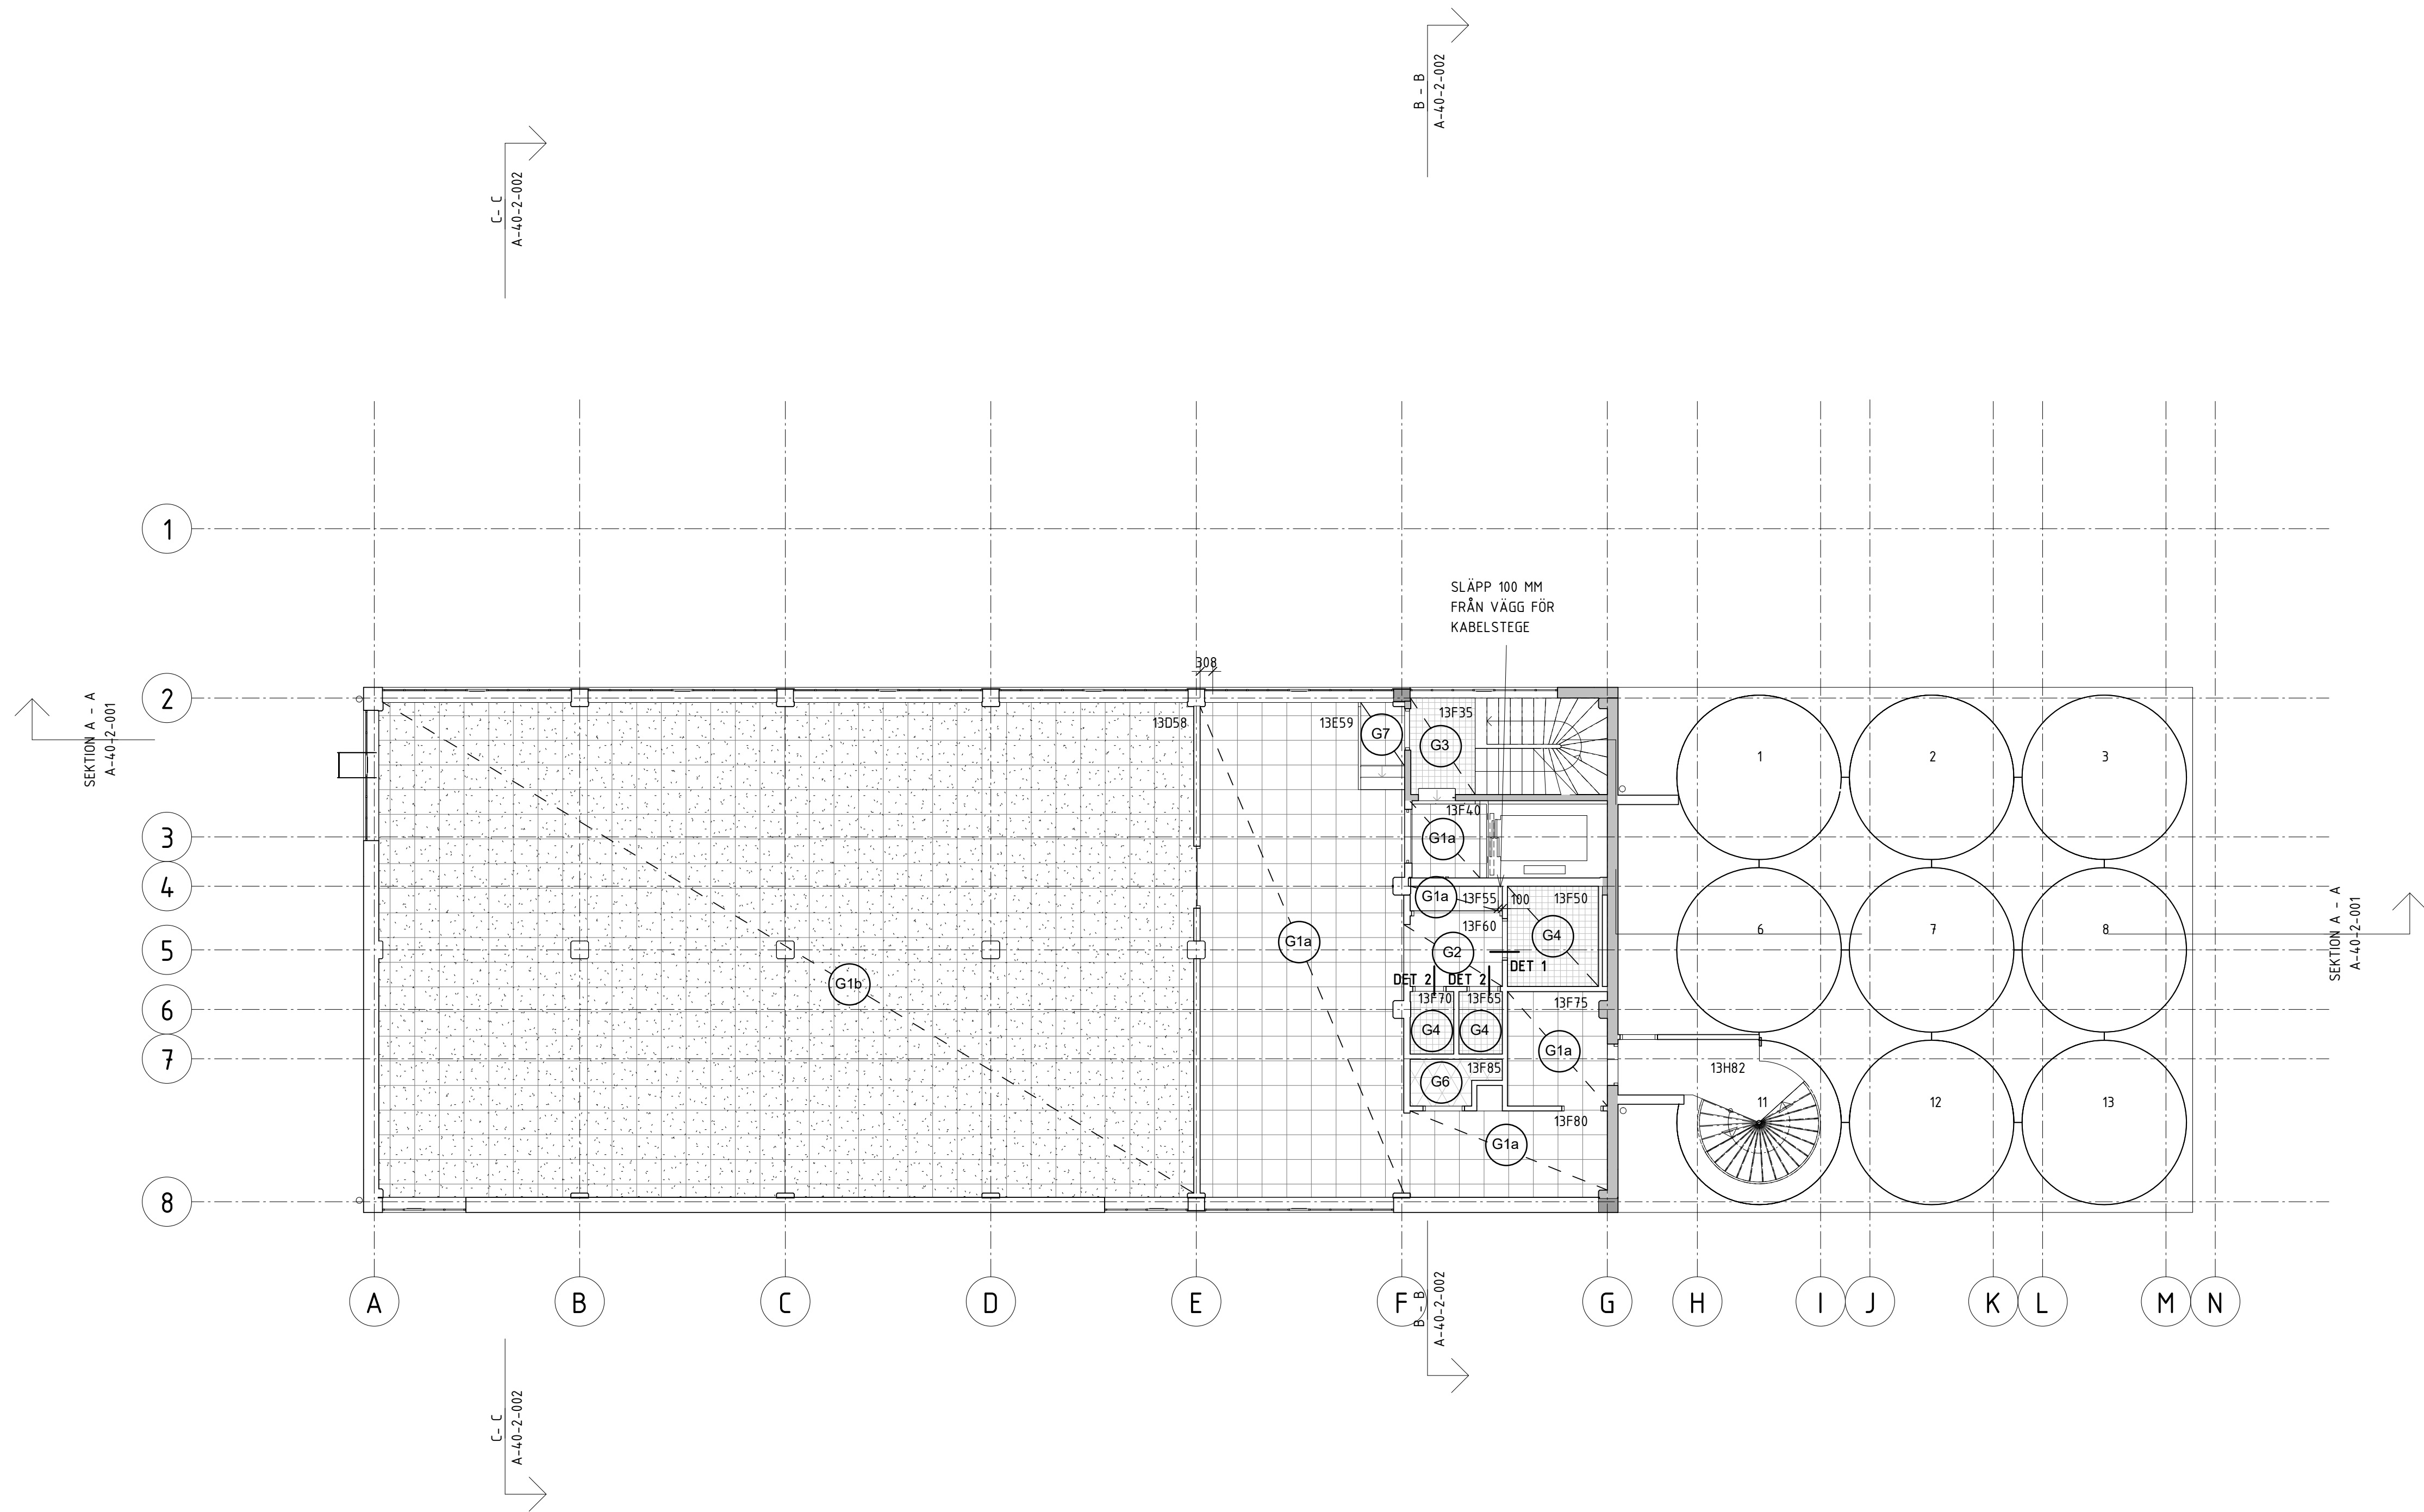

BET	ANDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			
SICKLAÖN 38:15			
KVARNHOLMEN, NACKA			
KVARNHOLMEN Nyréns Arkitektkontor Nackagatan 4 Tel 08 698 43 00 Box 4709 Tel 08-580 091 00 116 92 Stockholm Fax 08 20 29 81 www.nyrens.se			
<input checked="" type="checkbox"/>	A NYRÉNS ARKITEKTKONTOR	tel. 08-698 43 00	
<input type="checkbox"/>	K ELU KONSULT AB	tel. 08-580 091 00	
<input type="checkbox"/>	VVS CREANOVA	tel. 08-594 706 20	
<input type="checkbox"/>	EL BJERKING	tel. 010-211 80 00	
<input type="checkbox"/>	B BRANDKONSULTEN	tel. 08-505 344 00	
<input type="checkbox"/>	AE KULTURBYGGNADSBYRÅN	tel. 070-397 11 30	
UPPRORAG NR 41110350	RITAD/KONSTR. AV JSG	HANDLAGGARE JSG	
DATUM 2018-06-21	ANSVARIG KMR		
SICKLAÖN 38:15 GOLV PLAN 13			
SKALA A1 1:100 A3 1:200	NUMMER A-44-1-013	BET	

SKALA 1:100
0 1 2 5 10
METER

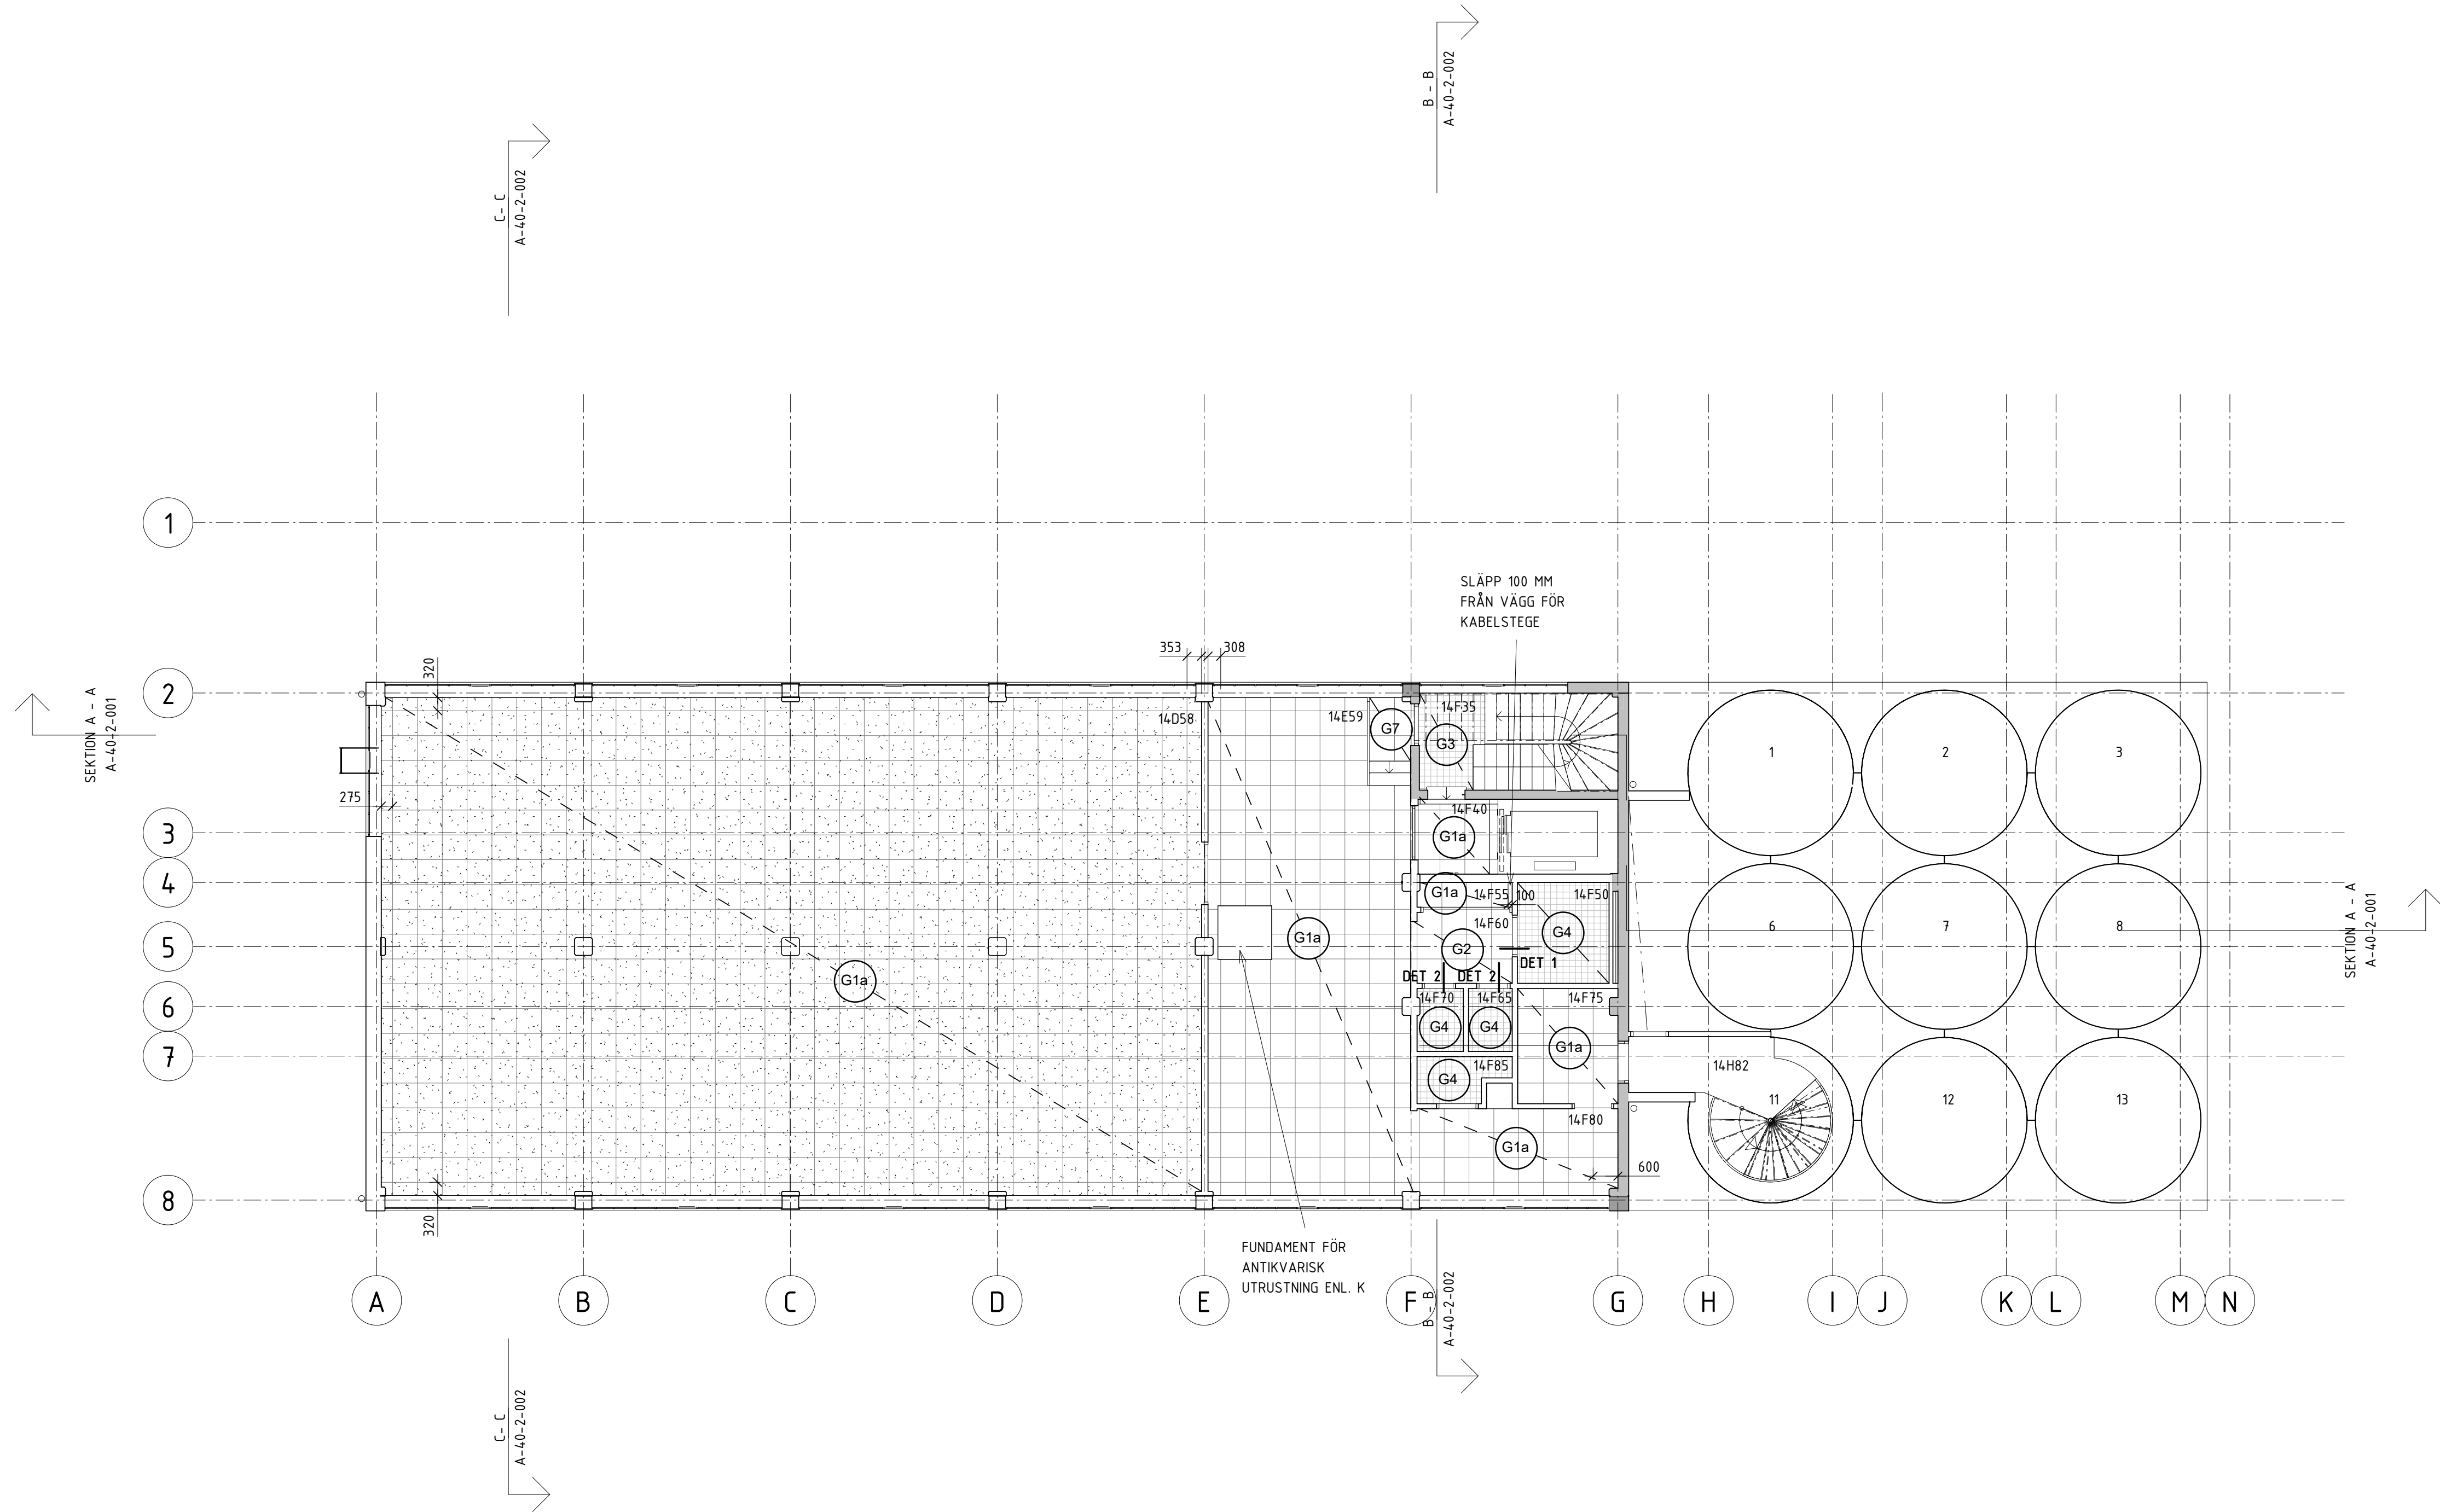

BET	ANDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
-----	-----------------	-------	------

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

SICKLAÖN 38:15

KVARNHOLMEN, NACKA

KVARNHOLMEN

Nyréns Arkitektkontor

Nackagatan 4 Tel 08 698 43 00
Box 4709 Fax 08 20 29 81
116 92 Stockholm www.nyrens.se


<input checked="" type="checkbox"/>	A	NYRÉNS ARKITEKTKONTOR	tel. 08-698 43 00
<input type="checkbox"/>	K	ELU KONSULT AB	tel. 08-580 091 00
<input type="checkbox"/>	VVS	CREANOVA	tel. 08-594 706 20
<input type="checkbox"/>	EL	BJERKING	tel. 010-211 80 00
<input type="checkbox"/>	B	BRANDKONSULTEN	tel. 08-505 344 00
<input type="checkbox"/>	AE	KULTURBYGGNADSBYRÅN	tel. 070-397 11 30

UPPDRAG NR 41110350	RITAD/KONSTR. AV JSG	HANDLAGGARE JSG
DATUM 2018-06-21	ANSVARIG KMR	


SICKLAÖN 38:15
GOLV PLAN 14

SKALA A1 1:100 A3 1:200	NUMMER A-44-1-014	BET
-------------------------------	----------------------	-----


SKALA 1:100
0 1 2 5 10
METER

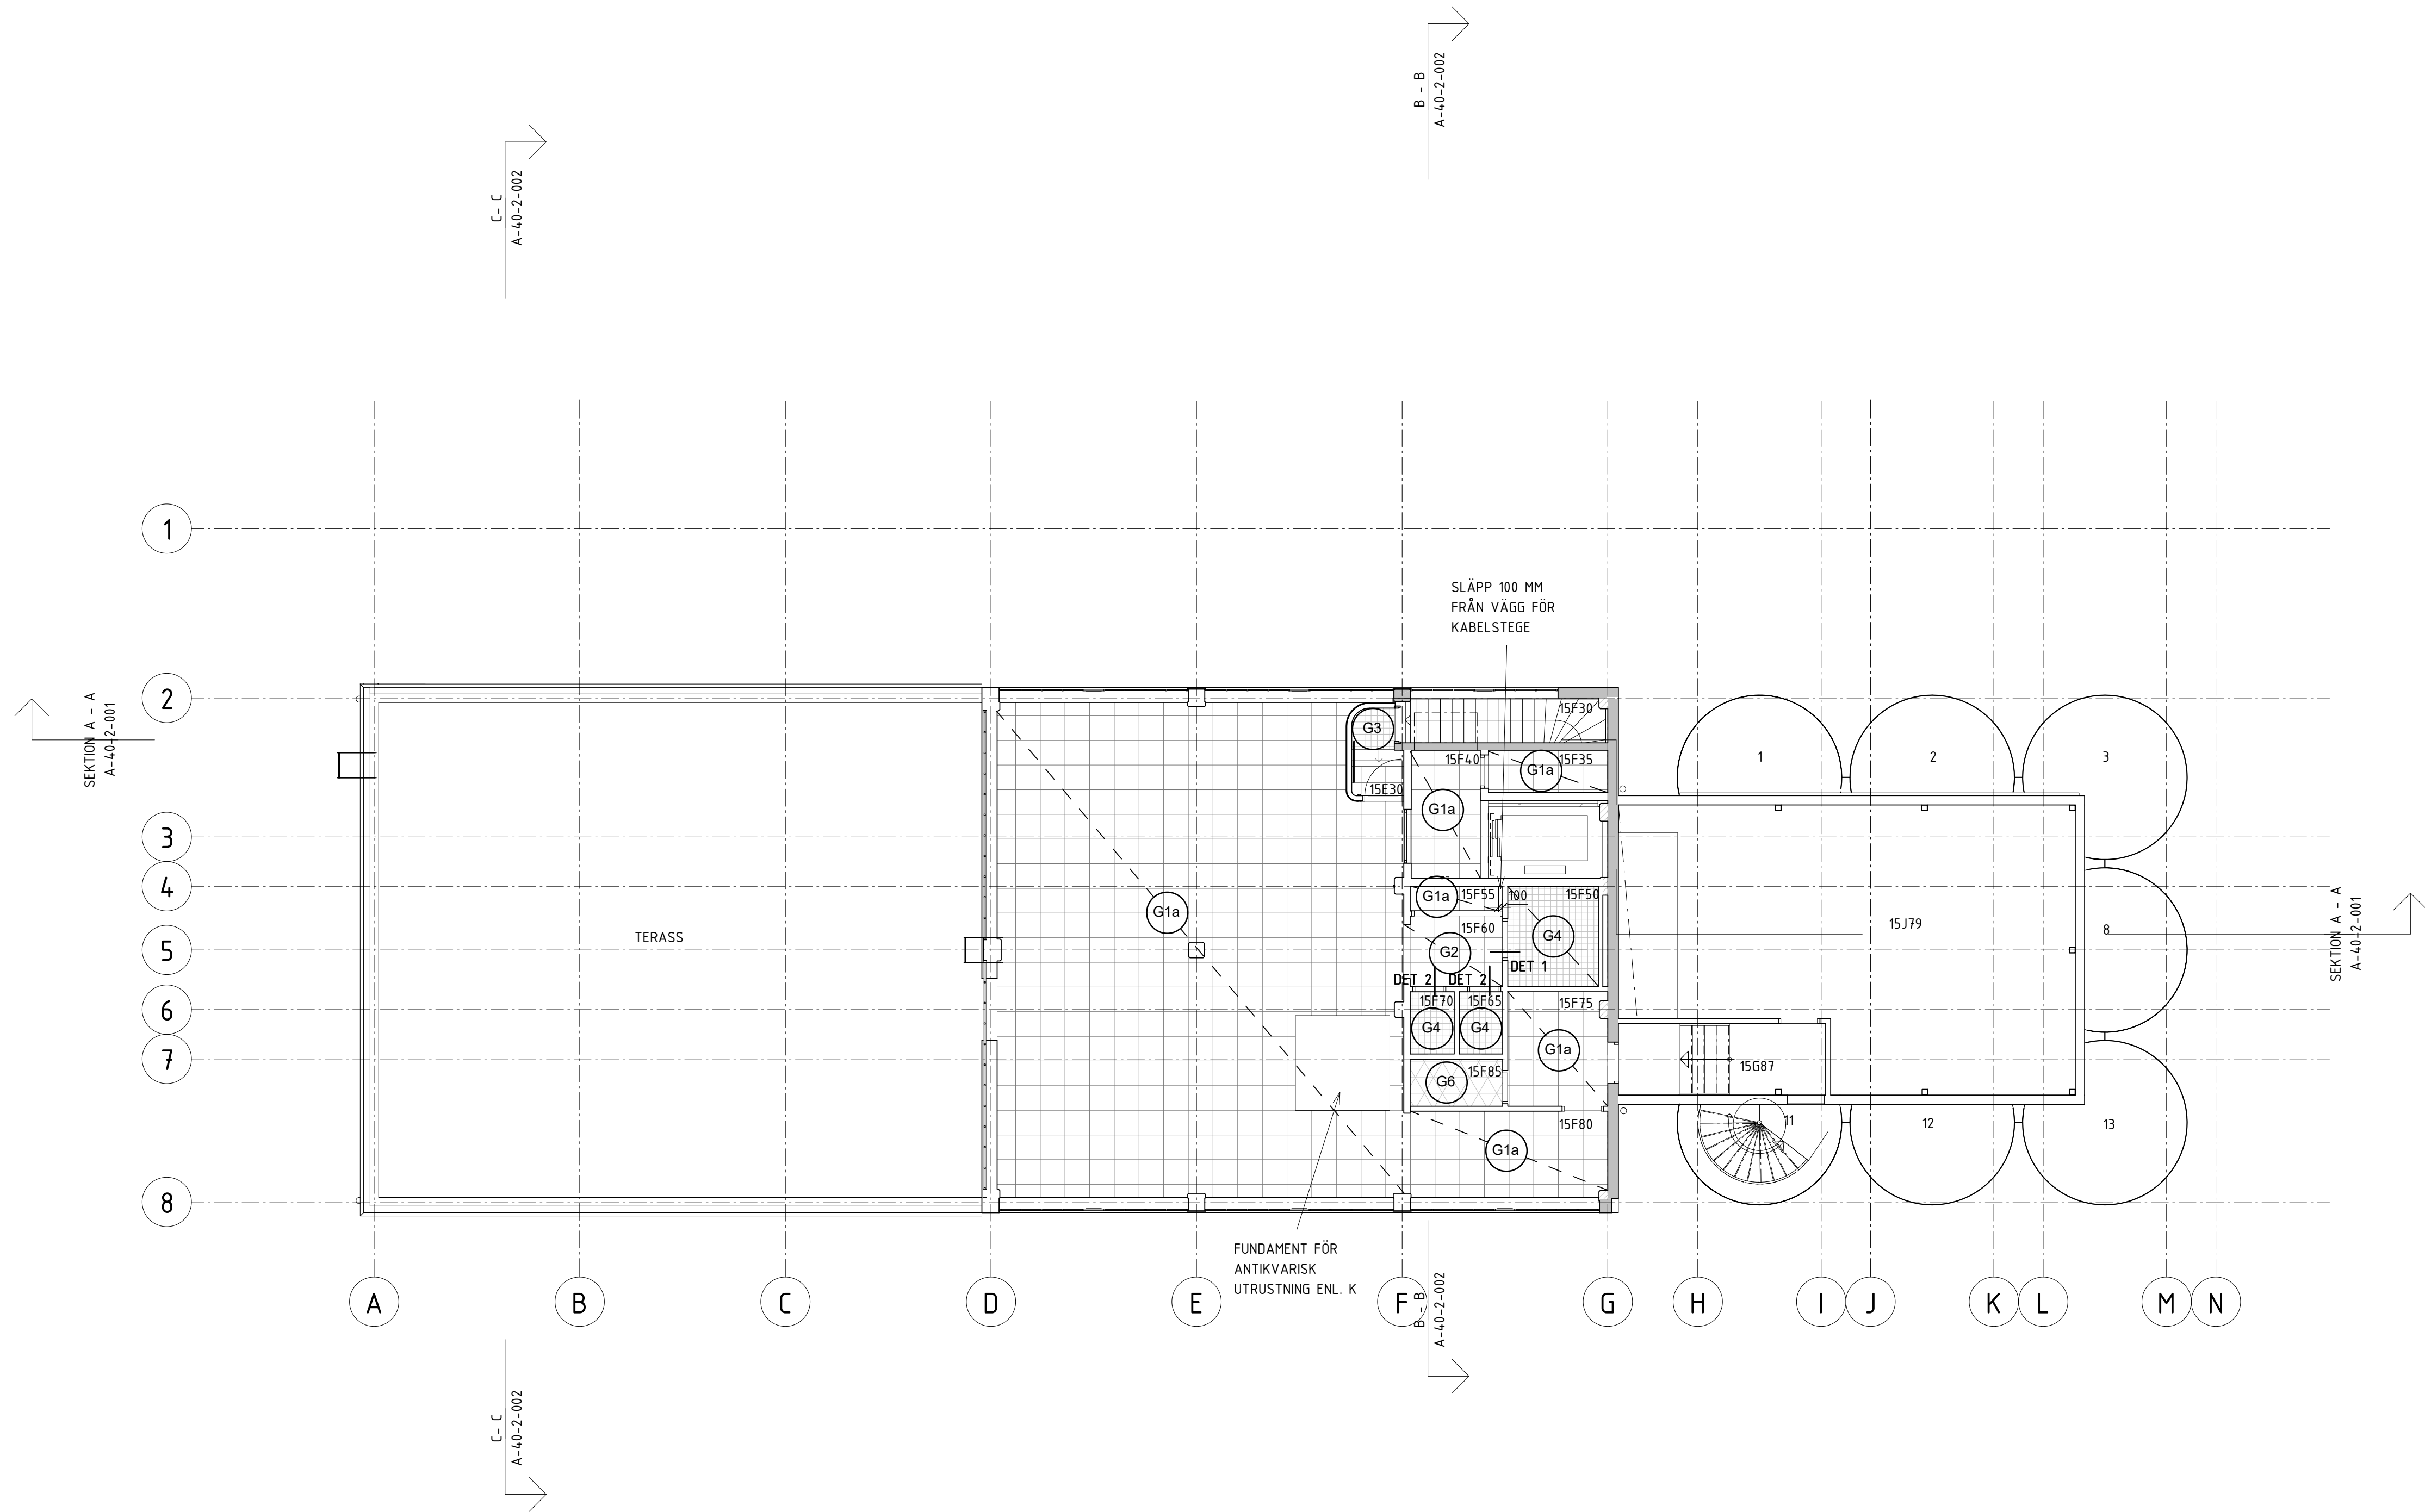


BET	ANDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			
SICKLAÖN 38:15 KVARNHOLMEN, NACKA			
KVARNHOLMEN Nyréns Arkitektkontor Nackagatan 4 Tel 08 698 43 00 Box 4709 Fax 08 20 29 81 116 92 Stockholm www.nyrens.se			
X A	NYRÉNS ARKITEKTKONTOR	tel. 08-698 43 00	
K	ELU KONSULT AB	tel. 08-580 091 00	
VVS	CREANOVA	tel. 08-594 706 20	
EL	BJERKING	tel. 010-211 80 00	
B	BRANDKONSULTEN	tel. 08-505 344 00	
AE	KULTURBYGGNADSBYRÅN	tel. 070-397 11 30	
UPPDRAG NR 41110350	RITAD/KONSTR. AV JSG	HANDLAGGARE JSG	
DATUM 2018-06-21	ANSVARIG KMR		
SICKLAÖN 38:15 GOLV PLAN 15			
SKALA A1 1:100 A3 1:200	NUMMER A-44-1-015		BET

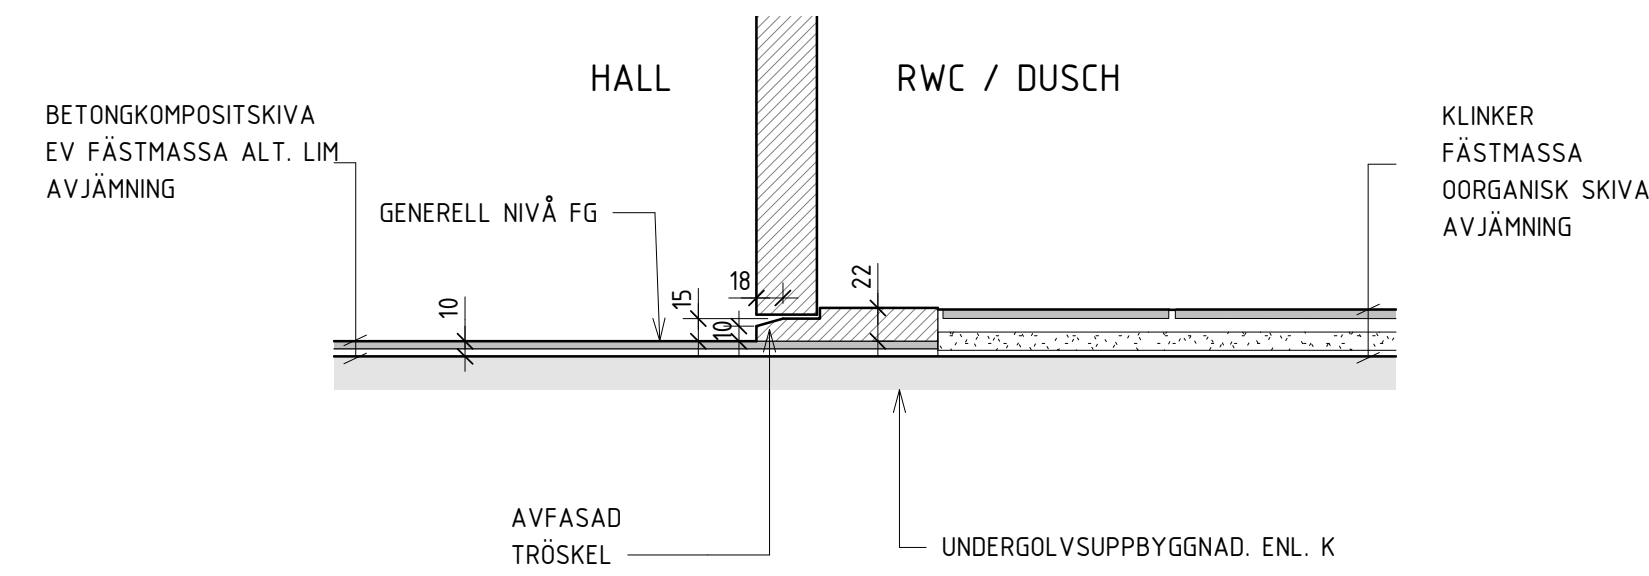


DET 1 SKALA 1:5

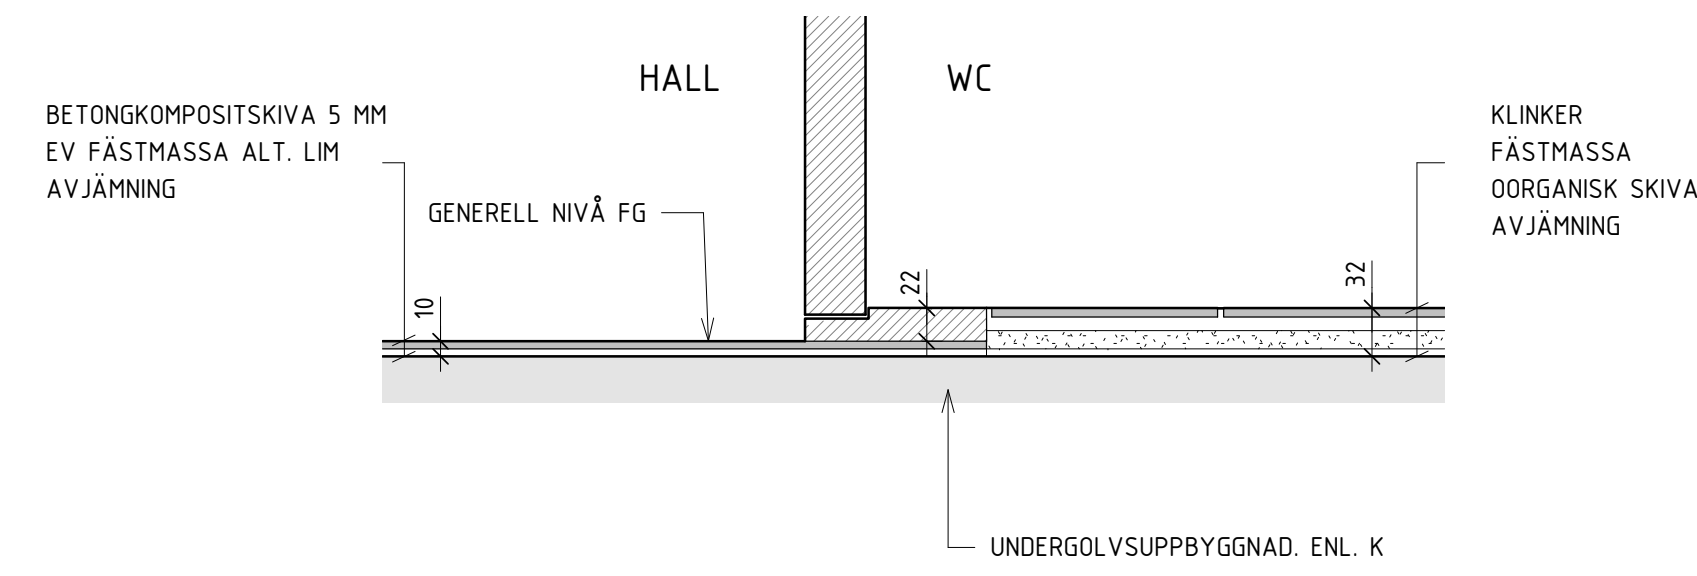


DET 2 SKALA 1:5



PROFIL GENERELL GOLVSOCKEL LIKA BEF. UTFÖRANDE SKALA 1:1



KVARTLIST 21 MM - SOCKEL KRING FUNDAMENT TILL V5_1 RENSNINGSTRUSTNING PLAN 14 SKALA 1:1

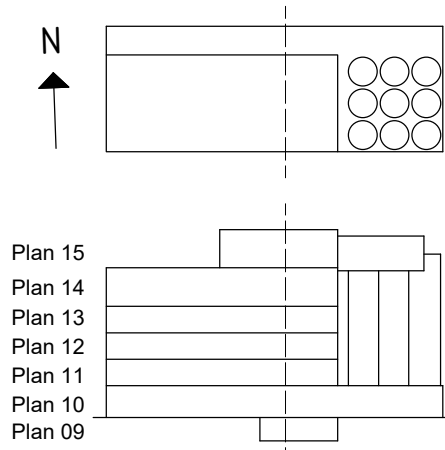

BET	ANDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			
SICKLAÖN 38:15 KVARNHOLMEN, NACKA			
 Nyréns Arkitektkontor Nackagatan 4 Tel 08 698 43 00 Box 4709 Fax 08 20 29 81 116 92 Stockholm www.nyrens.se			
A	NYRÉNS ARKITEKTKONTOR	tel. 08-698 43 00	
K	ELU KONSULT AB	tel. 08-580 091 00	
VVS	CREANOVA	tel. 08-594 706 20	
EL	BJERKING	tel. 010-211 80 00	
B	BRANDKONSULTEN	tel. 08-505 344 00	
AE	KULTURBYGGNADSBYRÅN	tel. 070-397 11 30	
UPPDRAG NR	41110350	RITAD/KONSTR. AV	JSG
DATUM	2018-06-21	ANSVARIG	KMR
SICKLAÖN 38:15 GOLVDETALJ			
SKALA	A1 1:1, 1:5 A3 1:2, 1:10	NUMMER	A-44-6-010
		BET	

BET	ANDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			
SICKLAÖN 38:15			
KVARNHOLMEN, NACKA			
			
Nyréns Arkitektkontor Nackagatan 4 Box 4709 116 92 Stockholm Tel 08 698 43 00 Fax 08 20 29 81 www.nyrens.se			
X	A	NYRÉNS ARKITEKTKONTOR	tel. 08-698 43 00
	K	ELU KONSULT AB	tel. 08-580 091 00
	VVS	CREANDVA	tel. 08-594 706 20
	EL	BJERKING	tel. 010-211 80 00
	B	BRANDKONSULTEN	tel. 08-505 344 00
	AE	KULTURBYGGNADSBYRÅN	tel. 070-397 11 30
UPPDRAG NR	RITADKONSTR. AV	HANDLAGGARE	
4 1110350	JSG	JSG	
DATUM	ANSVARIG		
2018-06-21	KMR		
SICKLAÖN 38:15			
PASSAGE / UTRYMMINGSKUR PLAN 15			
UPPSTÄLLNING			
SKALA	NUMMER	BET	
A1 1:20	A-45-4-043		
A3 1:40			